

BOSCH SCHALTER KATALOG

AA/MKG3

Produktliste

Link zu den Artikeln

▶ 0 986 340 100	▶ 0 343 102 010	▶ 0 342 201 009	▶ 0 341 003 004	▶ 0 341 810 010
▶ 0 341 500 801	▶ 0 343 102 011	▶ 0 342 202 001	▶ 0 341 001 001	▶ 0 986 345 202
▶ 0 341 500 803	▶ 0 343 107 002	▶ 0 342 202 002	▶ 0 343 008 006	▶ 0 986 345 203
▶ 0 986 340 001	▶ 0 340 302 102	▶ 0 342 203 001	▶ 0 343 008 007	▶ 0 986 345 501
▶ 0 986 340 120	▶ 0 340 302 103	▶ 0 342 006 001	▶ 0 343 008 009	▶ 0 986 345 503
▶ 0 343 003 001	▶ 0 340 302 104	▶ 0 342 006 003	▶ 0 343 401 001	▶ 0 986 345 502
▶ 0 343 003 004	▶ 0 340 302 105	▶ 0 342 006 007	▶ 0 342 315 001	▶ 0 986 346 800
▶ 0 343 003 007	▶ 0 340 302 106	▶ 0 342 006 009	▶ 0 342 315 004	▶ 0 986 346 700
▶ 0 343 003 005	▶ 0 340 302 107	▶ 0 342 006 020	▶ 0 342 316 002	▶ 0 986 346 001
▶ 0 343 007 001	▶ 0 340 302 108	▶ 0 342 311 003	▶ 0 342 316 003	▶ 0 986 346 002
▶ 0 343 013 001	▶ 0 340 302 109	▶ 0 342 311 004	▶ 0 343 405 001	▶ 0 986 346 003
▶ 0 343 004 003	▶ 0 340 302 110	▶ 0 342 311 006	▶ 0 343 302 003	▶ 0 986 346 004
▶ 0 340 000 001	▶ 0 340 302 111	▶ 0 342 311 007	▶ 0 336 920 004	▶ 0 986 346 005
▶ 0 986 340 010	▶ 0 340 302 112	▶ 0 342 309 008	▶ 0 336 920 003	▶ 0 986 346 006
▶ 0 341 100 001	▶ 0 340 302 113	▶ 0 342 309 020	▶ 0 341 101 001	▶ 0 986 346 007
▶ 0 340 006 004	▶ 0 340 302 114	▶ 0 342 309 007	▶ 0 341 300 002	▶ 0 986 346 008
▶ 0 340 006 012	▶ 0 340 302 115	▶ 0 342 309 003	▶ 0 341 600 001	▶ 0 986 346 009
▶ 0 340 603 001	▶ 0 342 307 001	▶ 0 342 309 006	▶ 0 341 810 005	▶ 0 986 346 010
▶ 0 340 604 001	▶ 0 342 307 002	▶ 0 342 309 011	▶ 0 341 810 013	▶ 0 986 346 011
▶ 0 343 101 003	▶ 0 342 106 012	▶ 0 342 309 012	▶ 0 341 810 006	▶ 0 986 346 012
▶ 0 343 102 015	▶ 0 342 106 004	▶ 0 342 309 005	▶ 0 341 810 007	▶ 0 986 346 021
▶ 0 343 102 024	▶ 0 342 106 005	▶ 0 342 309 010	▶ 0 341 810 008	▶ 0 986 346 022
▶ 0 343 102 008	▶ 0 342 201 010	▶ 0 341 002 003	▶ 0 341 810 009	▶ 0 986 346 023

Produktliste

Link zu den Artikeln

▶ 0 986 346 032	▶ 0 986 344 055	▶ 0 986 345 012	▶ 0 986 346 115	▶ 0 986 348 701
▶ 0 986 346 033	▶ 0 986 344 044	▶ 0 986 345 005	▶ 0 986 346 111	▶ 0 986 348 702
▶ 0 986 346 034	▶ 0 986 344 032	▶ 0 986 345 008	▶ 0 986 346 119	▶ 0 986 348 618
▶ 0 986 346 051	▶ 0 986 344 058	▶ 0 986 345 009	▶ 0 986 346 370	▶ 0 986 348 617
▶ 0 986 346 052	▶ 0 986 344 084	▶ 0 986 345 006	▶ 0 986 346 371	▶ 0 986 348 616
▶ 0 986 346 053	▶ 0 986 344 051	▶ 0 986 345 003	▶ 0 986 346 372	▶ 0 986 348 615
▶ 0 986 346 054	▶ 0 986 344 056	▶ 0 986 345 004	▶ 0 986 346 373	▶ 0 986 348 600
▶ 0 986 346 055	▶ 0 986 344 052	▶ 0 986 345 413	▶ 0 986 346 374	▶ 0 986 348 621
▶ 0 986 346 056	▶ 0 986 344 033	▶ 0 986 345 408	▶ 0 986 346 375	▶ 0 986 348 601
▶ 0 986 346 057	▶ 0 986 344 053	▶ 0 986 345 409	▶ 0 986 346 376	▶ 0 986 348 602
▶ 0 986 346 058	▶ 0 986 344 041	▶ 0 986 345 410	▶ 0 986 346 377	▶ 0 986 348 603
▶ 0 986 346 059	▶ 0 986 344 040	▶ 0 986 345 414	▶ 0 986 348 001	▶ 0 986 348 604
▶ 0 986 346 060	▶ 0 986 344 089	▶ 0 986 345 411	▶ 0 986 348 151	▶ 0 986 348 608
▶ 0 986 346 061	▶ 0 986 344 035	▶ 0 986 345 112	▶ 0 986 348 174	▶ 0 986 348 610
▶ 0 986 346 062	▶ 0 986 344 077	▶ 0 986 345 114	▶ 0 986 348 301	▶ 0 986 348 609
▶ 0 986 346 071	▶ 0 986 344 046	▶ 0 986 345 115	▶ 0 986 348 451	▶ 0 986 348 611
▶ 0 986 346 072	▶ 0 986 344 080	▶ 0 986 345 116	▶ 0 986 348 474	▶ 0 986 348 624
▶ 0 986 346 073	▶ 0 986 344 036	▶ 0 986 345 110	▶ 0 986 348 711	▶ 0 986 348 623
▶ 0 986 346 081	▶ 0 986 344 086	▶ 0 986 345 113	▶ 0 986 348 707	▶ 0 986 348 619
▶ 0 986 346 082	▶ 0 986 344 076	▶ 0 986 345 117	▶ 0 986 348 705	▶ 0 986 348 620
▶ 0 986 347 005	▶ 0 986 344 087	▶ 0 986 345 119	▶ 0 986 348 708	▶ 0 986 348 606
▶ 0 986 347 003	▶ 0 986 344 054	▶ 0 986 345 120	▶ 0 986 348 706	▶ 0 986 348 607
▶ 0 986 347 004	▶ 0 986 344 074	▶ 0 986 345 111	▶ 0 986 348 710	▶ 0 986 348 622
▶ 0 986 347 002	▶ 0 986 345 007	▶ 0 986 346 409	▶ 0 986 348 703	▶ 0 986 348 605
▶ 0 986 344 082	▶ 0 986 345 001	▶ 0 986 346 414	▶ 0 986 348 700	
▶ 0 986 344 085	▶ 0 986 345 017	▶ 0 986 346 110	▶ 0 986 348 704	
▶ 0 986 344 090	▶ 0 986 345 000	▶ 0 986 346 112	▶ 0 986 348 709	

Universalschalter

von Seite 8 bis 21

Lichtschalter

von Seite 23 bis 27

Warnlichtschalter,
Alarmschalter,
Rückfahrlichtschalter,
Türkontaktschalter
von Seite 29 bis 49

Lichtzündschalter

von Seite 51 bis 60

Zündschalter

von Seite 62 bis 66

Zündstartschalter

von Seite 68 bis 80

PH A7743

Produktfamilie Schalter - Übersicht

Batterieschalte

von Seite 82 bis 84

Glühstartschalter

von Seite 86 bis 93

Glühkerzenschalter

Seite 95

**Motoren- und
Geräteschalter**

Seite 97

Wischerschalter

von Seite 99 bis 100

Blinkerschalter

von Seite 102 bis 103

PH A7743

Produktfamilie Schalter - Übersicht

Blinker- und
Kombischalter
von Seite 105 bis 112

Mehrzweckdruckschalter
von Seite 114 bis 118

Universaldruckschalter
von Seite 120 bis 121

Druckschalter
von Seite 123 bis 157

Temperaturschalter
von Seite 159 bis 162

Öldruckwarnschalter
von Seite 164 bis 200

Bremslichtschalter
von Seite 202 bis 232

Einbau- und
Kontrollschalter
von Seite 234 bis 240

Funktionssymbole/
Zubehör
von Seite 242 bis 275



Universalschalter

von Seite 8 bis 21

Hebelschalter Umschalter (Zweiwegschließer)

0 986 340 100

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rändelmutter M12 x 1	Ø12,5 mm Wanddicke bis 3 mm	Schraubklemmen	48W	24 V

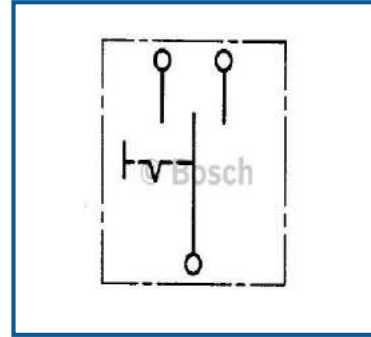
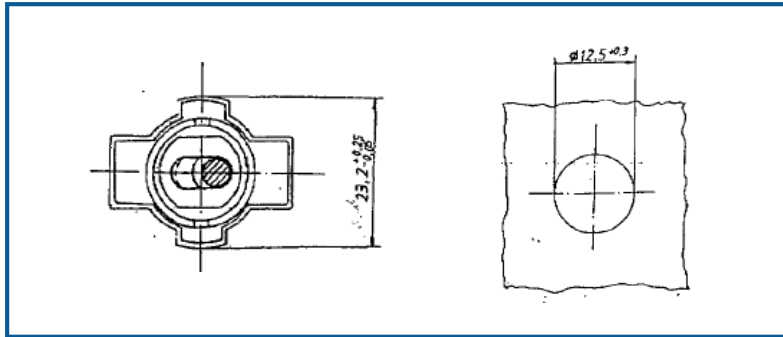


[zurück zur Übersicht](#)

Hebelschalter Ein-Aus-Schalter (Schließer)

0 341 500 801



Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rundmutter M12 x 1	Ø12 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	75W	24 V

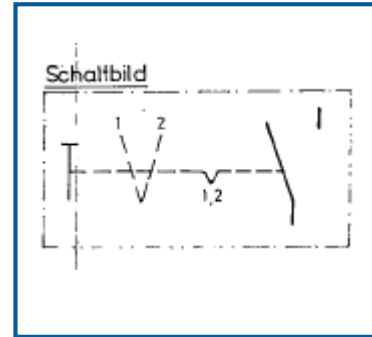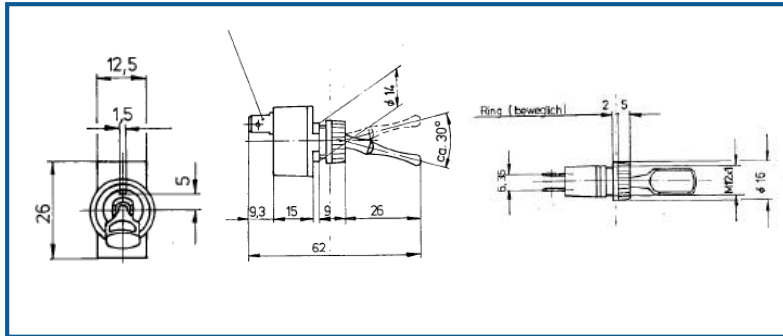

[zurück zur Übersicht](#)

0 341 500 803

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rundmutter M12 x 1	Ø12 mm Wanddicke bis 6 mm	Schraubklemmen	60 W	24 V

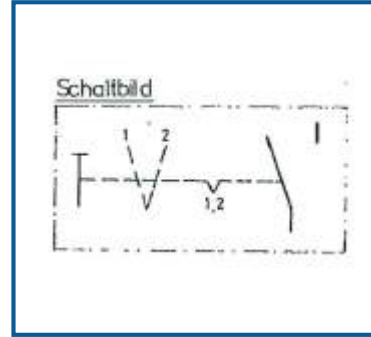
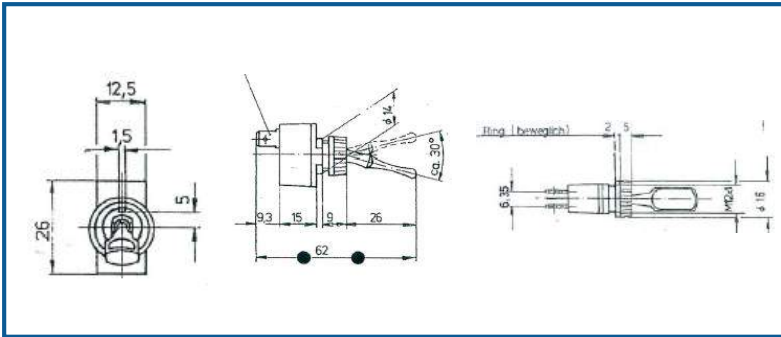


[zurück zur Übersicht](#)

Zugschalter Ein-Aus-Schalter (Schließer)

0 986 340 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rändelmutter M8 x 0,75	Ø8,5 mm Wanddicke bis 5 mm	Flachstecker	75W	24 V

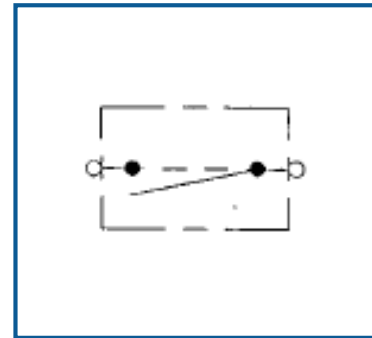
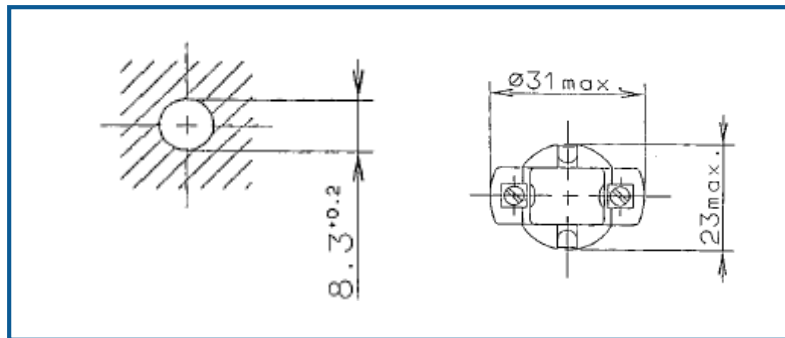


[zurück zur Übersicht](#)

Zugschalter Mehrstellenschalter

0 986 340 120

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rundmutter M10 x 1	Ø10,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	100 W	24 V

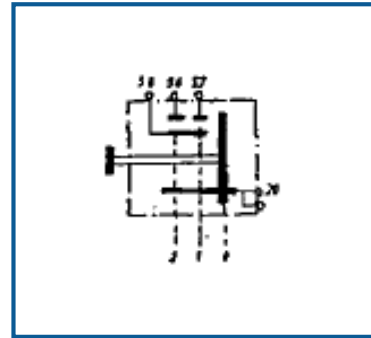
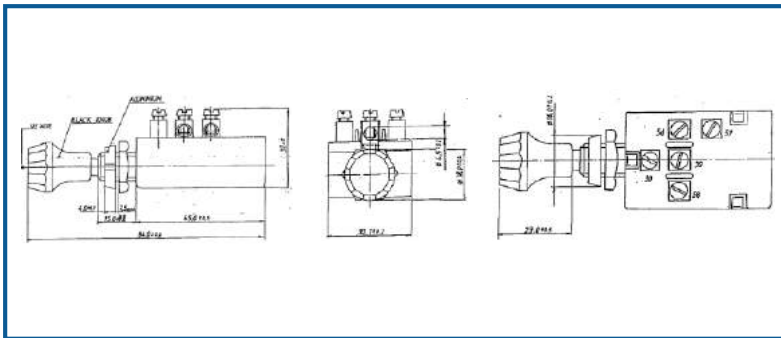


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 343 003 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Achtkantmutter	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Schraubklemmen	30/20/15 A	6/12/24 V

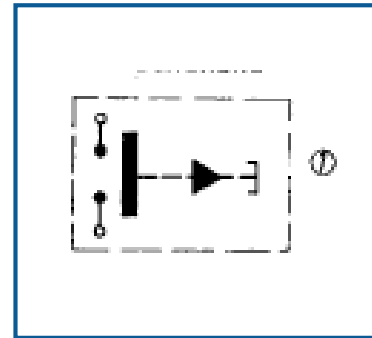
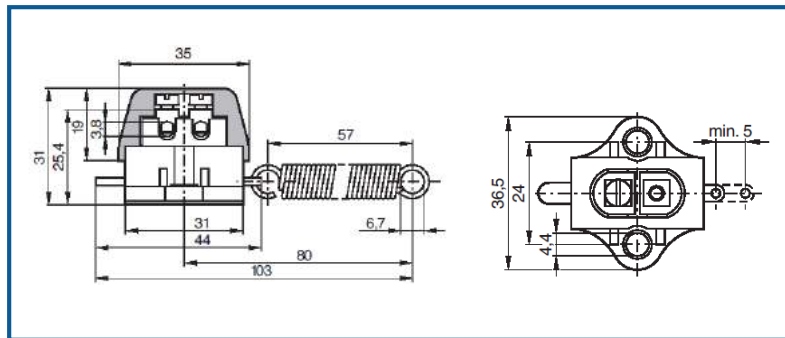


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 343 003 004

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Achtkantmutter	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	30/20/15 A	6/12/24 V

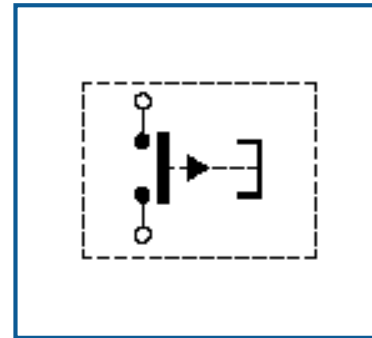
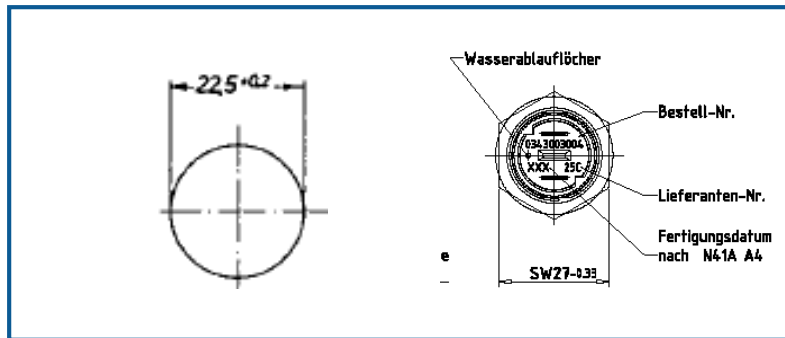


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 343 003 007

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Achtkantmutter	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	30/20/15 A	6/12/24 V

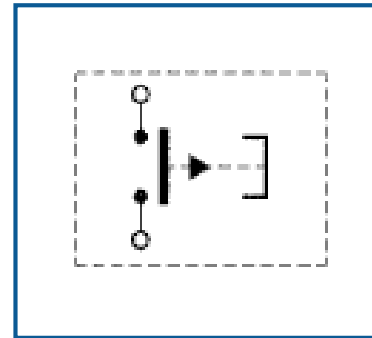
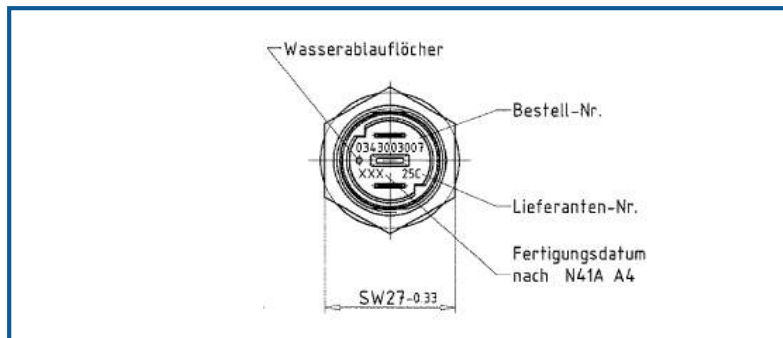


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 343 003 005

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Achtkantmutter	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	30/20/15 A	6/12/24 V

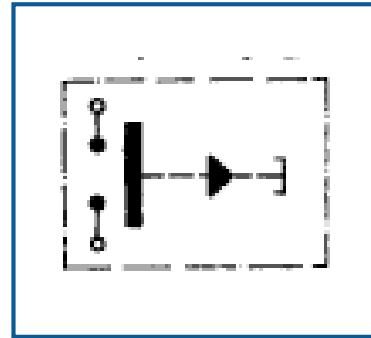
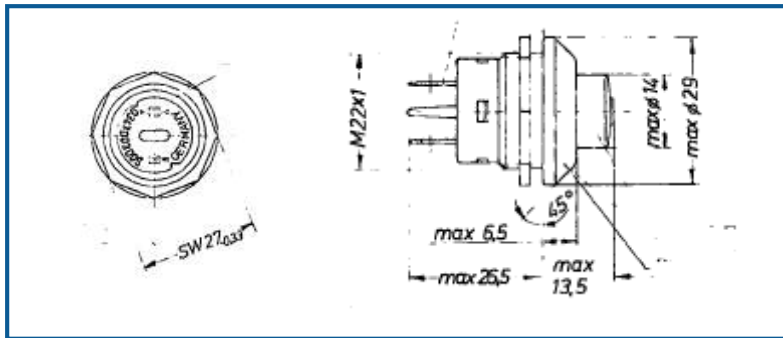


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 343 007 001

Befestigung	Anschluss	Stromstärke	Volt
2 Löcher mit $\varnothing 3,7$ mm Lochabstand 17 mm, Außen $\varnothing 26$ mm	1 Schraubklemme	15/7,5 A	12/24 V

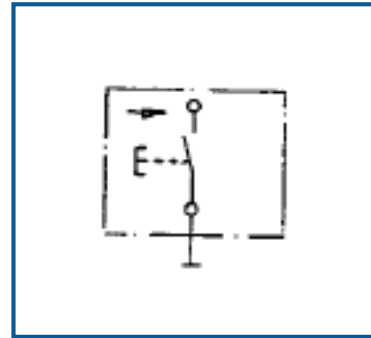
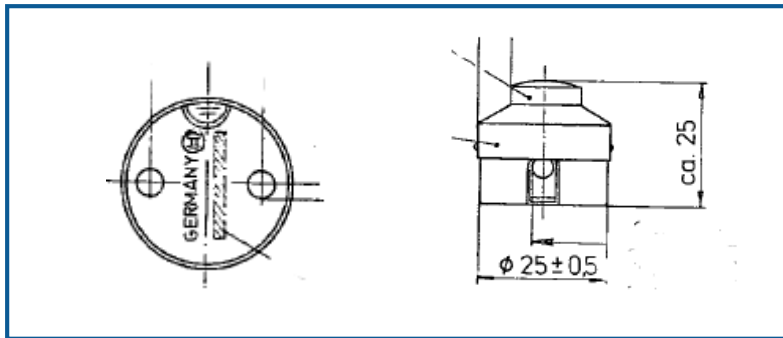


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 343 013 001

Befestigung	Anschluss	Stromstärke	Volt
2 Löcher mit $\varnothing 4,2$ mm Lochabstand 23 mm, Außen $\varnothing 35$ mm	2 Schraubklemmen	15/7,5 A	12/24 V

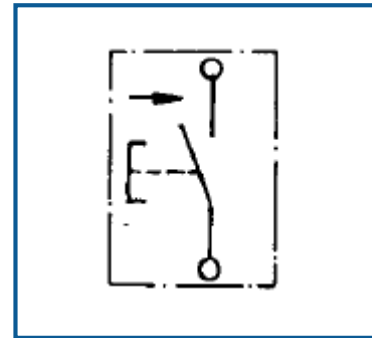
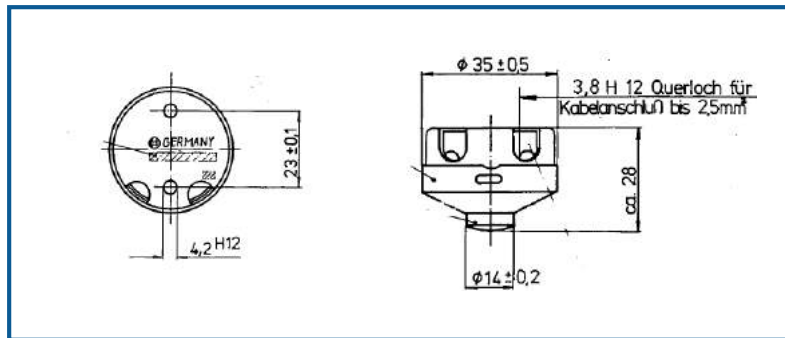


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Zwillings-Schließer

0 343 004 003

Befestigung	Einbau	Schutzart	Anschluss	Stromstärke	Volt
Sechskantmutter	Ø 22,5 mm Wanddicke bis 3 mm	Gehäuse IP 40, Kontaktraum IP 64	Schraubklemmen	26/25/20/100/5 0 A	6/12/24 V

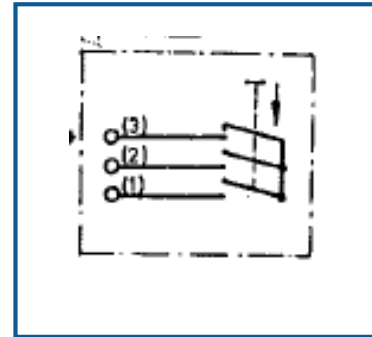
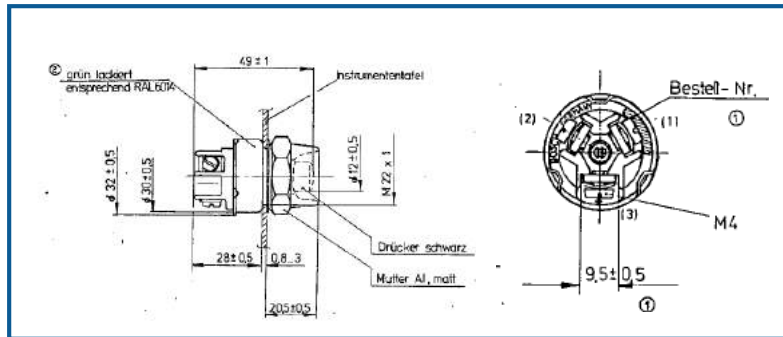


[zurück zur Übersicht](#)

Drucktaster Schließer

0 340 000 001

Befestigung	Einbau	Schutzart	Anschluss	Leistung	Volt
Sechskantmutter	Ø 22,5 mm Wanddicke bis 9 mm	IP 54	Schraubklemmen	400/250 W	24 V

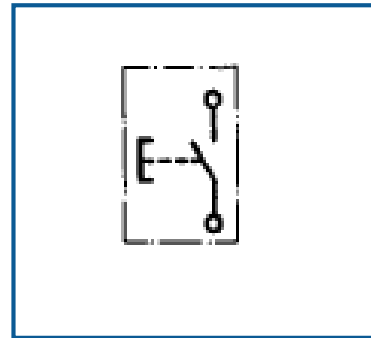
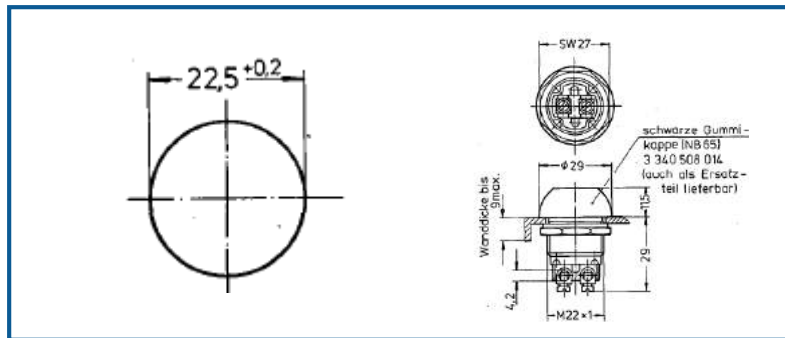


[zurück zur Übersicht](#)

Mechanischer Bremslichtschalter - Zugschalter

0 986 340 010

Befestigung	Zul. Umgebungstemperatur	Stromstärke	Leistung	Volt
2 Schraubanschlüsse M4	-40... +120 °C	7 A	4 x 21 W	12 V

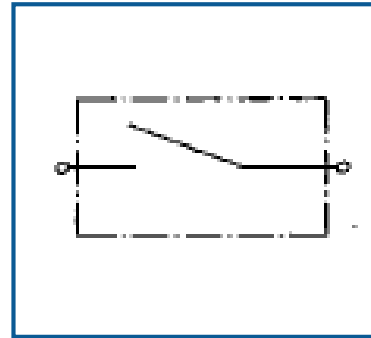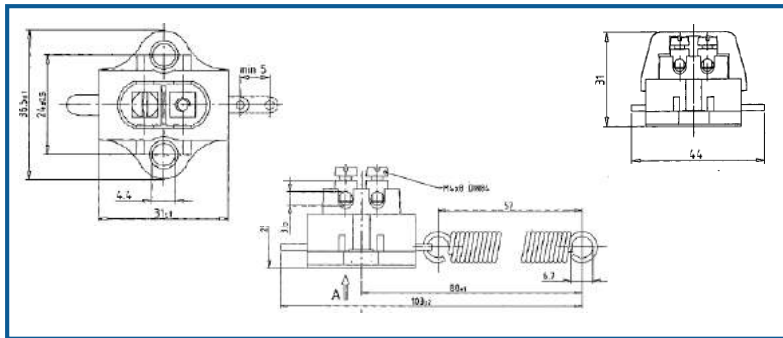

[zurück zur Übersicht](#)



Lichtschalter

von Seite 23 bis 27

Drehschalter Zweiwegschließer

0 341 100 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraub- klemmen	10/90W	12 V

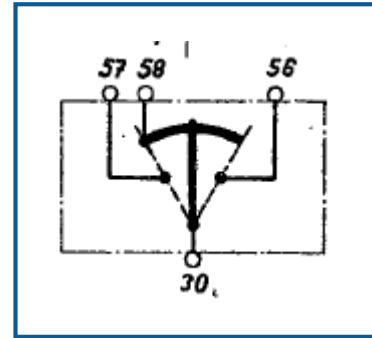
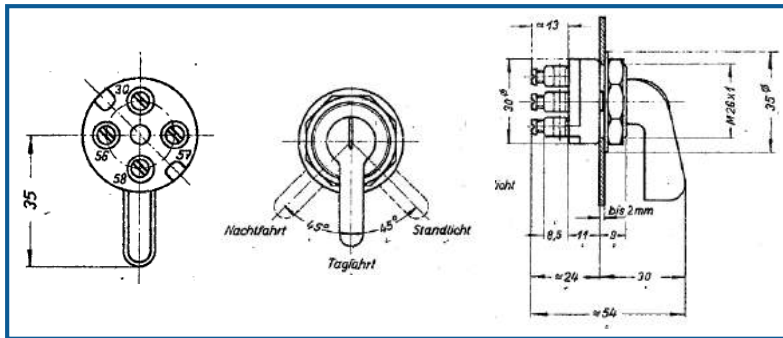


[zurück zur Übersicht](#)

Zugschalter Mehrstellenschalter

0 340 006 004

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rundmutter M14 x 1,5	Ø14,5 mm Wanddicke bis 6,5 mm Ohne Gegenmutter bis 10,5 mm	Flachstecker	140/35 W	24 V

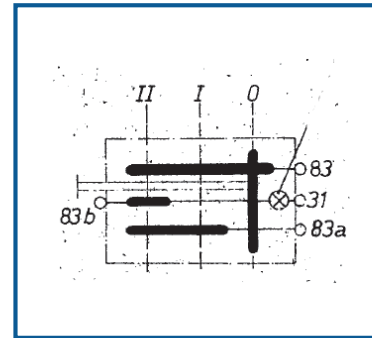
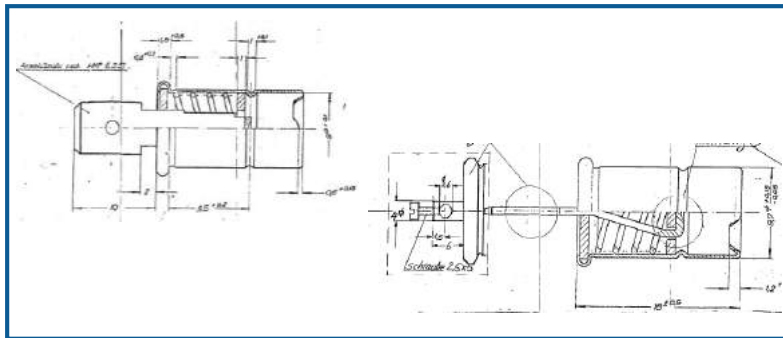


[zurück zur Übersicht](#)

Zugschalter Ein-Aus-Schalter (Schließer)

0 340 006 012

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
Rändelmutter M12 x 1	Ø12,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker oder Schraubklemmen	100 W	24 V

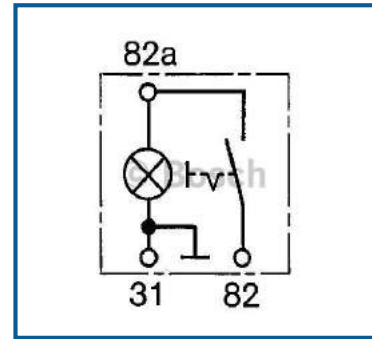
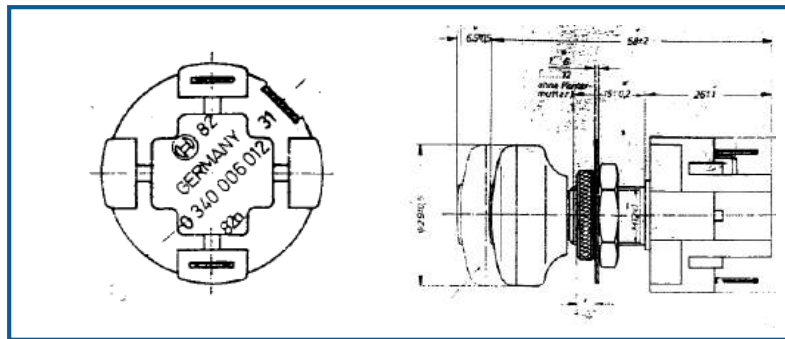


[zurück zur Übersicht](#)

Fußschalter Wechsler mit Rastung

0 340 603 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
2 Linsensenkschrauben Bohrung $\varnothing$ 5,3 mm mit 38 mm Abstand	Von oben	Schraubklemmen	120 W	24 V

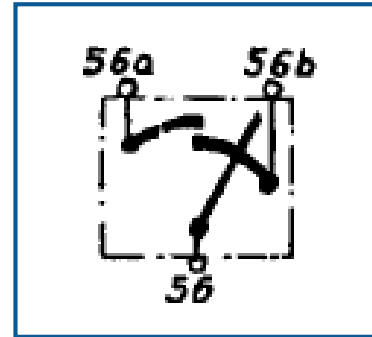
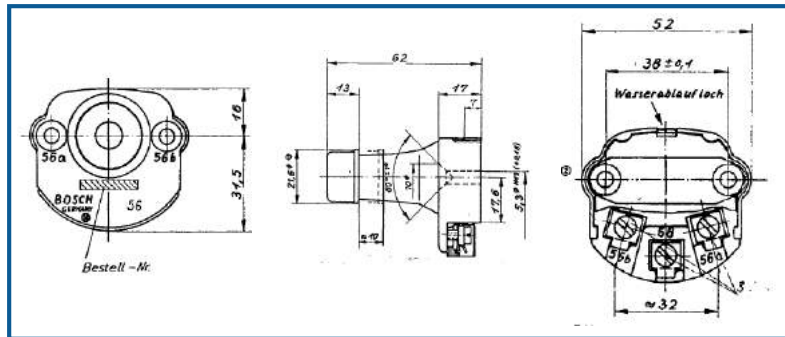


[zurück zur Übersicht](#)

Fußschalter Wechsler mit Rastung

0 340 604 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Leistung	Volt
4 Schrauben, Bohrung $\varnothing$ 6,4 mm mit 44,5 mm und 67 mm Abstand	Von unten $\varnothing$ 23 mm	Schraubklemmen	120 W	24 V

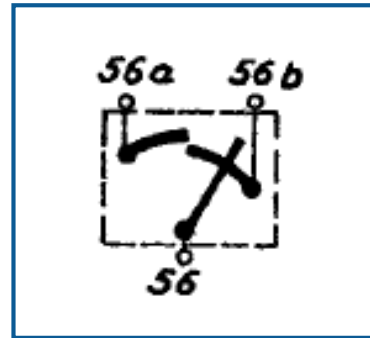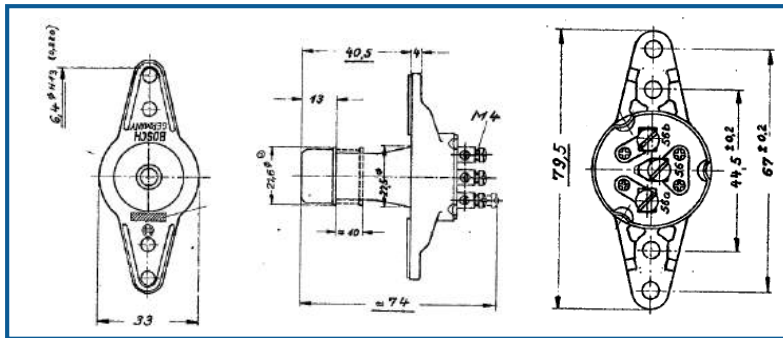

[zurück zur Übersicht](#)




Warnlichtschalter, Alarmschalter, Rückfahrlichtschalter, Türkontaktschalter

von Seite 29 bis 49

Rückfahrlichtschalter – Druckschalter/Schließer

0 343 101 003

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Schaltgestänge 3 Löcher Ø 5,3 mm Lochabstand: 20mm/ 12mm	Ca. 10 mm	Schraubklemmen	60 W	24 V

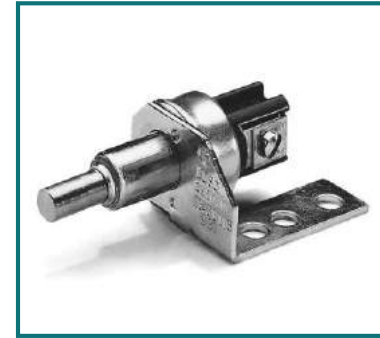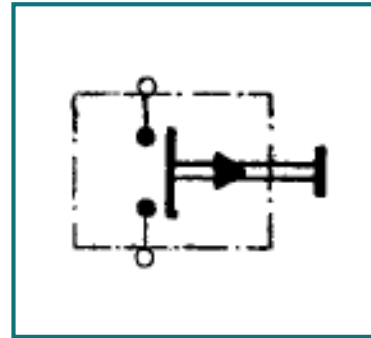
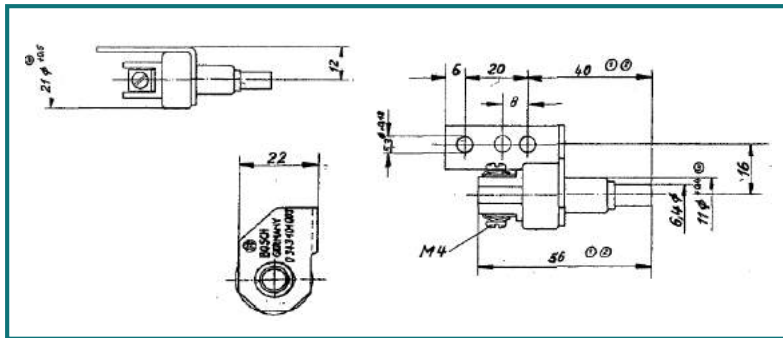


[zurück zur Übersicht](#)

Rückfahrlichtschalter – Druckschalter/Schließer

0 343 102 015

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Getriebedeckel Einschraubgewinde M 18 x 1,5	Ca. 6 mm	Schraubklemmen	60 W	24 V

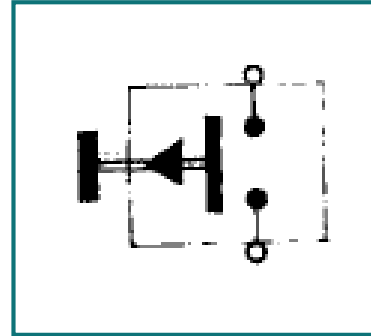
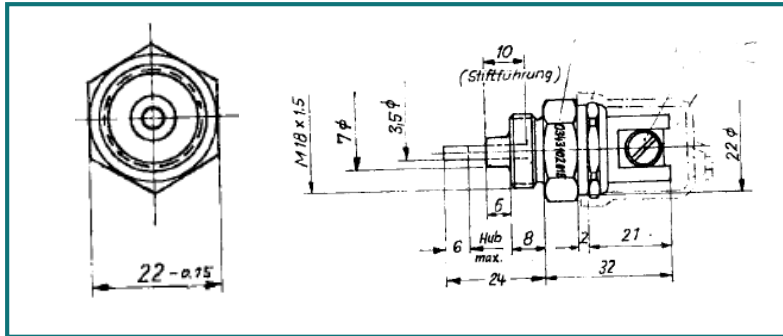


[zurück zur Übersicht](#)

Rückfahrlichtschalter – Druckschalter/Schließer

0 343 102 024

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Getriebedeckel Einschraubgewinde M 18 x 1,5	Ca. 6 mm	Flachstecker	60 W	24 V


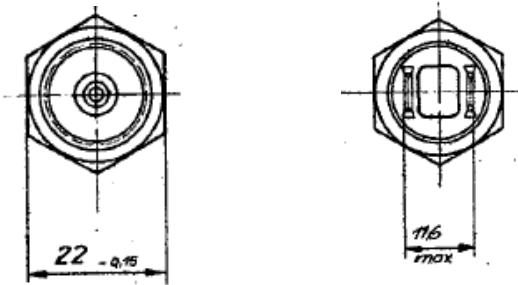


[zurück zur Übersicht](#)

Rückfahrlichtschalter – Druckschalter/Schließer

0 343 102 008

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Getriebedeckel Einschraubgewinde M 12 x 1	Ca. 2,2 mm	Flachstecker	5 W	12 V

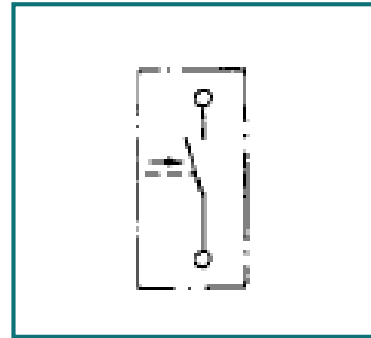
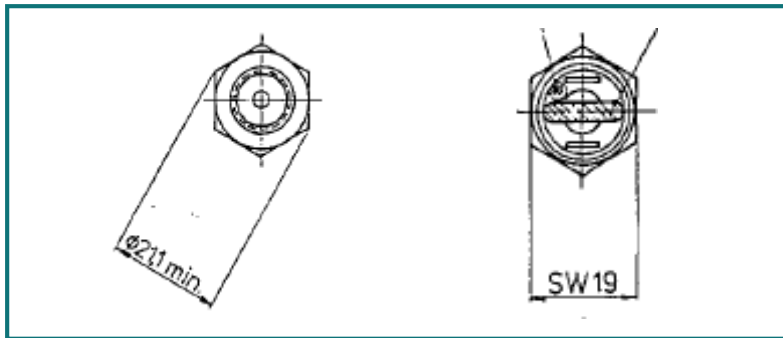


[zurück zur Übersicht](#)

Rückfahrlichtschalter – Druckschalter/Schließer

0 343 102 010

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Getriebedeckel Einschraubgewinde M 12 x 1	Ca. 2,2 mm	1 Flachstecker, Massefluss über Schaltergehäuse	5 W	12 V

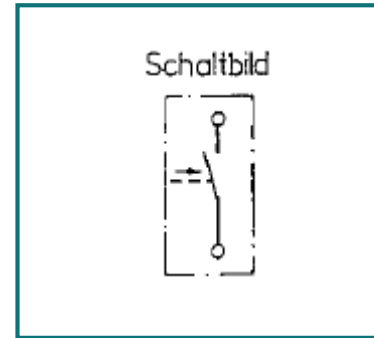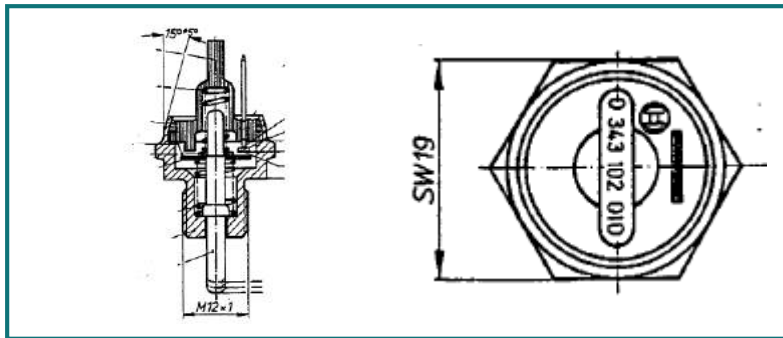


[zurück zur Übersicht](#)

Rückfahrlichtschalter – Druckschalter/Schließer

0 343 102 011

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Getriebedeckel Einschraubgewinde M 18 x 1,5	Ca. 1 mm	Flachstecker	60 W	12 V





[zurück zur Übersicht](#)

Türkontaktschalter – Druckschalter/Öffner

0 343 107 002

Befestigung	Schaltweg	Anschluss	Leistung	Volt
Schraube Ø 4 mm	Ca. 1 mm	Flachstecker 1 -polig	12 W	24 V

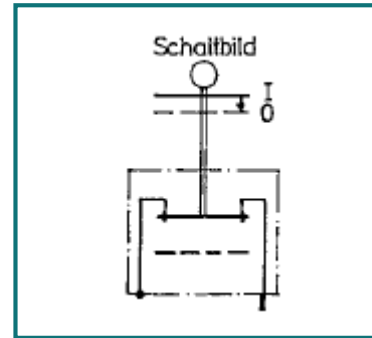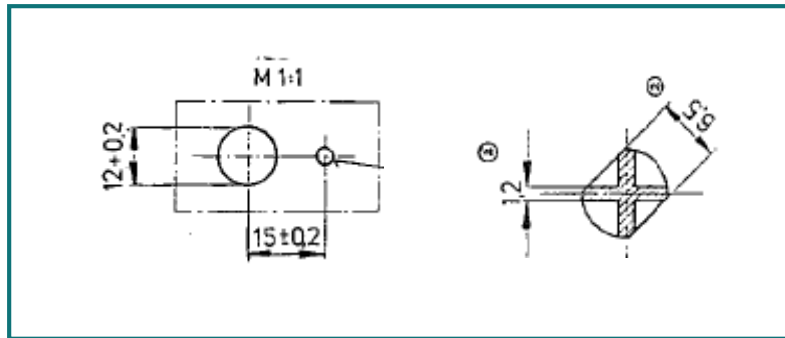



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Waschanlage

0 340 302 102

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

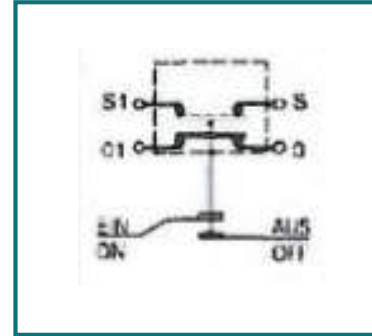
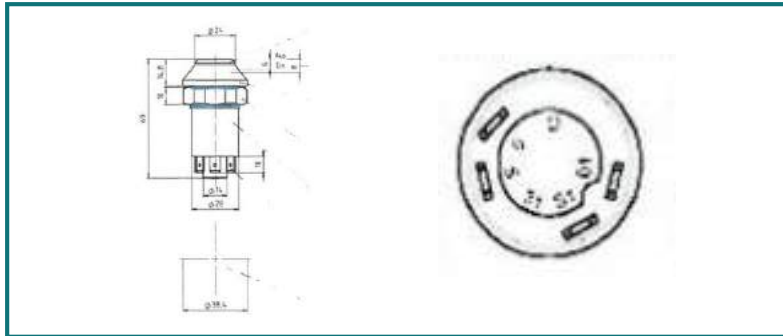


[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Gangschaltung 0 340 302 103

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

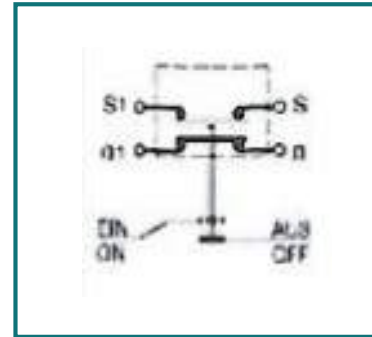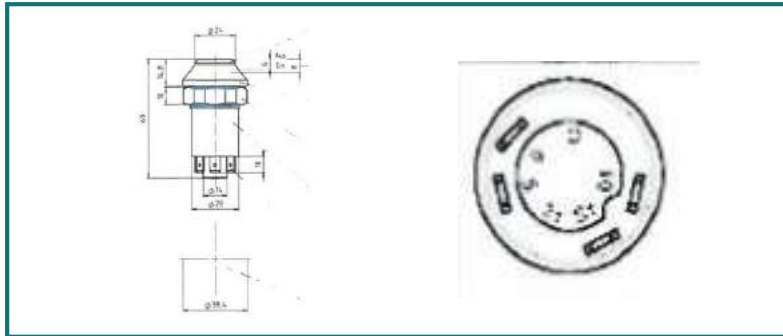



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Rundumleute

0 340 302 104

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

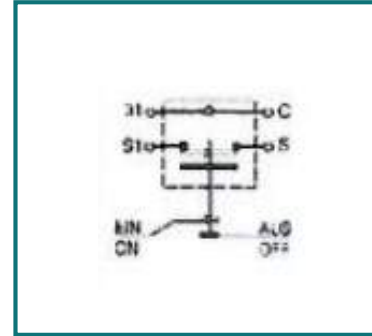
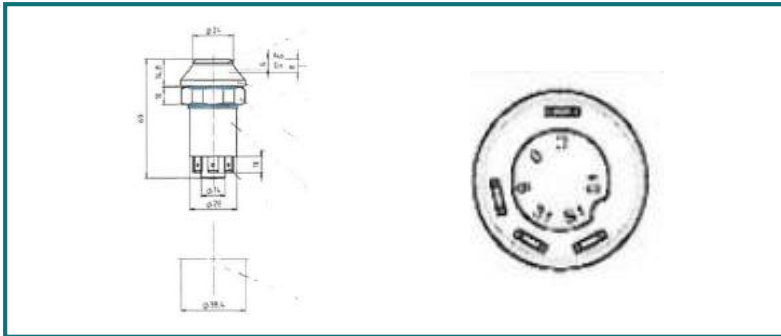


[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Fernlicht 0 340 302 105

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

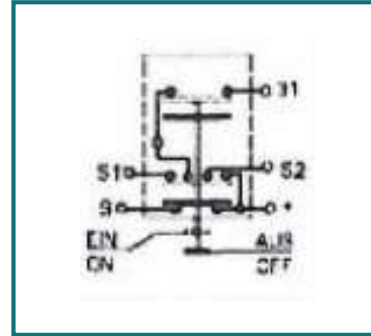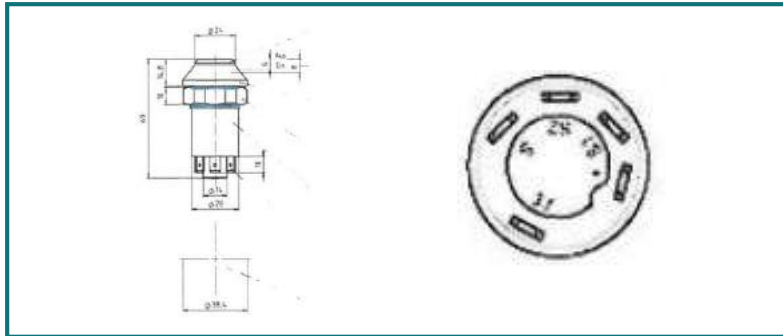



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Licht

0 340 302 106

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

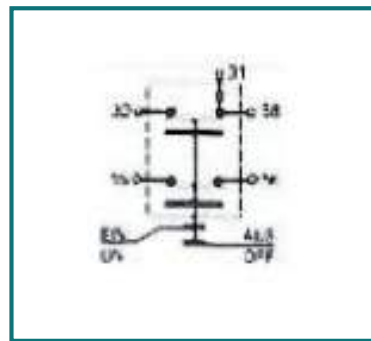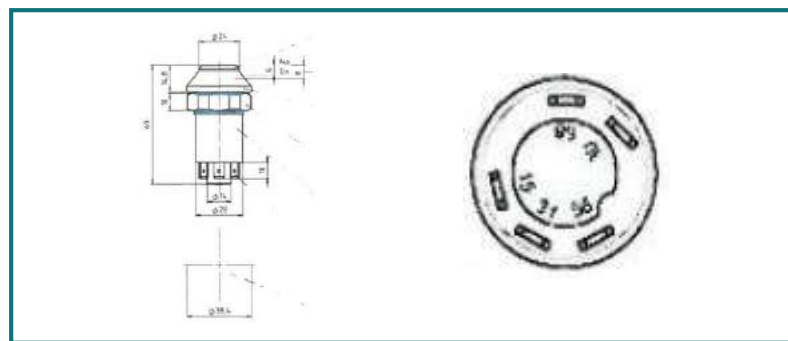



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Rundumleuchte

0 340 302 107

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

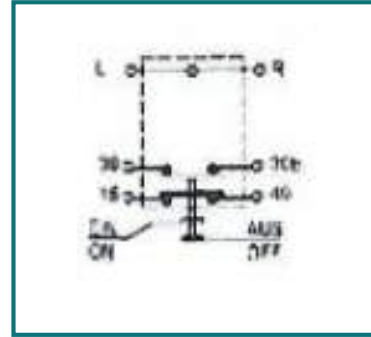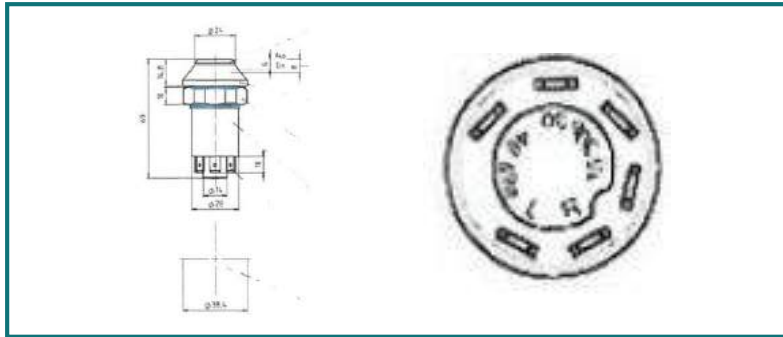



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Neutral

0 340 302 108

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

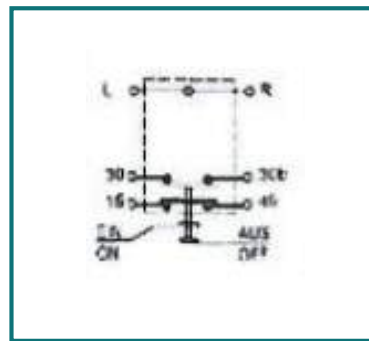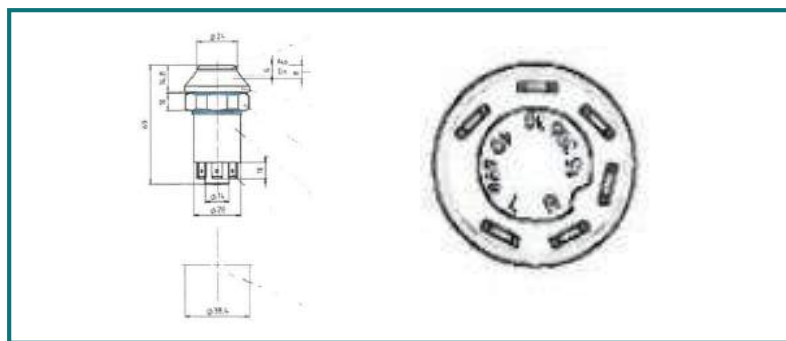



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Allrad

0 340 302 109

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

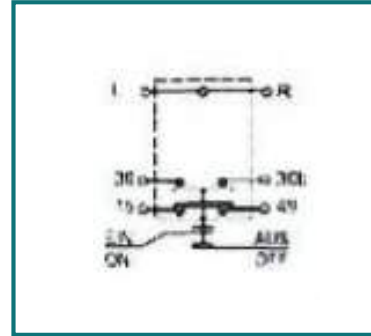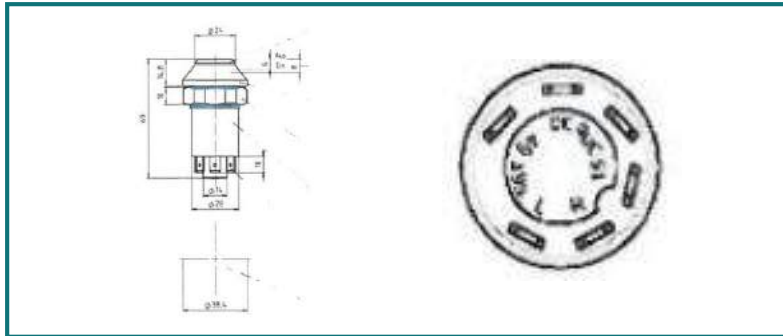



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Stop

0 340 302 110

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

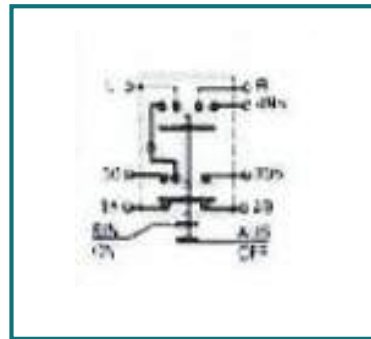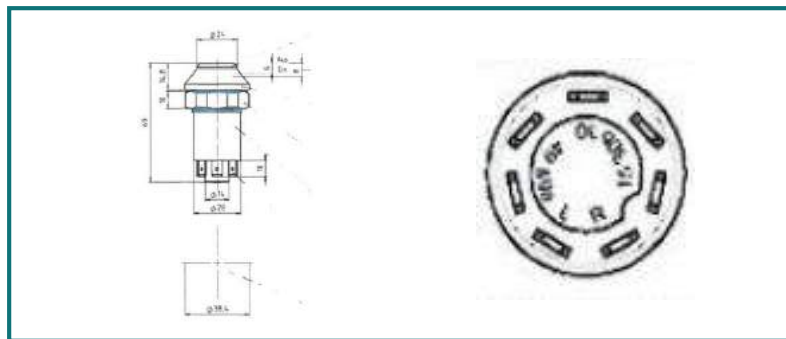



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Warnlicht

0 340 302 111

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

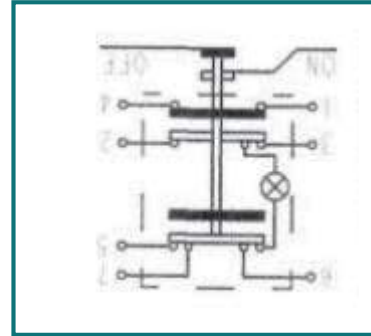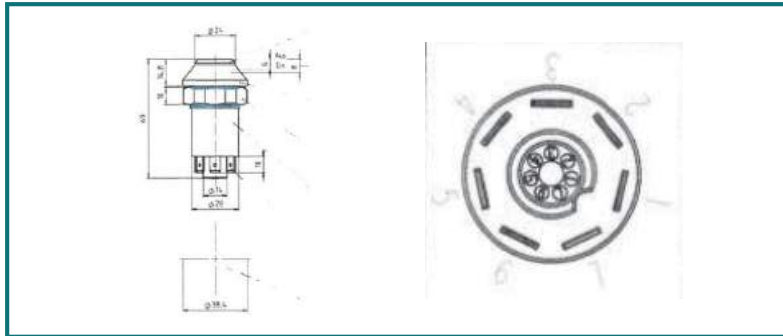



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Heben & Senken

0 340 302 112

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

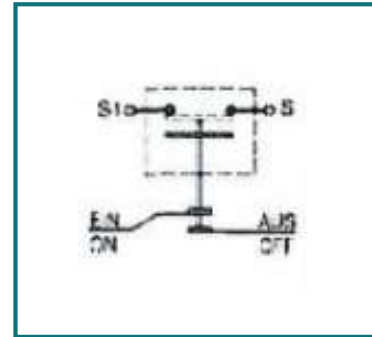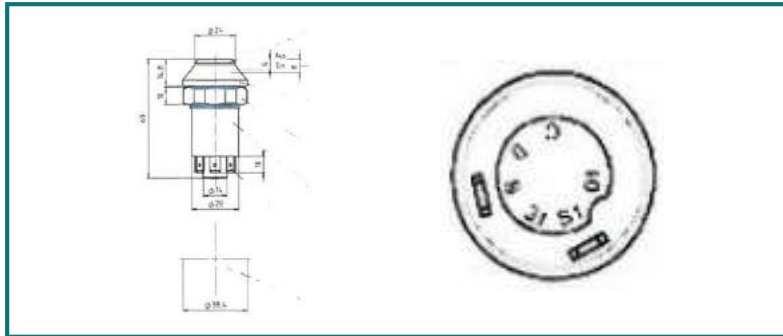



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Horn

0 340 302 113

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

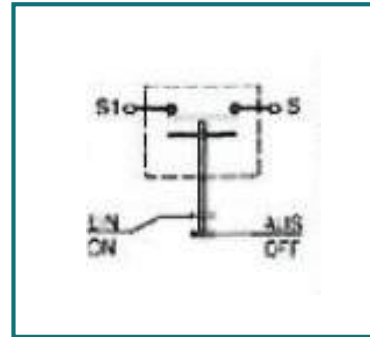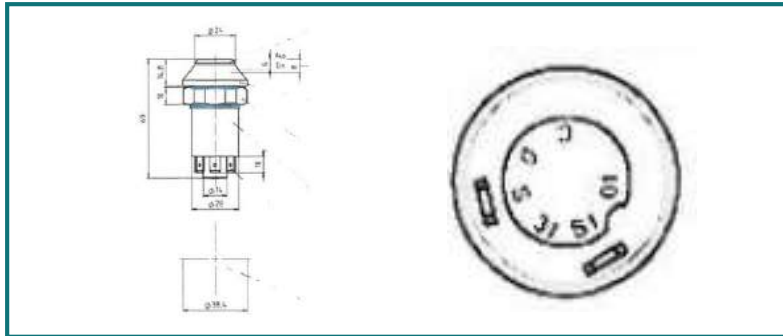



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Start

0 340 302 114

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

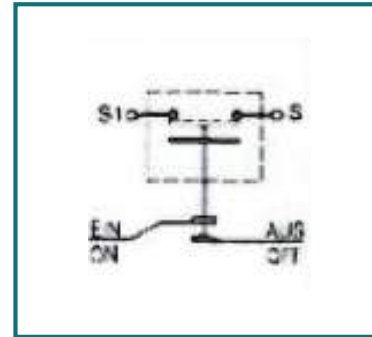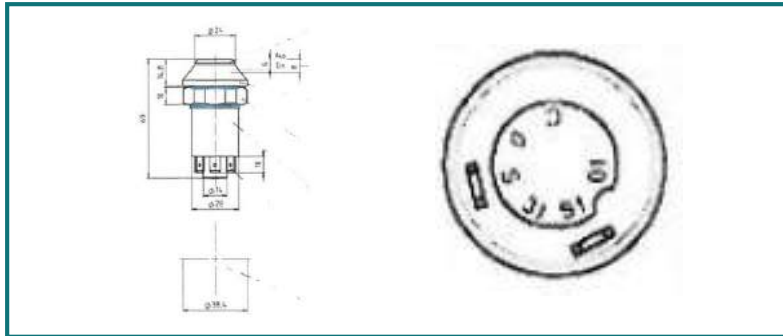



[zurück zur Übersicht](#)

Warnlichtschalter – Druckknopfschalter für elektronische Warnblinkgeber

Heben & Senken

0 340 302 115

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
Rändelmutter	Ø 30 mm Wanddicke bis 8 mm	Flachstecker	eingebauter 12-V-Glühlampe

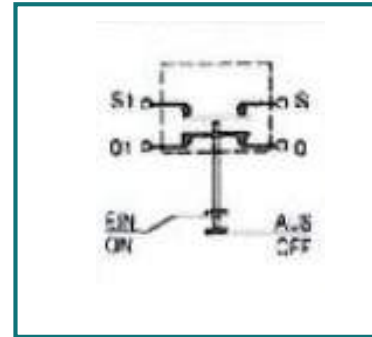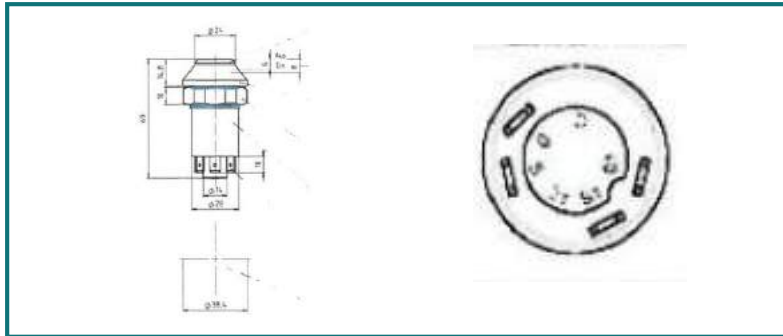

[zurück zur Übersicht](#)



Lichtzündschalter

von Seite 51 bis 60

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 307 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5x7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	100 A	24 V

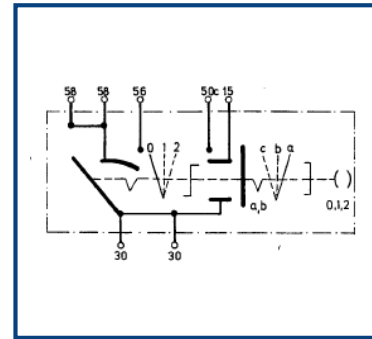
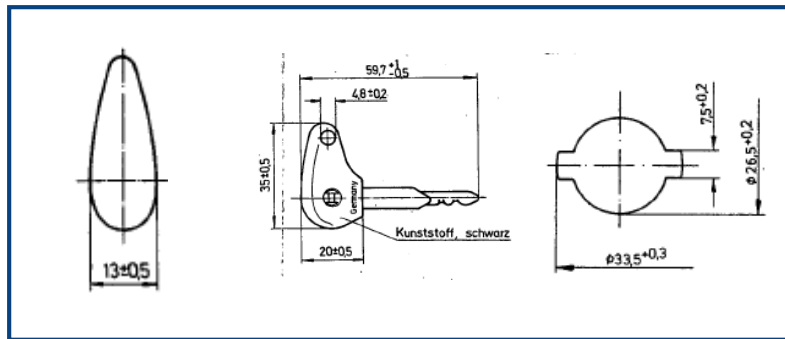


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 307 002

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5x7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	100 A	24 V

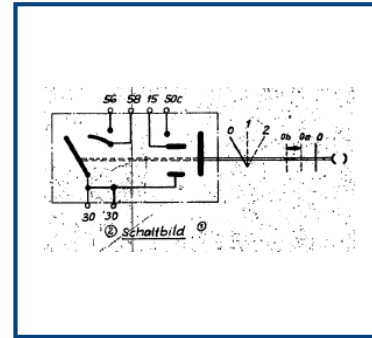
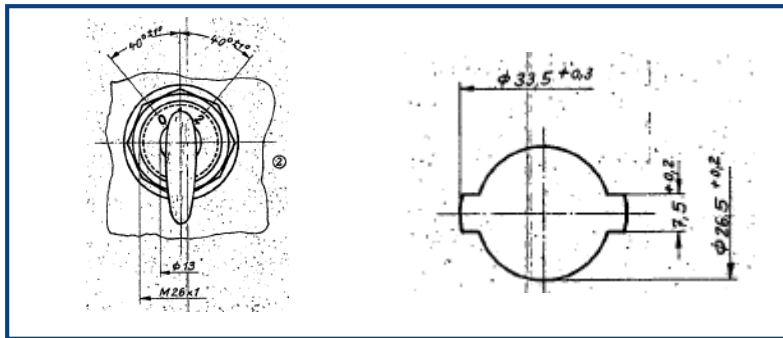


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 106 012

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen, Flachstecker	100 A	24 V

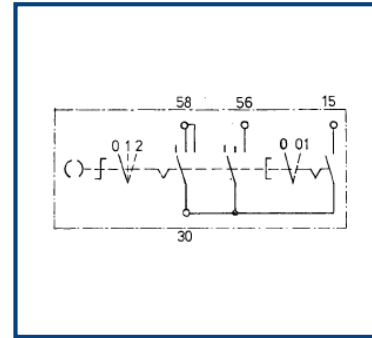
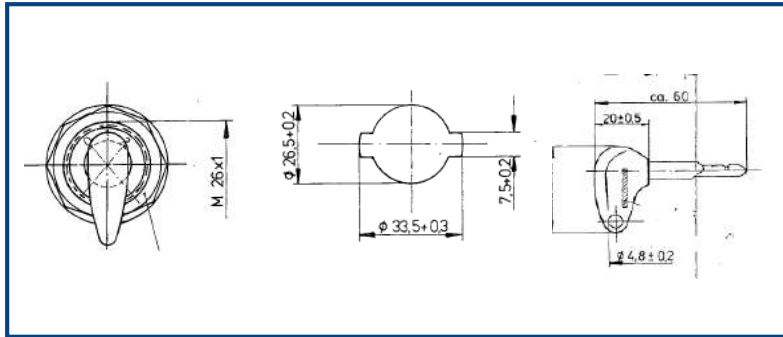


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 106 004

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	100 A	24 V

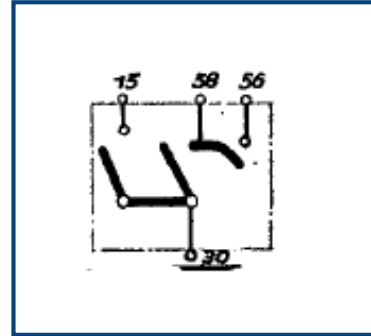
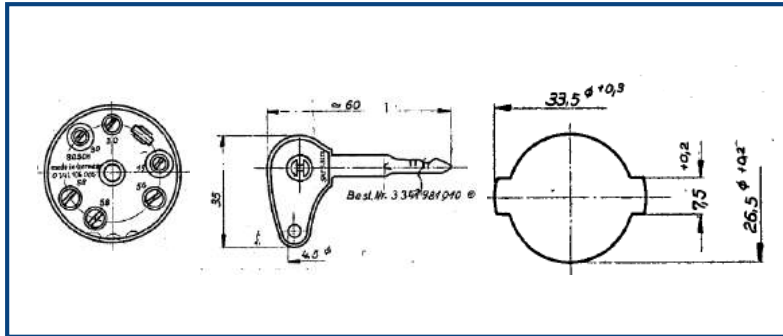


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 106 005

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	100 A	24 V

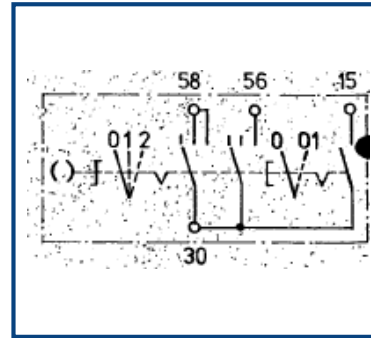
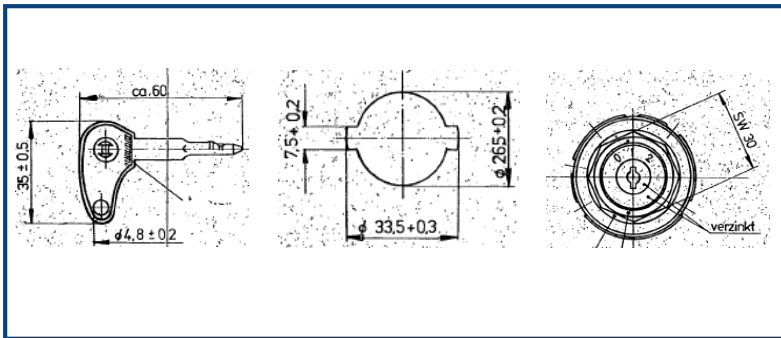


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 201 010

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen, Flachstecker	100 A	24 V

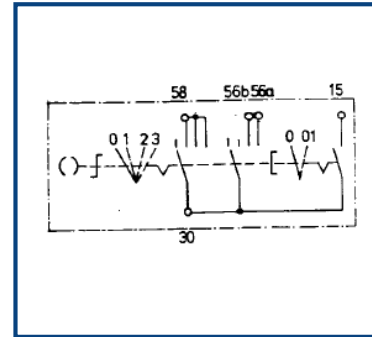
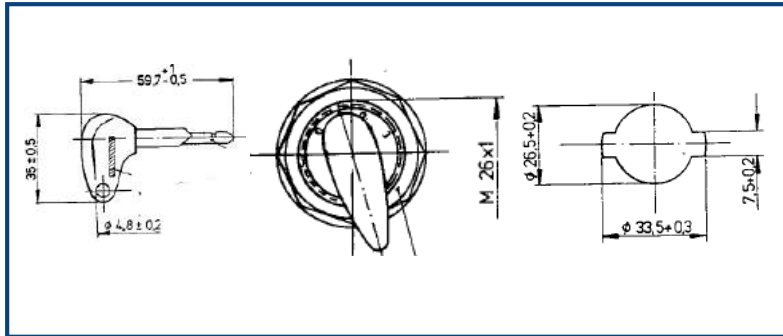


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 48 mm

0 342 201 009

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen, Flachstecker	100 A	24 V

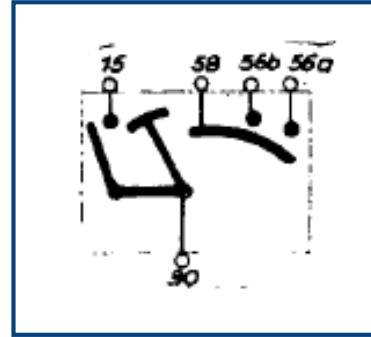
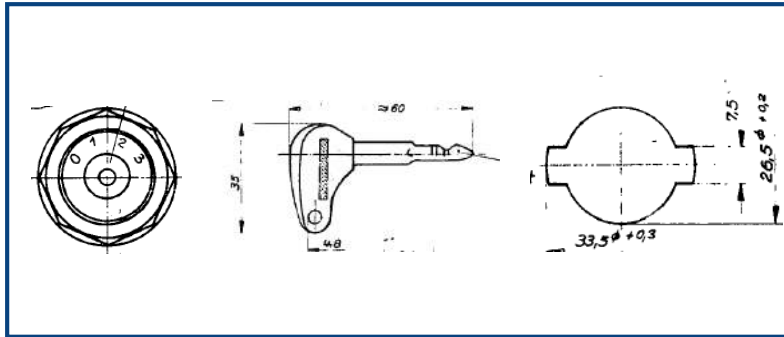


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 62 mm

0 342 202 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen, Flachstecker	E 30	100 A	24 V

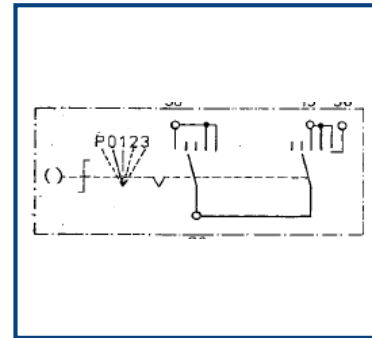
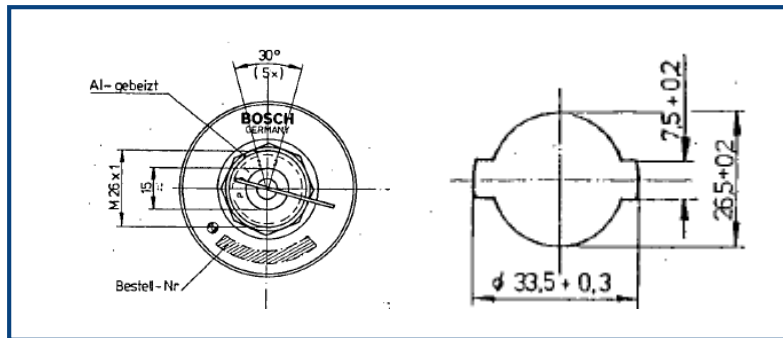


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 62 mm

0 342 202 002

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen, Flachstecker	U 39	100 A	24 V

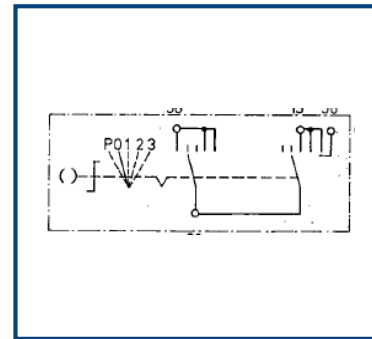
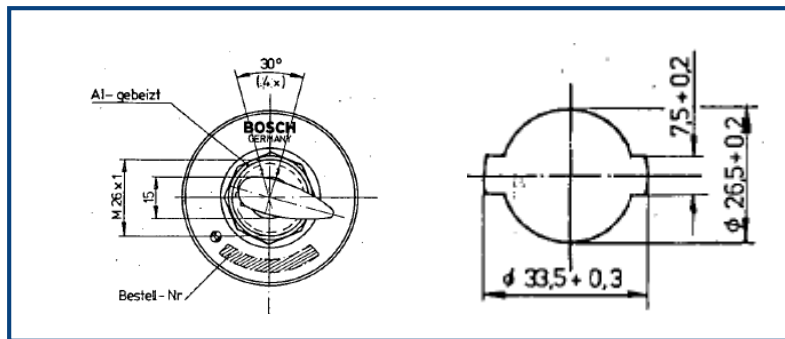


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse Ø 62 mm

0 342 203 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-polierte Achtkantmutter M26 x 1	Ø26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen, Flachstecker	100 A	24 V

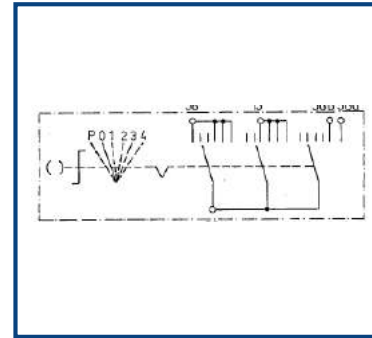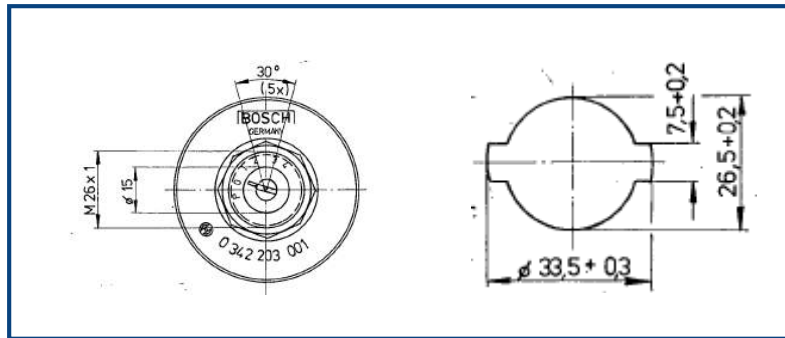



[zurück zur Übersicht](#)

Zündschalter

von Seite 62 bis 66

Schlüsselschalter bis 24 V mit Sicherheitsschloss 0 342 006 001



Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Rundmutter M22 x 1 Alu-matt	Ø22,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 3 mm	Flachstecker	E 1 – E 50	20 A	24 V	60 W

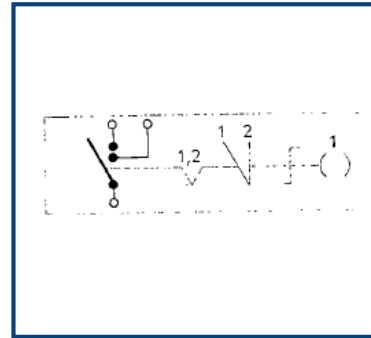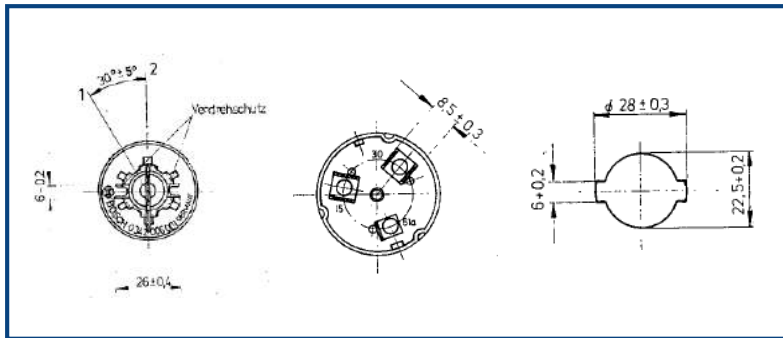

[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V mit Sicherheitsschloss 0 342 006 003



Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Rundmutter M22 x 1 poliert	Ø22,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 3 mm	Flachstecker	E 30	20 A	24 V	60 W

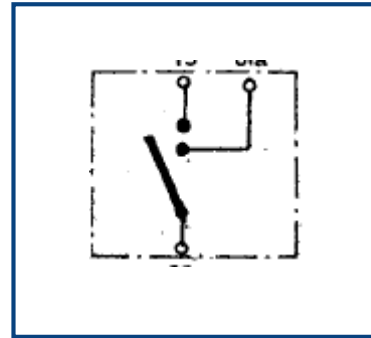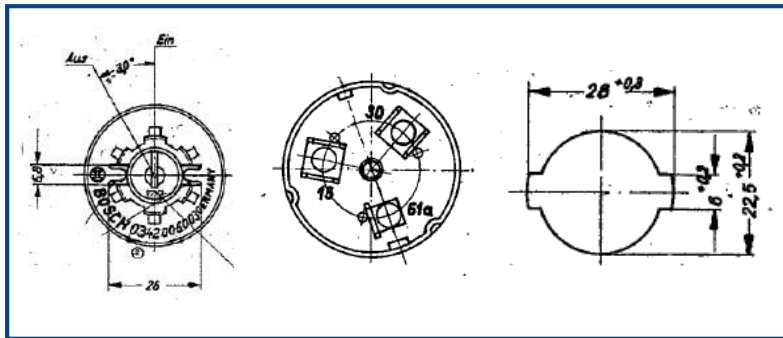

[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V mit Sicherheitsschloss 0 342 006 007

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Rundmutter M22 x 1 poliert	Ø22,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 3 mm	Flachstecker	K 3	20 A	24 V	60 W

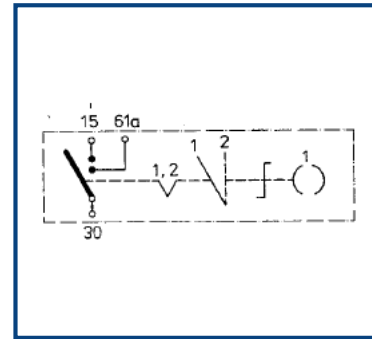
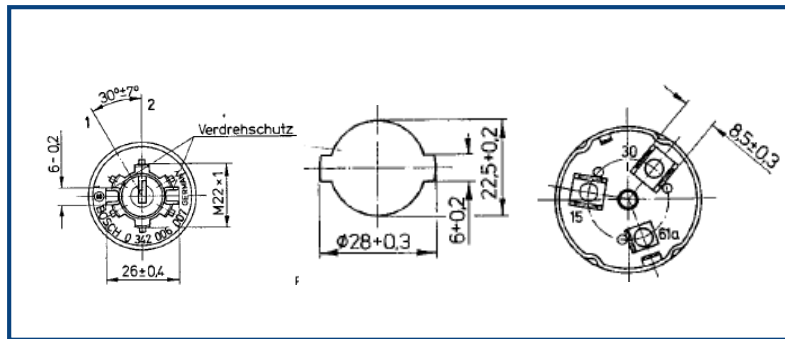


[zurück zur Übersicht](#)

Schlüsselschalter bis 24 V mit Sicherheitsschloss

0 342 006 009



Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Rundmutter M22 x 1 poliert	Ø22,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 3 mm	Flachstecker	E 41	20 A	24 V	60 W

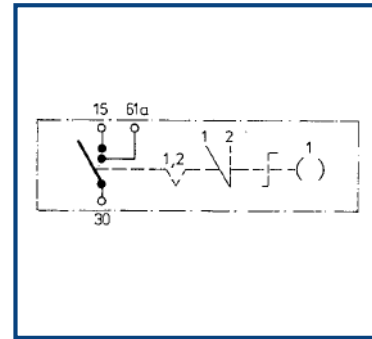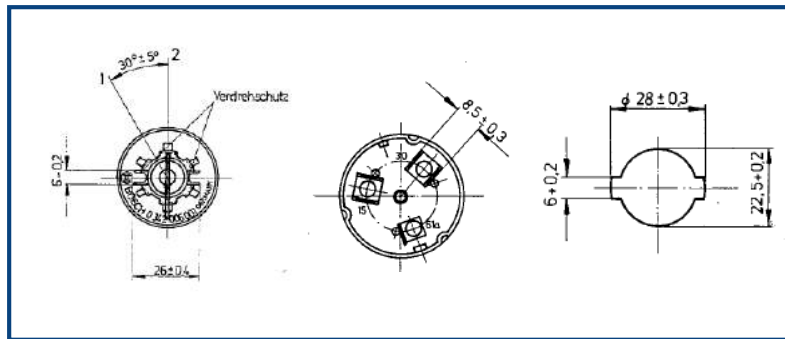

[zurück zur Übersicht](#)

0 342 006 020

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Rundmutter M22 x 1 Alu-matt	Ø22,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 3 mm	Flachstecker	E 1 – E 50	20 A	24 V	60/5 W

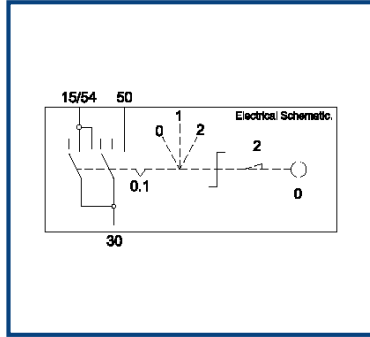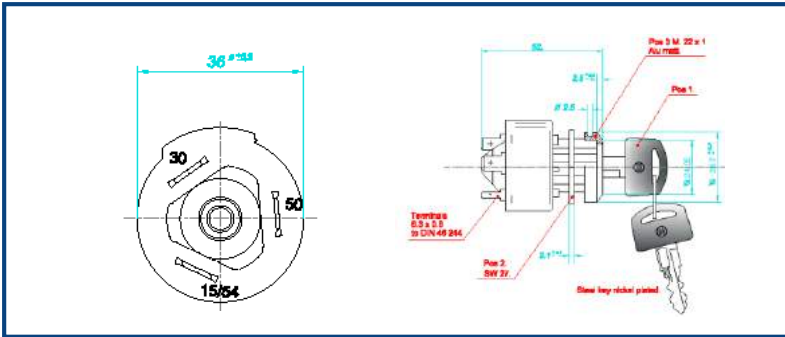

[zurück zur Übersicht](#)



Zündstartschalter

von Seite 68 bis 80

Start-Schlüsselschalter mit Startwiederholsperr

0 342 311 003

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 9 mm	Flachstecker	E 1 – E 50	12/9 A	12/ 24 V	90 W

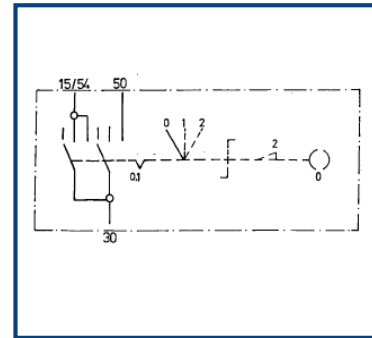
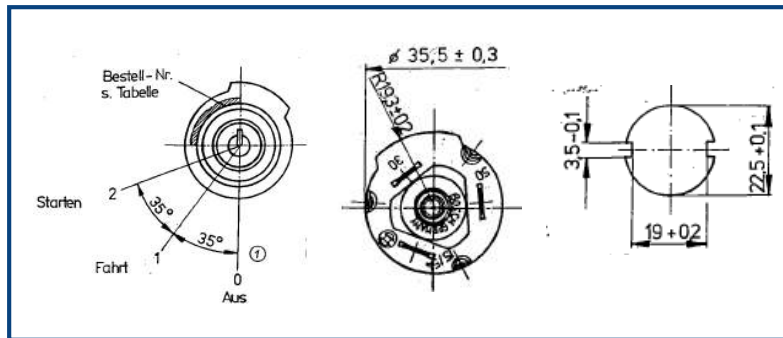


[zurück zur Übersicht](#)

Start-Schlüsselschalter mit Startwiederholsperr

0 342 311 004

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 9 mm	Flachstecker	K 11	12/9 A	12/ 24 V	90 W

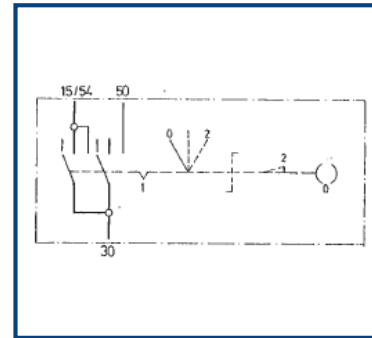
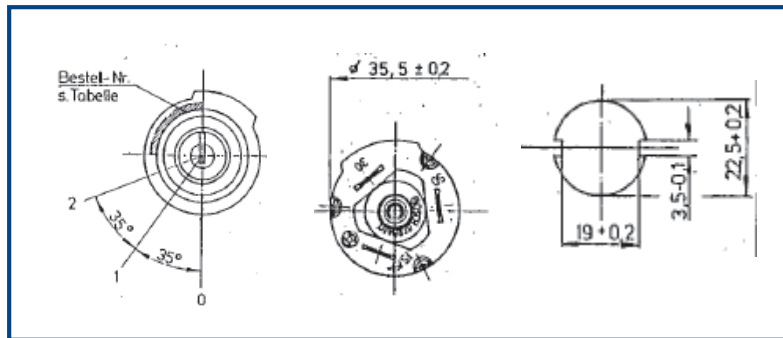


[zurück zur Übersicht](#)

Start-Schlüsselschalter mit Startwiederhol Sperre

0 342 311 006

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 9 mm	Flachstecker	E 11	12/9 A	12/ 24 V	90 W

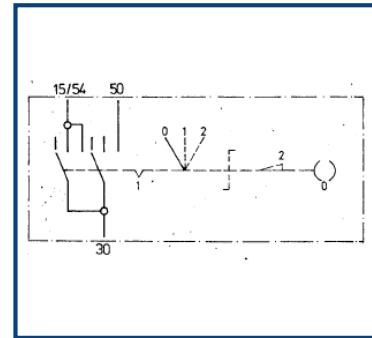
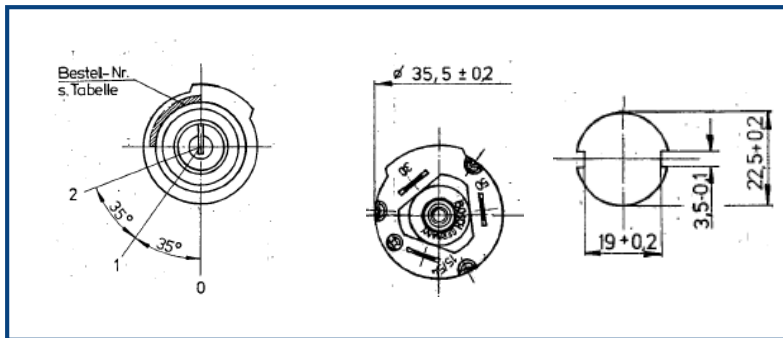


[zurück zur Übersicht](#)

Start-Schlüsselschalter mit Startwiederholsperr

0 342 311 007

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 9 mm	Flachstecker	E 30	12/9 A	12/ 24 V	90 W

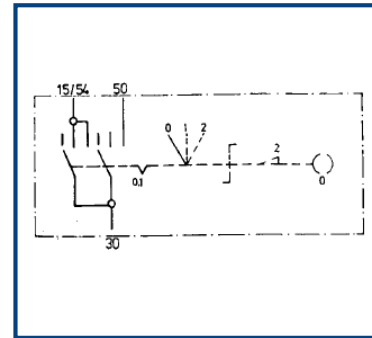
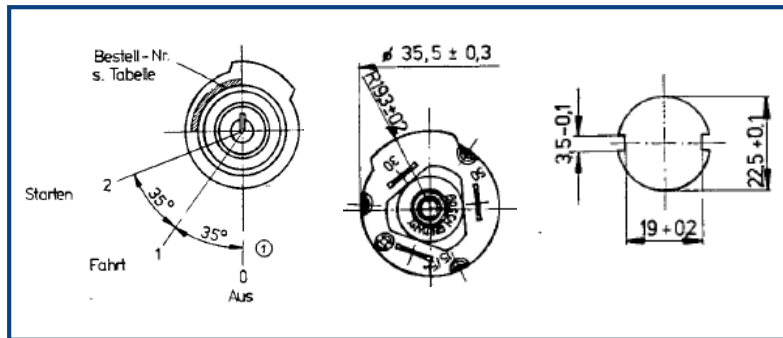


[zurück zur Übersicht](#)

Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 008

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	E 80	16/ 8 A	12/ 24 V	150 W

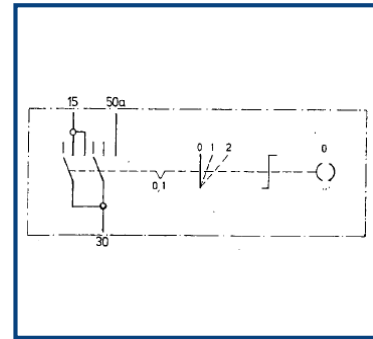
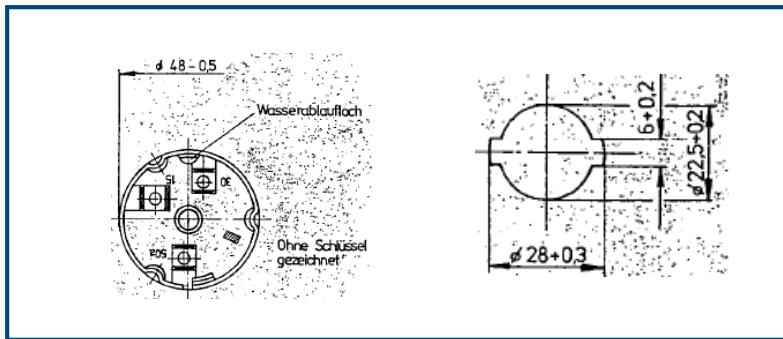


[zurück zur Übersicht](#)

Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 020

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	E 80	16/ 8 A	12/ 24 V	150 W

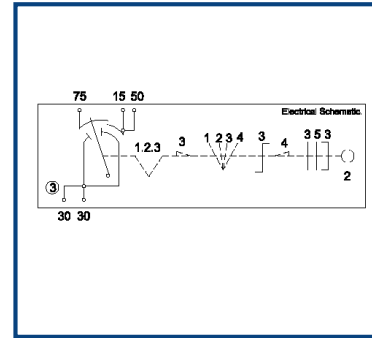
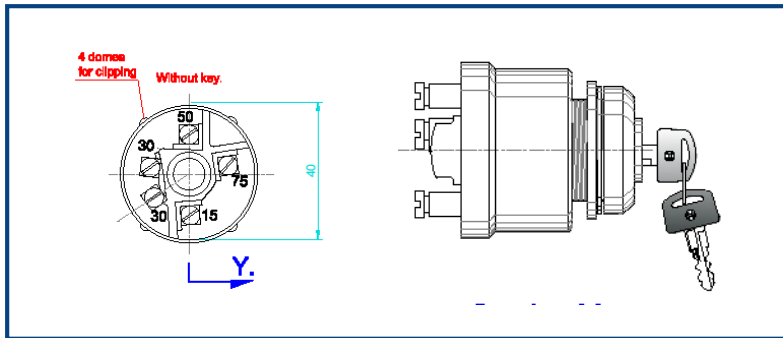


[zurück zur Übersicht](#)

Licht/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 007

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Zwei Achtkantmuttern M26 x 1	Ø26,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Flachstecker	E 1 – E 50	16/ 8 A	12/ 24 V	80 W

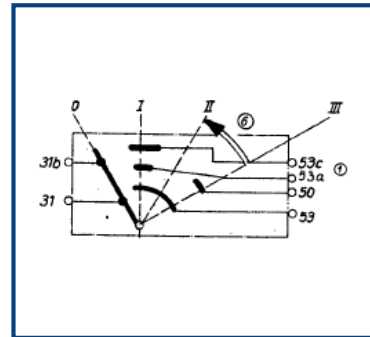
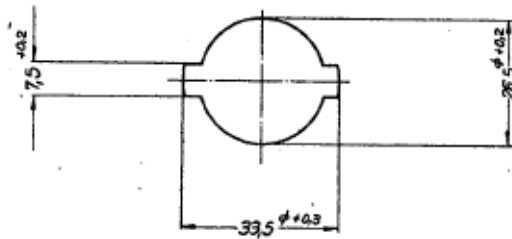


[zurück zur Übersicht](#)

Radio/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 003

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 7 mm	Schraubklemmen	E 1 – E 50	9,5/4,5 A	12/ 24 V	150 W

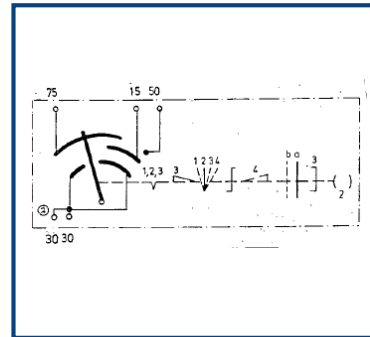
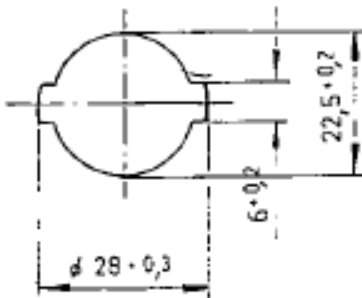


[zurück zur Übersicht](#)

Radio/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 006

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 7 mm	Schraubklemmen	E 30	9,5/4,5 A	12/ 24 V	150 W

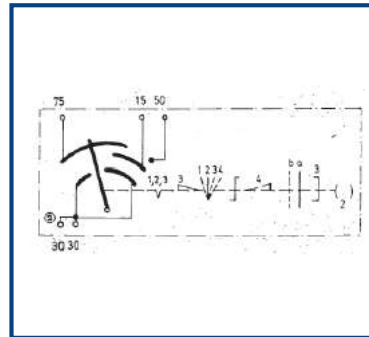



[zurück zur Übersicht](#)

Radio/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 011

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 7 mm	Flachstecker	K 1 – K 50	9,5/4,5 A	12/ 24 V	150 W

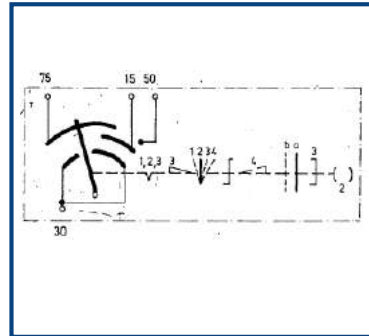



[zurück zur Übersicht](#)

Radio/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 012

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 7 mm	Flachstecker	K 10	9,5/4,5 A	12/ 24 V	150 W

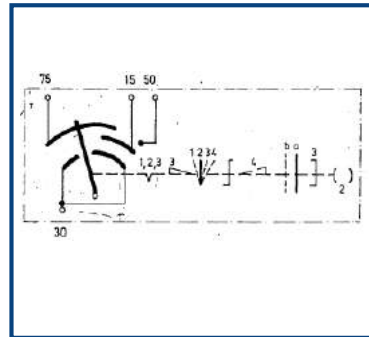



[zurück zur Übersicht](#)

Radio/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 005

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schutzart	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 7 mm	Flachstecker	IP 30	M 1 – M 4	9,5/4,5 A	12/ 24 V	150 W

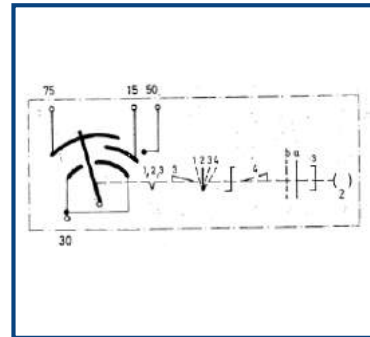



[zurück zur Übersicht](#)

Radio/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

0 342 309 010

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schutzart	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Achtkant- und Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 7 mm	Flachstecker	IP 30	K 30	9,5/4,5 A	12/ 24 V	150 W



[zurück zur Übersicht](#)



Batterieschalter

von Seite 82 bis 84

Hebelschalter mit Einschalttrastung

0 341 002 003

Einbau	Schutzart	Anschluss	Stromstärke	Volt
$\varnothing 23,5$ mm 2 Löcher $\varnothing 6,4$ mm Lochabstand 100 mm Wanddicke bis 25 mm	Schaltgriffseite IP 00 Gehäuseseite IP 54 Klemme IP 00	Bolzenklemme für Kabelschuh	250 A	24 V

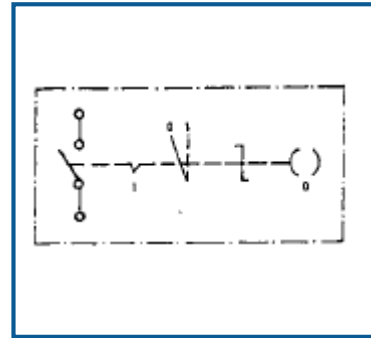
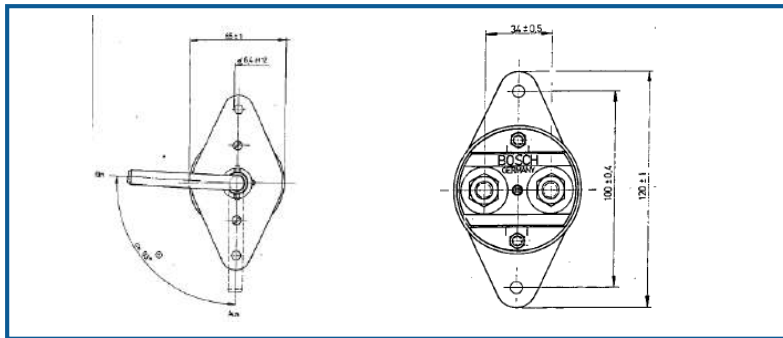


[zurück zur Übersicht](#)

Hebelschalter mit Einschalttrastung

0 341 003 004

Einbau	Schutzart	Anschluss	Stromstärke	Volt
Ø23,5 mm 2 Löcher Ø 8,4 mm Lochabstand 100 mm Wanddicke bis 120 mm	Schaltgriffseite IP 00 Gehäusesseite IP 54 Klemme IP 00	Bolzenklemme für Kabelschuh	250 A	24 V

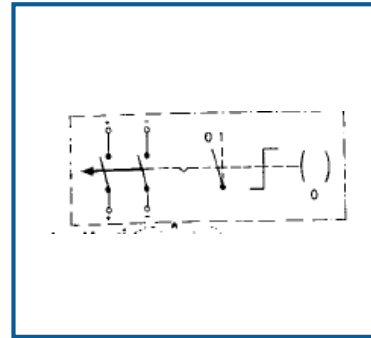
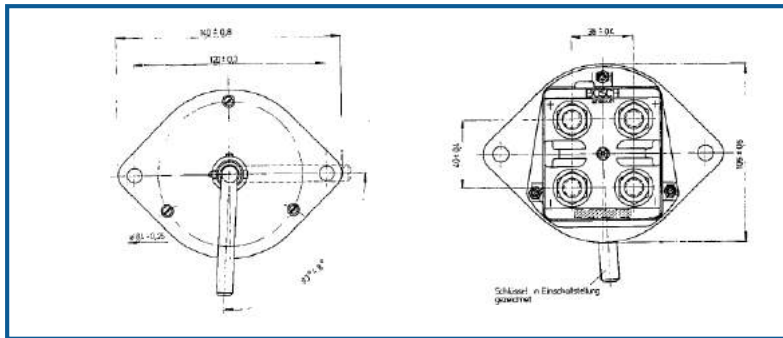


[zurück zur Übersicht](#)

Hebelschalter mit Einschalttrastung

0 341 001 001

Einbau	Schutzart	Anschluss	Stromstärke	Volt
$\varnothing 23$ mm 2 Löcher $\varnothing 6,4$ mm Lochabstand 38 mm Wanddicke bis 14 mm	Anschlüsse IP 00 Gehäuse IP 50	Bolzenklemme für Kabelschuh	100/500 A	24 V

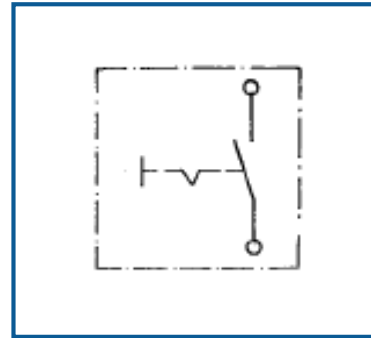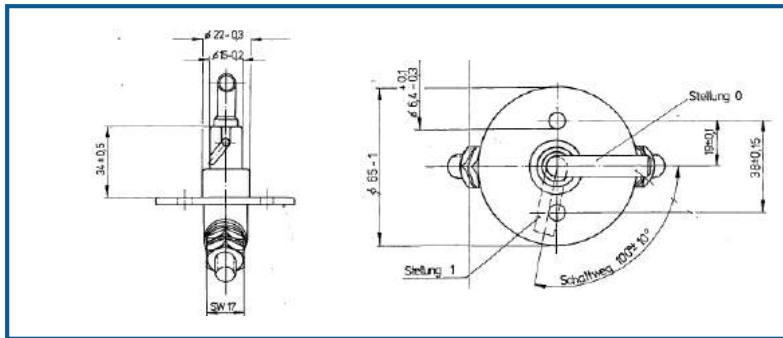

[zurück zur Übersicht](#)



Glühstartschalter

von Seite 86 bis 93

Start- Zugschalter

0 343 008 006

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Sechskantmutter M10 x 1	Ø10,5 mm Wanddicke bis 3 mm	Schraubklemmen	50/27/12/9 A	12/ 24 V

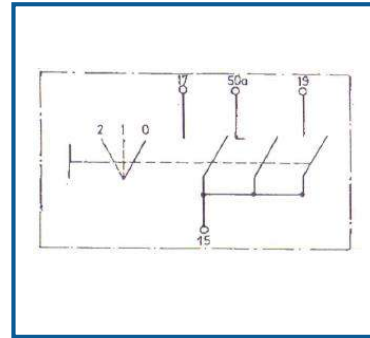
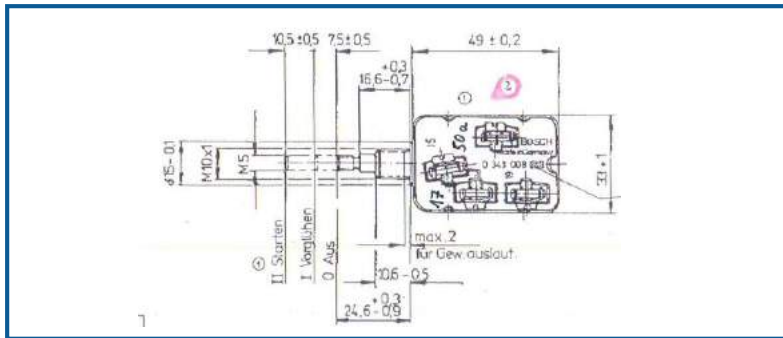


[zurück zur Übersicht](#)

Start- Zugschalter

0 343 008 007

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Sechskantmutter M10 x 1	Ø10,5 mm Wanddicke bis 3 mm	Schraubklemmen	50/27/12/9 A	12/ 24 V

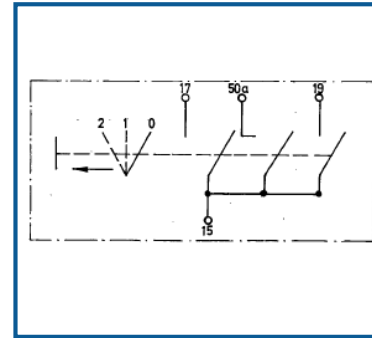
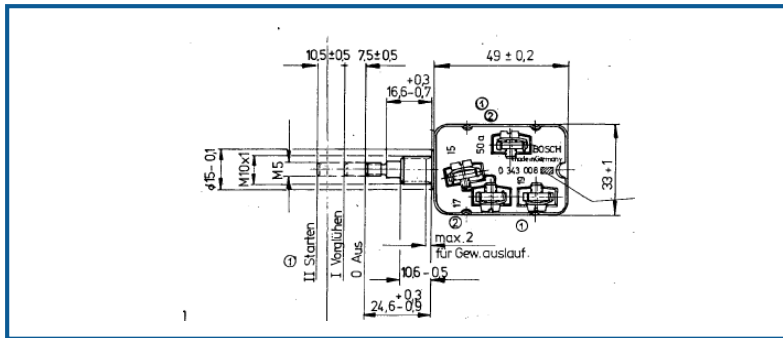


[zurück zur Übersicht](#)

Start- Zugschalter

0 343 008 009

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Sechskantmutter M10 x 1	Ø10,5 mm Wanddicke bis 3 mm	Flachstecker	50/27/12/9 A	12/ 24 V

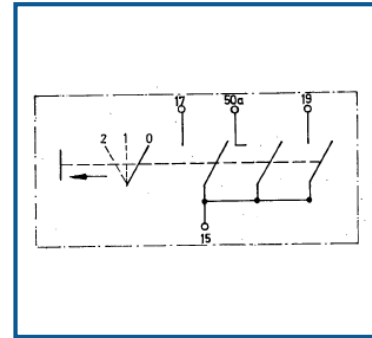
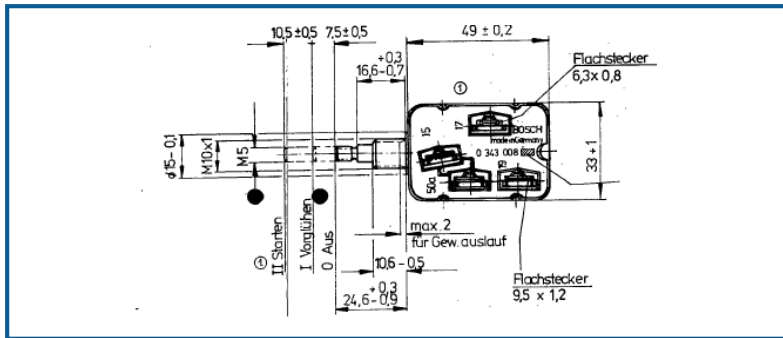


[zurück zur Übersicht](#)

Start- Drehschalter

0 343 401 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Alu-gebeizter Achtkantmutter	Ø26,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	12/9/100 A	12/ 24 V

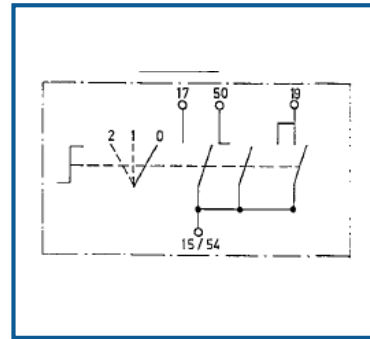
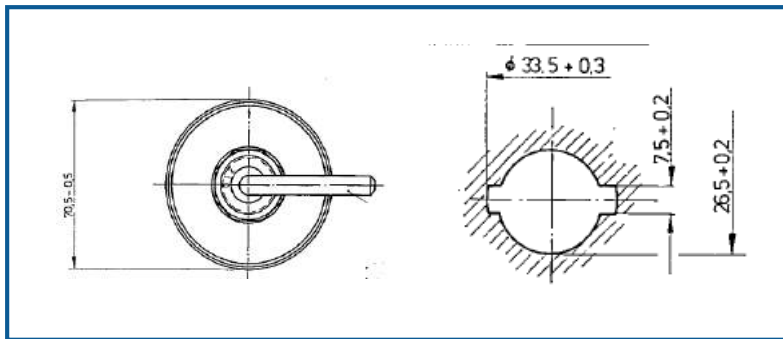


[zurück zur Übersicht](#)

Start- Schlüsselschalter

0 342 315 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Alu-gebeizter Achtkantmutter	Ø26,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	E 30	13/33/18/9 A	12/ 24 V	150 W

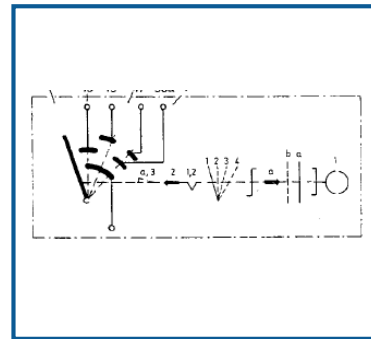
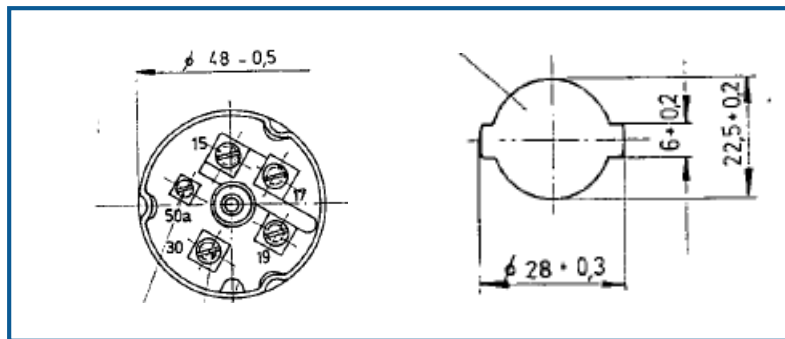


[zurück zur Übersicht](#)

Start- Schlüsselschalter

0 342 315 004

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt	Leistung
Alu-gebeizter Achtkantmutter	Ø26,5 mm Wanddicke bis 2 mm	Schraubklemmen	U 39	13/33/18/9 A	12/ 24 V	150 W

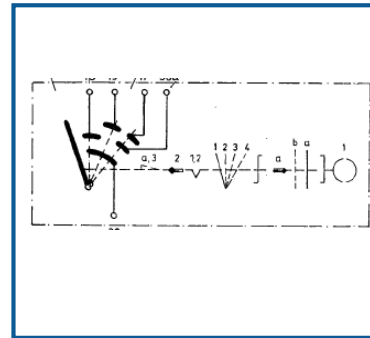
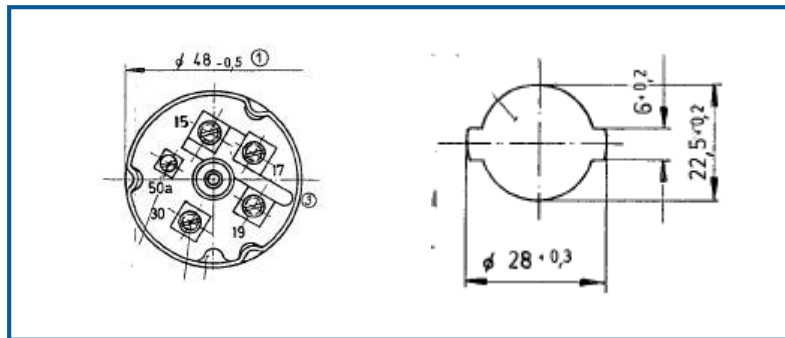


[zurück zur Übersicht](#)

Licht/Start - Schlüsselschalter

0 342 316 002

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt
Achtkantmutter Alu-mattierte Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Klemmen anschießen, falls Strom über 45 A	E 51 – E 100	13/33/18/9 A	12/ 24 V

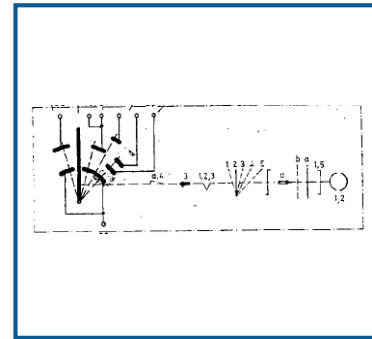
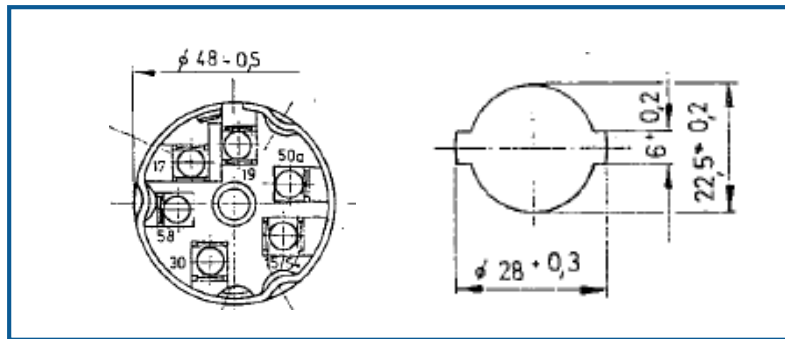


[zurück zur Übersicht](#)

Licht/Start - Schlüsselschalter

0 342 316 003

Befestigung	Einbau	Anschluss	Schließungs-Nr.	Stromstärke	Volt
Achtkantmutter Alu-mattierte Rundmutter M22 x 1	Ø22,5 mm Wanddicke bis 6 mm	Klemmen anschießen, falls Strom über 45 A	K 80	13/33/18/9 A	12/ 24 V

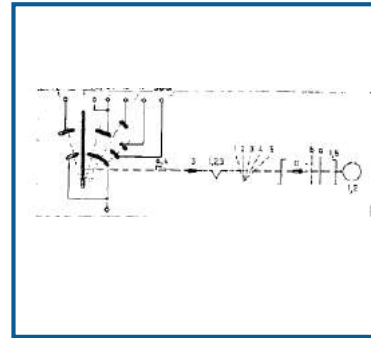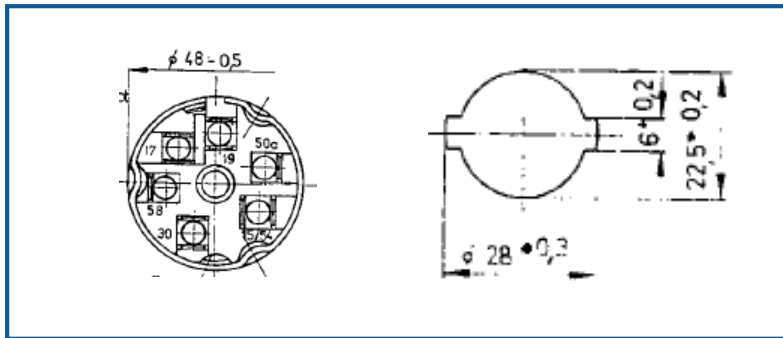

[zurück zur Übersicht](#)



Glühkerzenschalter

Seite 95

Vorglüh – Hebelschalter

0 343 405 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Stromstärke	Volt
Versenkter Einbau	Ø22 mm 2 Löcher Ø 6,4 mm Lochabstand 38 mm	Bolzen	100 A	12 V

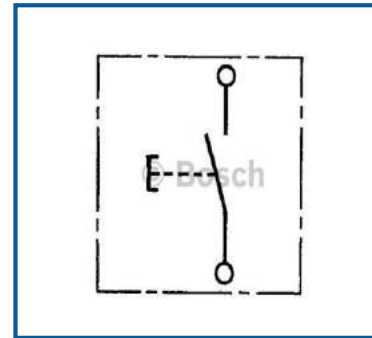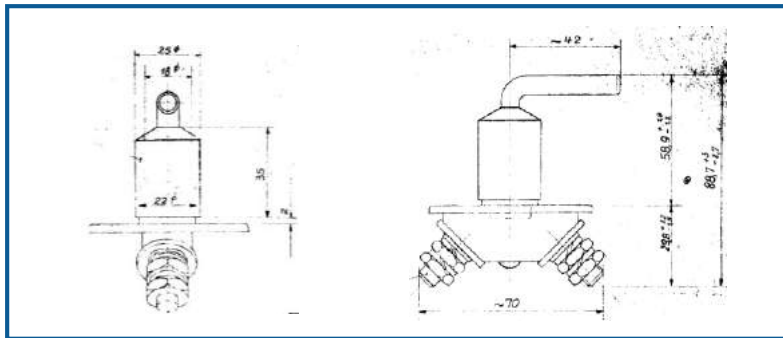

[zurück zur Übersicht](#)



Motoren- und Geräteschalter

Seite 97

Wippschalter - Drehrichtungsumschalter

0 343 302 003

Befestigung	Anschluss	Leistung	Volt
Spannfeder Mit oder ohne Montagerahme	Flachstecker	72 W	12 V

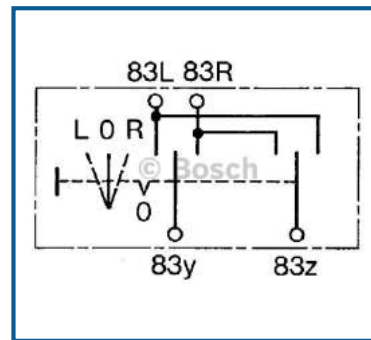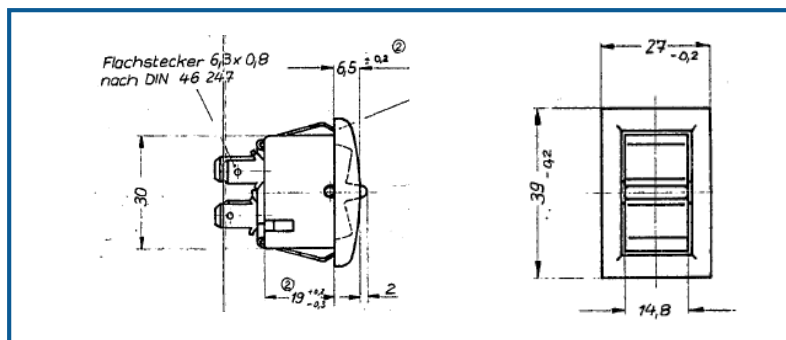

[zurück zur Übersicht](#)



Wischerschalter

von Seite 99 bis 100

Drehschalter, Wischimpulsgeber – Weichgummi-Schaltknopf schwarz

0 336 920 004

Impulslänge	Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
~ 0,4 s belastungsunabhängig	Rundmutter M10 x 1	Ø 10,5 mm Wanddicke bis 9 mm	Flachstecker	6/12 V

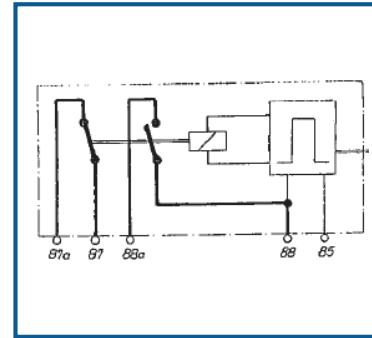
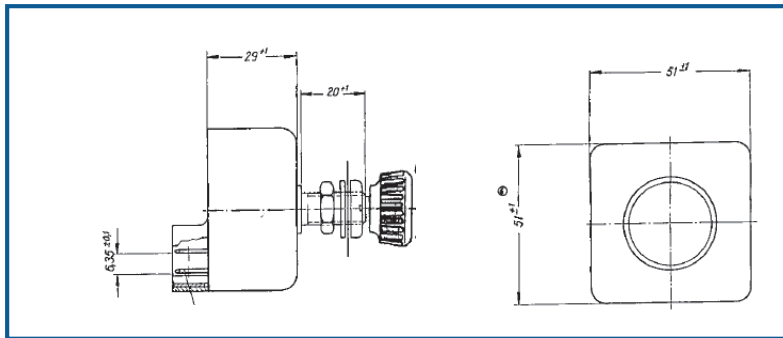


[zurück zur Übersicht](#)

Drehschalter, Wischimpulsgeber – Weichgummi-Schaltknopf schwarz

0 336 920 003

Impulslänge	Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt
~ 0,4 s belastungsunabhängig	Rundmutter M10 x 1	Ø 10,5 mm Wanddicke bis 9 mm	Flachstecker	24 V

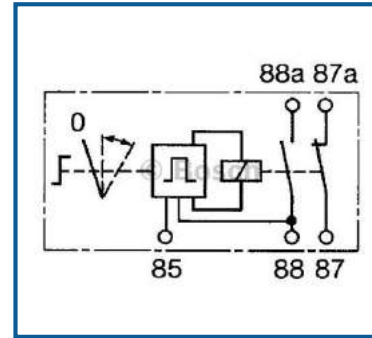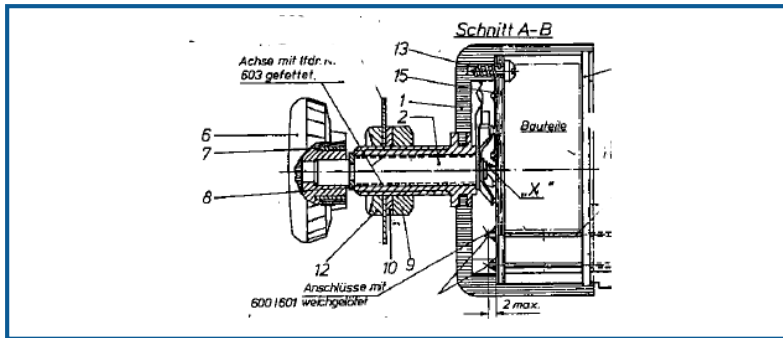

[zurück zur Übersicht](#)



Blinkerschalter

von Seite 102 bis 103

Dreh-, Einkreisschalter ohne Kontrollleuchte

0 341 101 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt	Leistung
Alu-polierter Achtkantmutter M26 x 1	Ø 26,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 2mm	Schraubklemmen	12 V	45 W


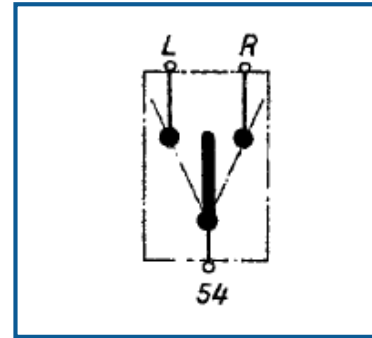
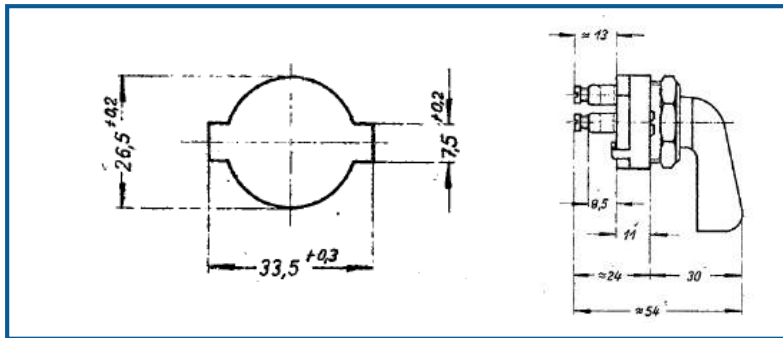


[zurück zur Übersicht](#)

Dreh-, Einkreisschalter mit Kontrollleuchte

0 341 300 002

Befestigung	Einbau	Anschluss	Volt	Leistung
Alu-polierter Achtkantmutter M26 x 1	Ø 26,5 mm mit Aussparung Wanddicke bis 2mm	Schraubklemmen	12 V	60 W



[zurück zur Übersicht](#)



Blinker- und Kombischalter

von Seite 105 bis 112

Hebel-, Blinkerschalter ohne Lichthupenkontakt

0 341 600 001

Befestigung	Einbau	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
2 Löcher Ø 4,2 mm Lochabstand 42 mm	Öffnung 32 x 21 mm	Schraubklemmen	82 mm	24 V	60 W

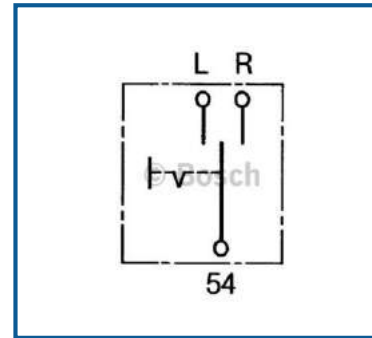
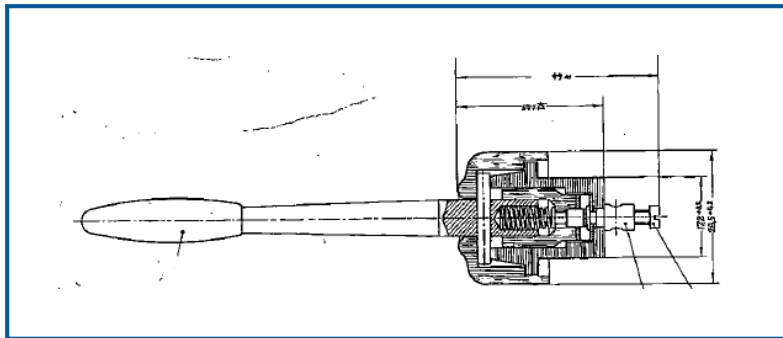


[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Blinkerschalter mit Lichthupenkontakt

0 341 810 005

Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannband an Lenksäule Spannbereich Ø 45 – Ø 55 mm	Flachstecker	148 mm	24 V	80/100 W

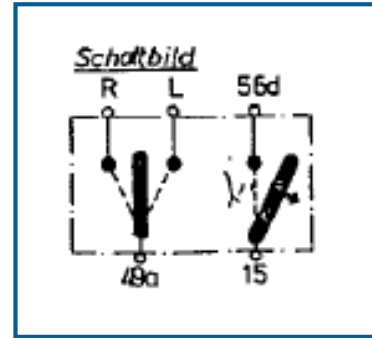
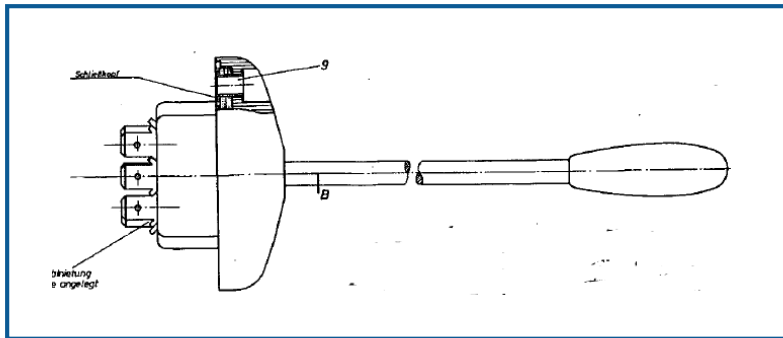


[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Blinkerschalter mit Lichthupenkontakt

0 341 810 013

Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannband an Lenksäule Spannbereich Ø 45 – Ø 55 mm	Flachstecker	109 mm	24 V	80/100 W

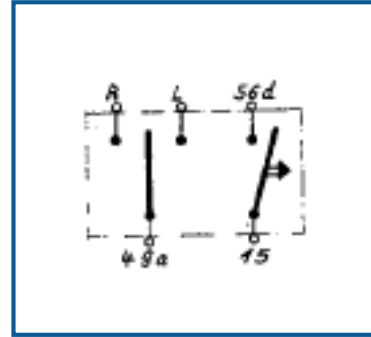
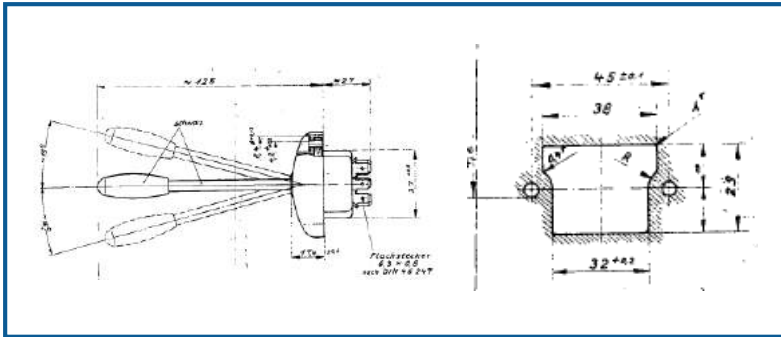


[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Blinkerschalter mit Lichthupenkontakt

0 341 810 006

Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannband an Lenksäule Spannbereich Ø 45 – Ø 55 mm	Flachstecker	148 mm	24 V	80/100 W

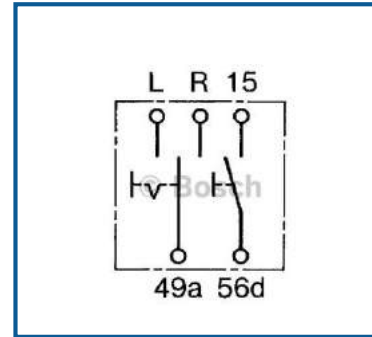
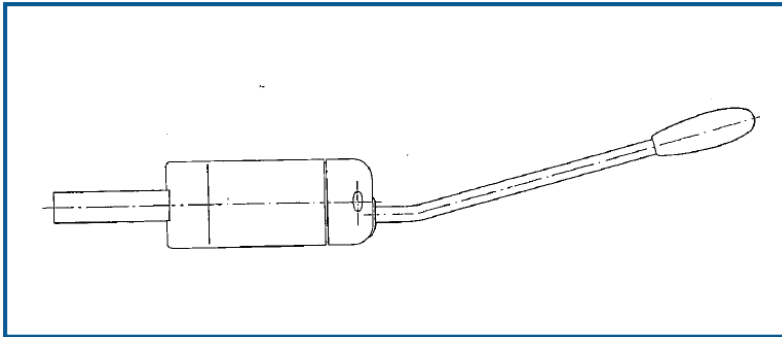


[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Kombischalter

0 341 810 007



Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannring Ø 45	Flachstecker 8-polig Leitungen 400 mm	220 mm	24 V	110/60/85 W

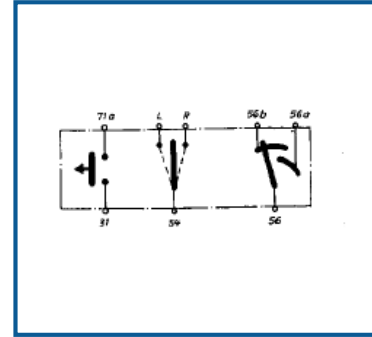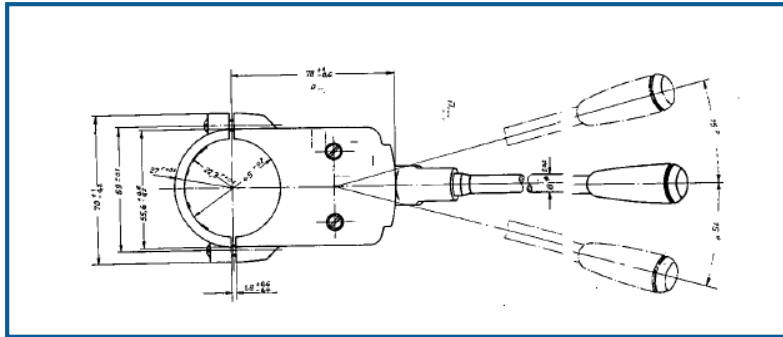

[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Kombischalter
0 341 810 008

Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannring Ø 45	Flachstecker 8-polig Leitungen 400 mm	180 mm	24 V	110/60/85 W

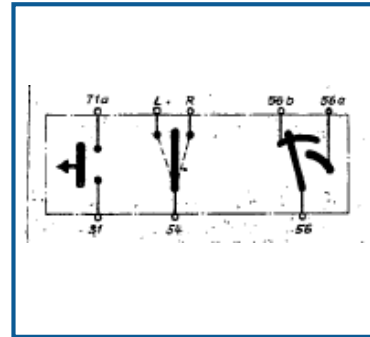
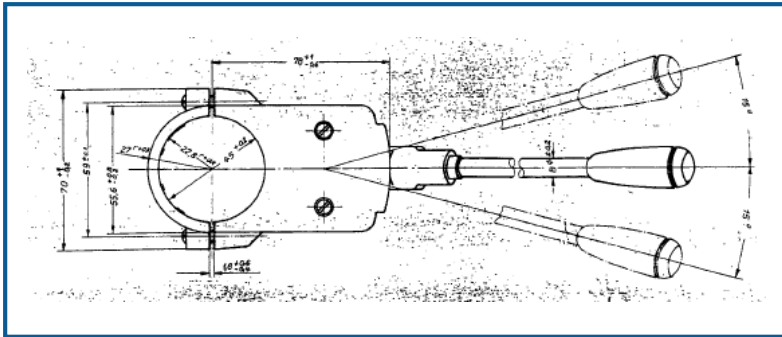


[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Kombischalter

0 341 810 009

Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannring Ø 45	Flachstecker 8-polig Leitungen 430 mm	239 mm	24 V	110/60/85 W

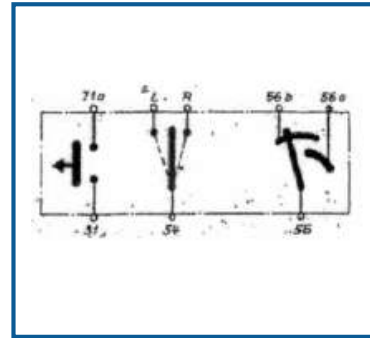
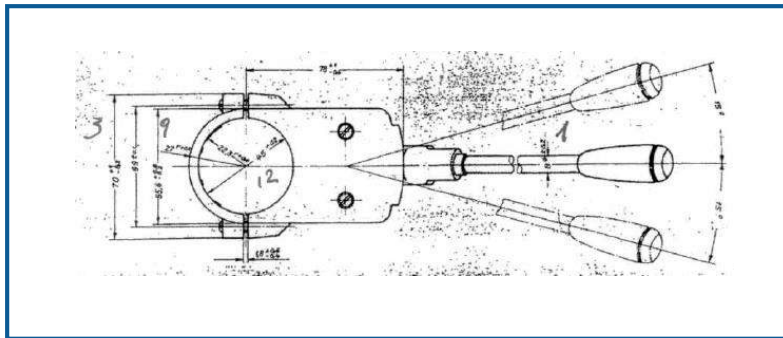


[zurück zur Übersicht](#)

Hebel-, Kombischalter

0 341 810 010

Befestigung	Anschluss	Länge	Volt	Leistung
Spannring Ø 45	1 Flachstecker 8-polig 1 Stecker 3-polig Leitungen 430 mm	180 mm	24 V	110/60/85 W

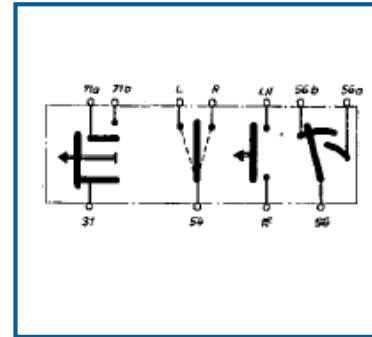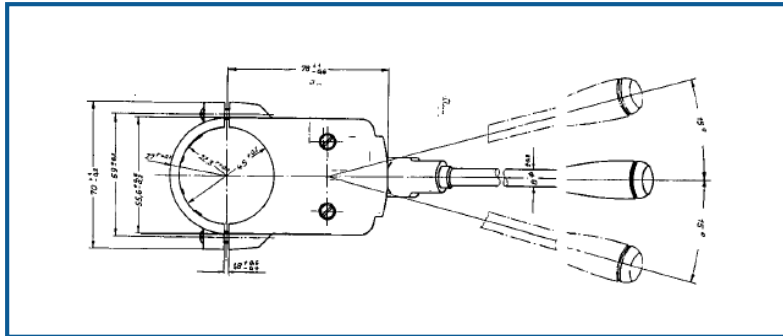

[zurück zur Übersicht](#)



Mehrzweckdruckschalter

von Seite 114 bis 118

Druckschalter Schließer

0 986 345 202

Zul. Druckmedien	Zul. Betriebstemperatur	Befestigung	Anschluss	Volt	Leistung	Zul. max. Druck	Schaltdruckbereich	Zul. Betriebsdruck
Mineralöl, Luft	-40°C...+130 °C	Einschraubgewinde M12x1,5	Flachstecker	24 V	2 W	10 bar	1,8 bis 2,3 bar	6 bar

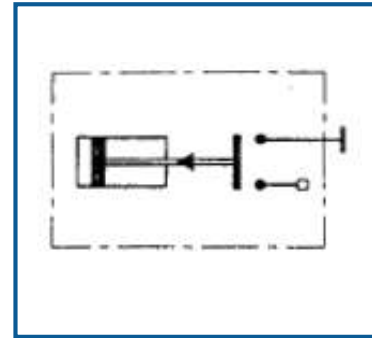
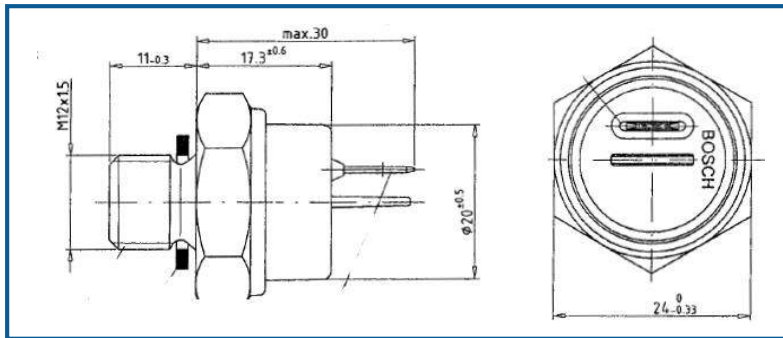


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 345 203

Zul. Druckmedien	Zul. Betriebstemperatur	Befestigung	Anschluss	Volt	Leistung	Zul. max Druck	Schaltdruckbereich	Zul. Betriebsdruck
Mineralöl, Luft	-25°C...+85 °C	Einschraubgewinde M10x1	Flachstecker	24 V	5 W	15 bar	0,1 bis 0,5 bar	8 bar

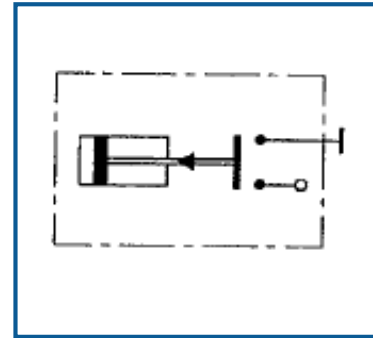
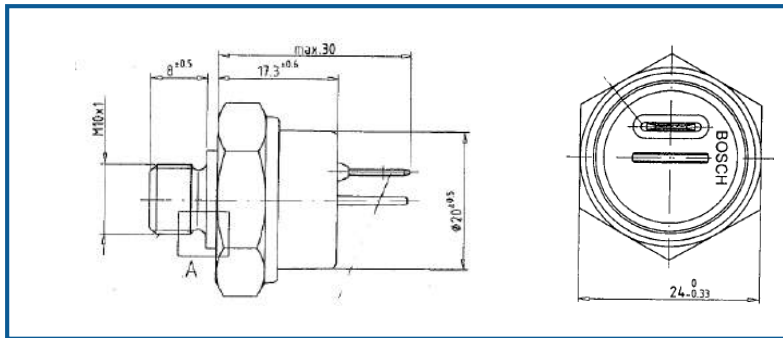


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 345 501



Zul. Druckmedien	Zul. Betriebstemperatur	Befestigung	Anschluss	Volt	Leistung	Überdruck sicherheit	Schaltdruck bereich	Zul. Betriebsdruck
Mineralöl, Luft	-40°C... +100 °C	Einschraubgewinde M12 x 1,5	Flachstecker	24 V	5 W	12 bar	4,4 bis 5,1 bar	8 bar

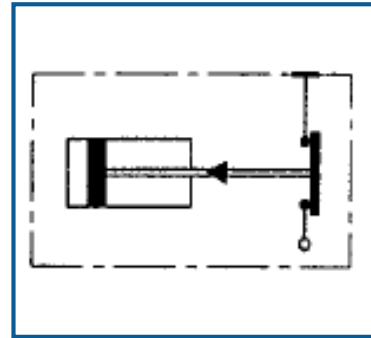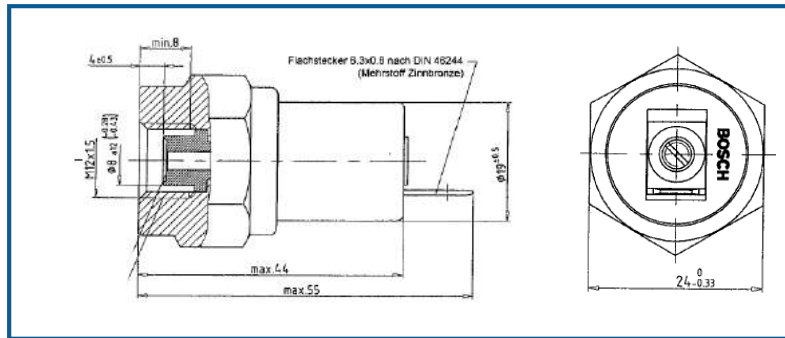

[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner
0 986 345 503



Zul. Druckmedien	Zul. Betriebstemperatur	Befestigung	Anschluss	Volt	Leistung	Überdruck sicherheit	Schalldruck bereich	Zul. Betriebsdruck
Mineralöl, Luft	-40°C... +100 °C	Einschraub gewinde M12 x 1,5	Flachsteck er	24 V	5 W	15 bar	5,6 bis 6,6 bar	12 bar

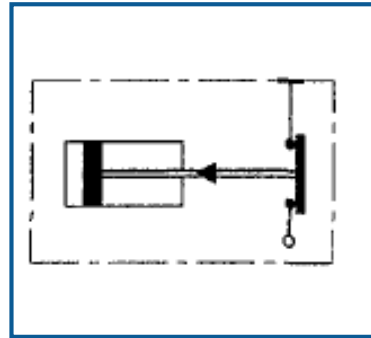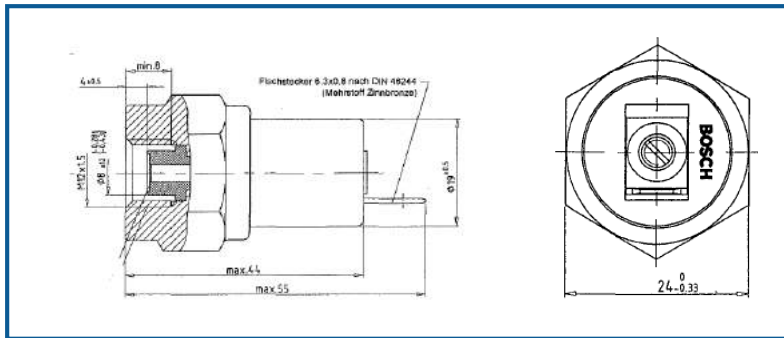

[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

Zul. Druckmedien	Zul. Betriebstemperatur	Befestigung	Anschluss	Volt	Leistung	Überdruck sicherheit	Schalldruck bereich	Zul. Betriebsdruck
Mineralöl, Luft	-40°C... +100 °C	Einschraub gewinde M12 x 1,5	Flachsteck er	24 V	5 W	18 bar	9,6 bis 10,8 bar	18 bar

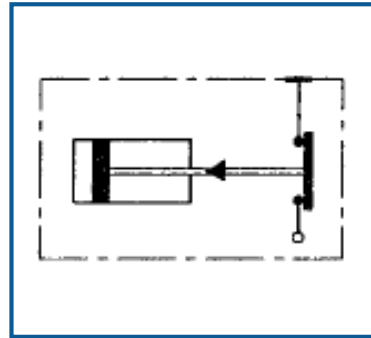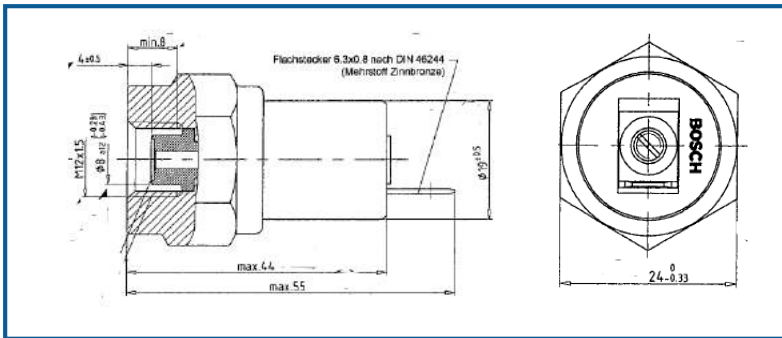

[zurück zur Übersicht](#)



Universal-Druckschalter

von Seite 120 bis 121

Mechanischer Druckschalter mit Bajonettanschluß

0 986 346 800

Betriebstemperatur	Lebensdauer	Befestigung	Anschlussgewinde	Volt	Leistung	Stromstärke
-30°C...+130°C	Bis 1,5 Mio. Zyklen	Einschraubgewinde M12x1,5	M16x1,5 M18x1,5	5-32 V	135 W	5 A

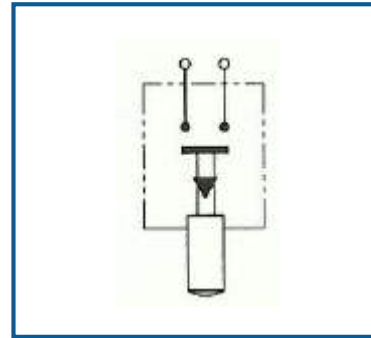
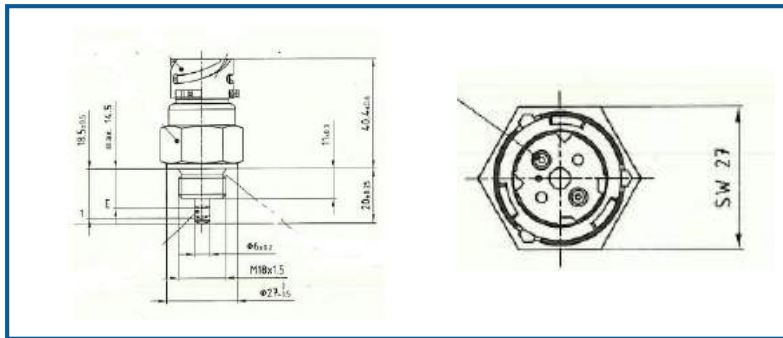


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter mit Bajonettanschluß

0 986 346 700

Betriebstemperatur	Lebensdauer	Befestigung	Anschlussgewinde	Volt	Leistung	Betriebsdruck	Überdruck
-40°C...+100°C	Bis 1 Mio. Zyklen	Einschraubgewinde M12x1,5	M 10x1 M 12x1,5 M 16x1,5	12/24 V	30 W	12 bar	16 bar

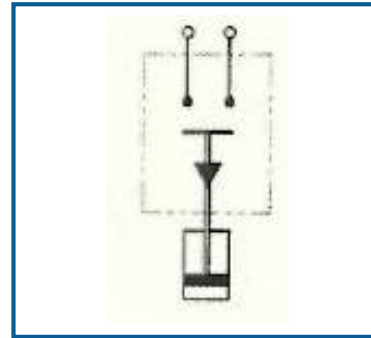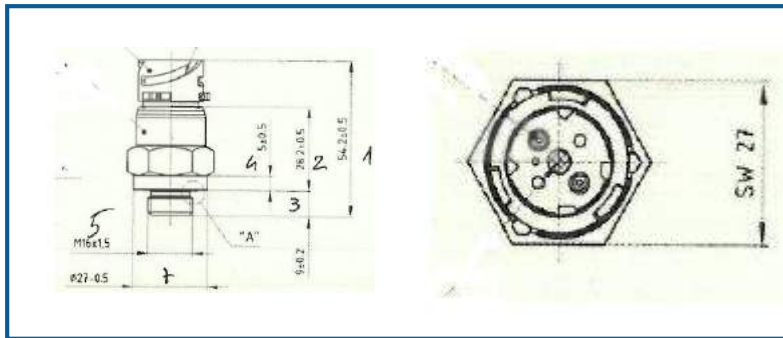

[zurück zur Übersicht](#)



Druckschalter

von Seite 123 bis 157

Druckschalter Öffner

0 986 346 001

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	2,0 +/- 0,2 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

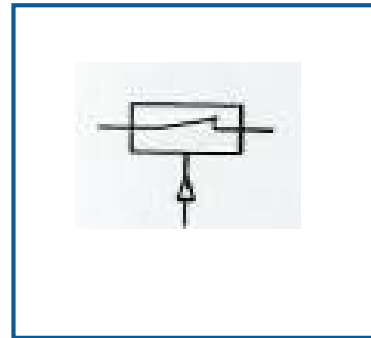
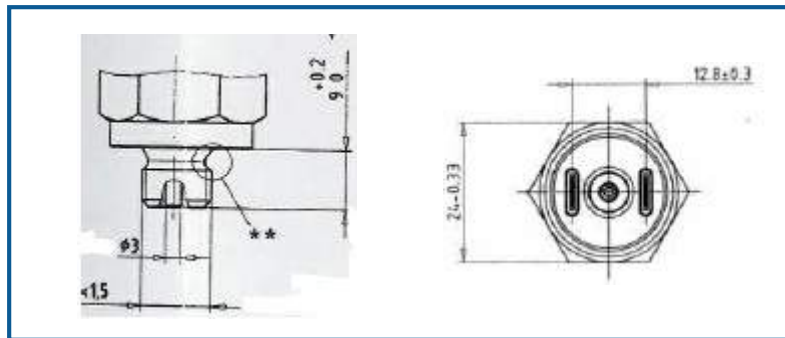


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 002

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	4,0 +/- 0,4 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

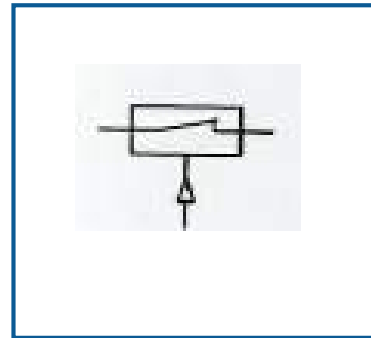
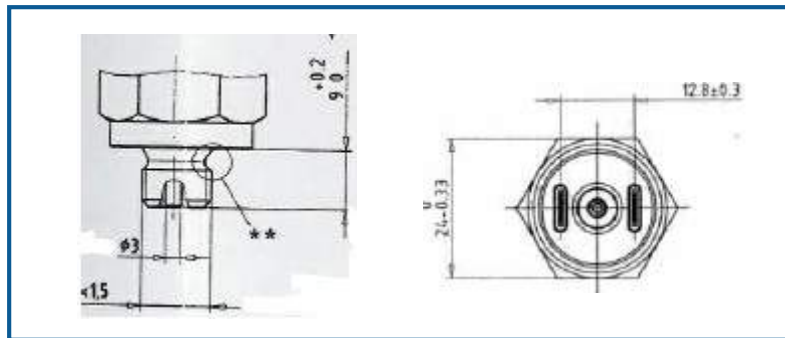


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 003

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	0,15 +/- 0,1 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

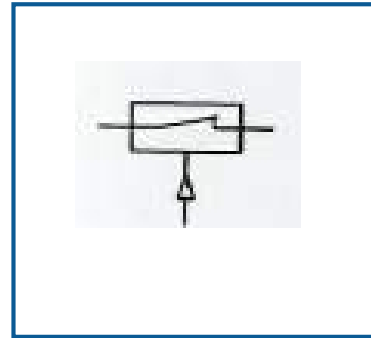
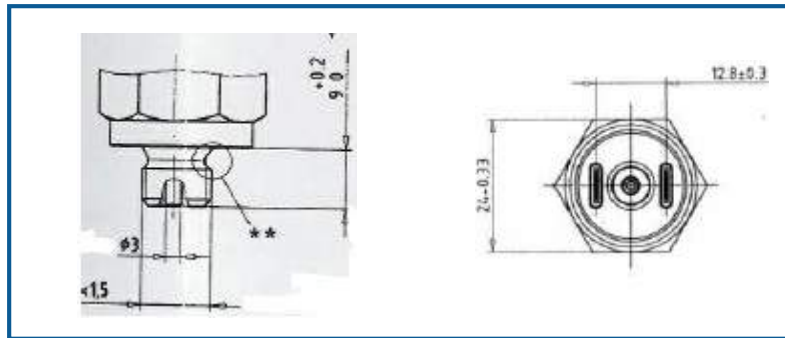


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 004

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	0,5 +/- 0,15 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

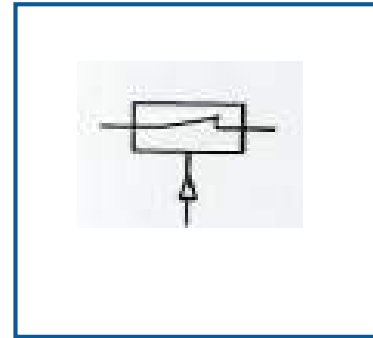
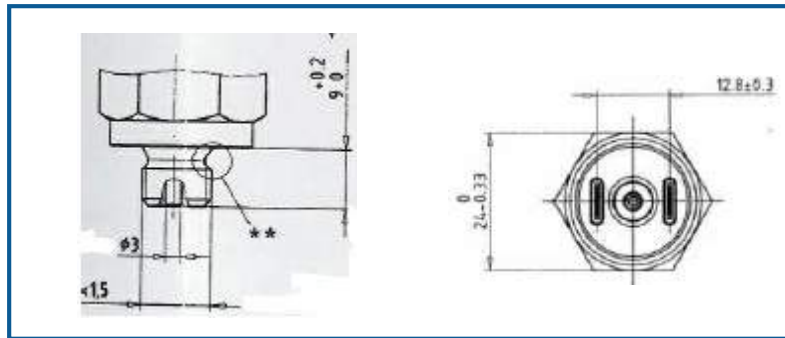


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 005

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	6,0 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

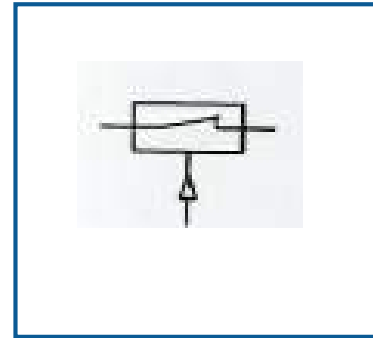
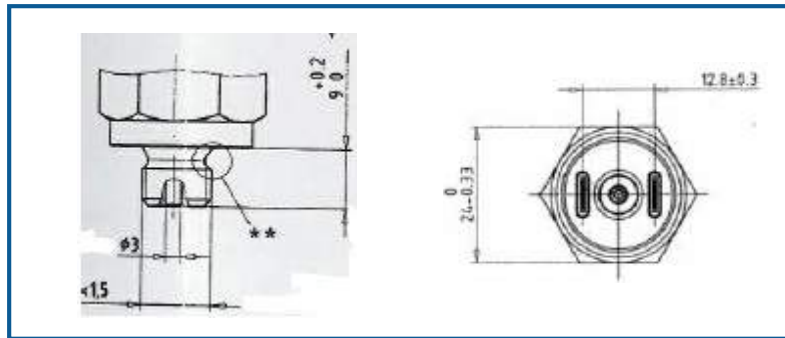


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 006

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	2,5 +/- 0,3 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

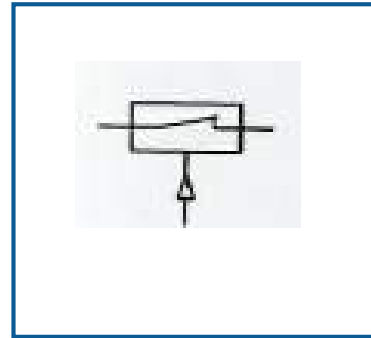
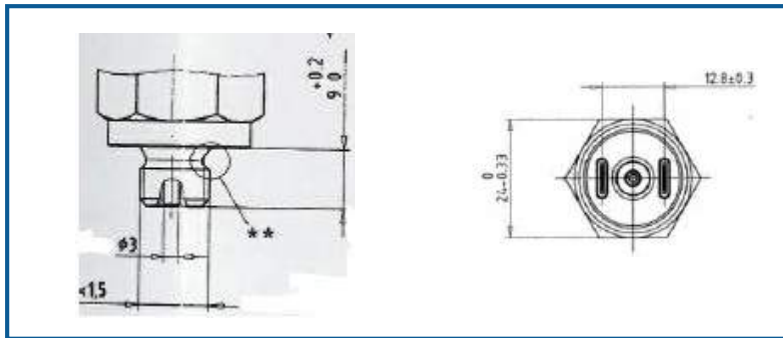


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 007

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	1,0 +/- 0,2 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

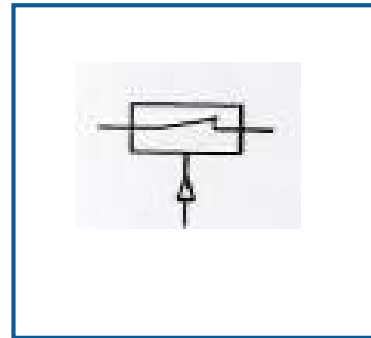
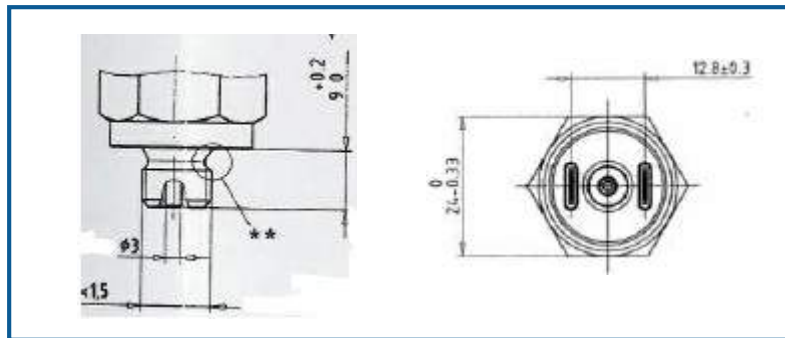


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 008

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	4,5 +/- 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

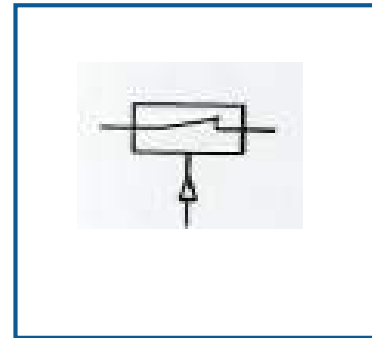
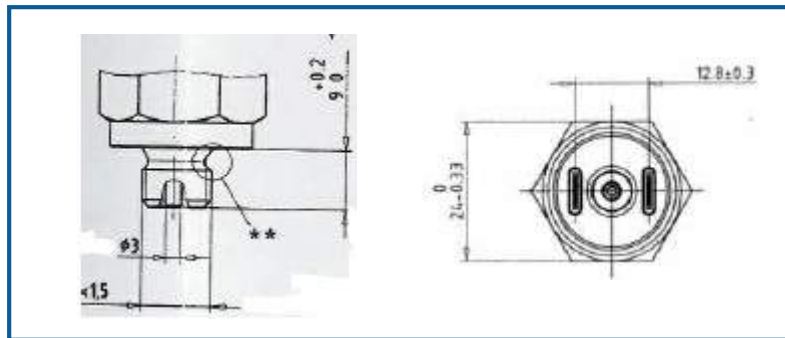


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 009

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	5,0 +/- 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

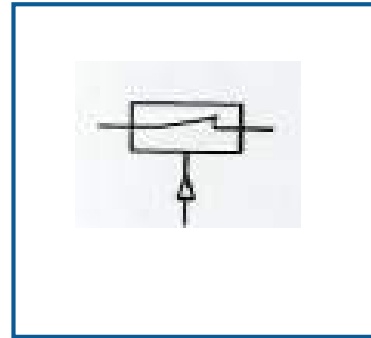
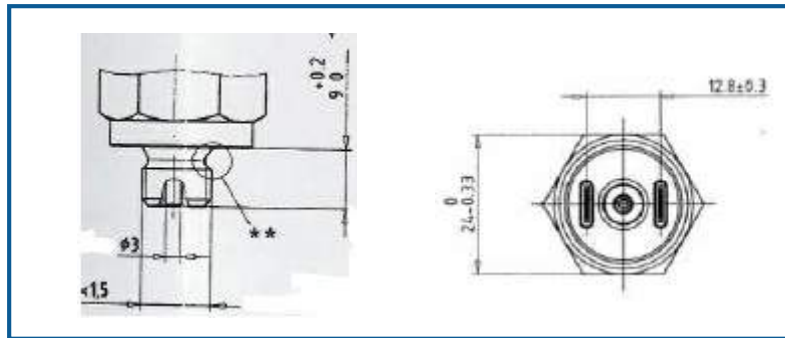


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 010

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	0,8 +/- 0,15 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

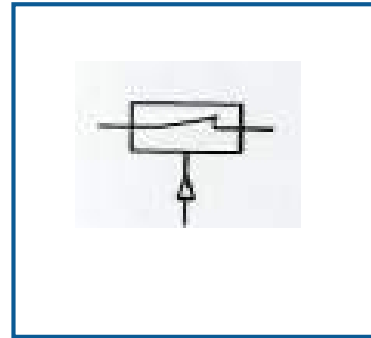
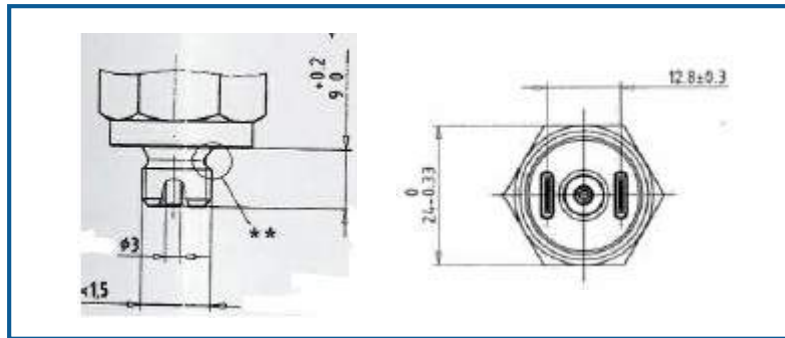


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 011

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	3,0 +/- 0,3 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

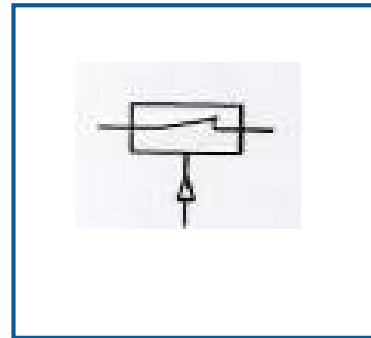
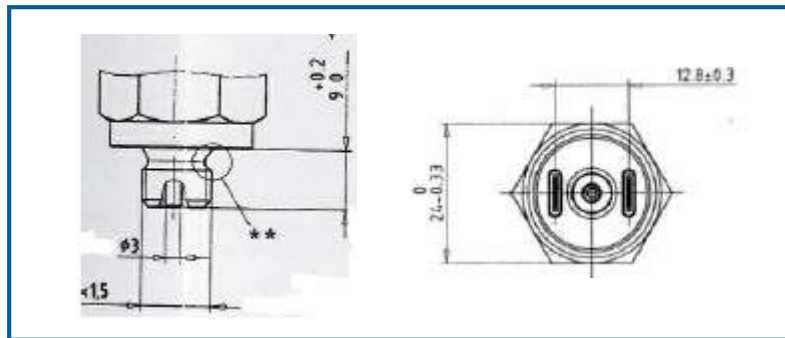


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 012

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	5,5 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

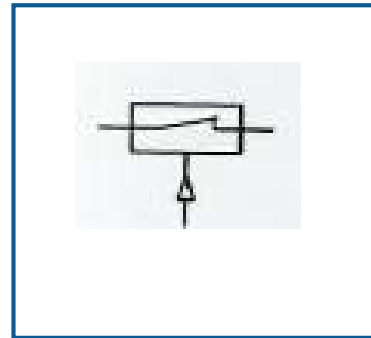
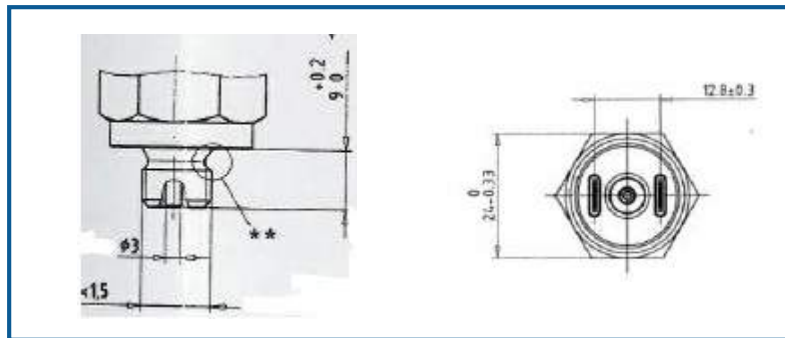


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 021

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5 (Innengewinde)	0,15 +/- 0,1 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A






[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 022

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5 (Innengewinde)	0,5 +/- 0,15 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A






[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 023

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5 (Innengewinde)	4,0 +/- 0,4 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A





[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 032

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 +/- 0,2 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

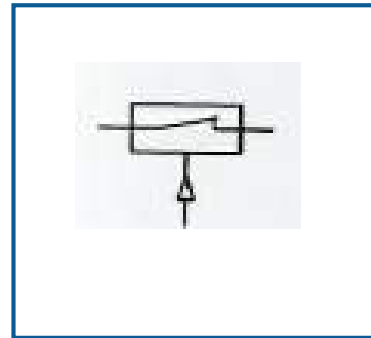
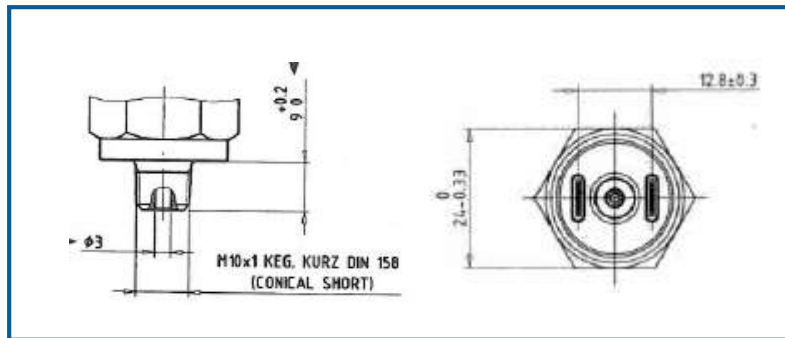


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 033

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	3,0 +/- 0,3 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

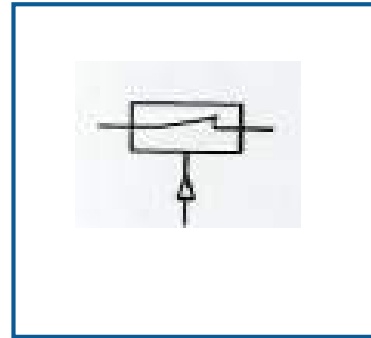
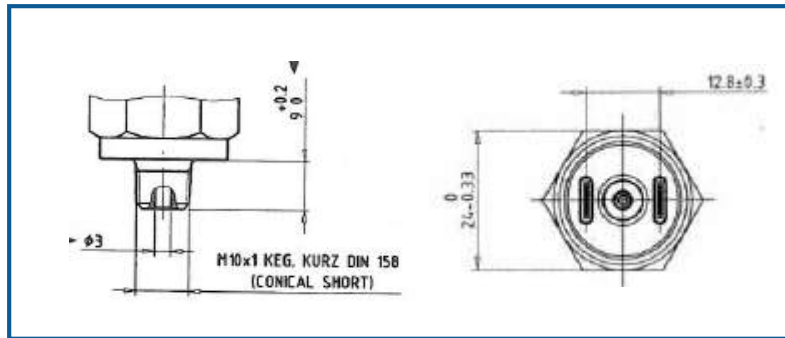


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Öffner

0 986 346 034

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	4,0 +/- 0,4 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

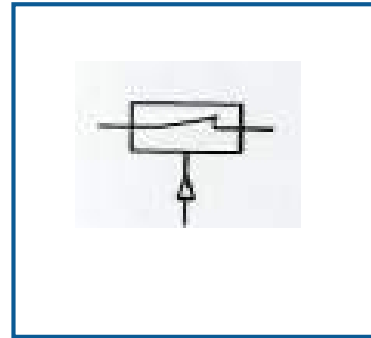
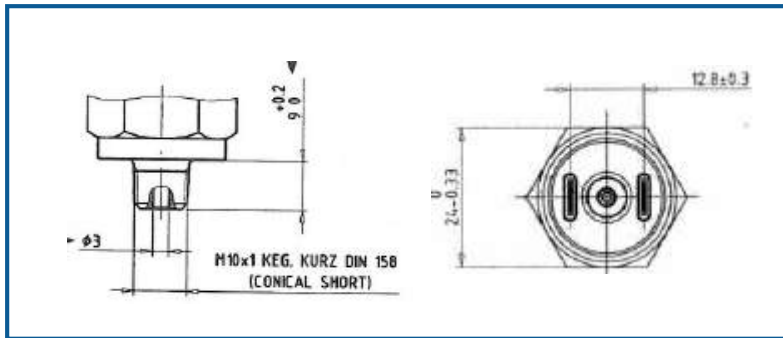


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 051

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	5,5 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

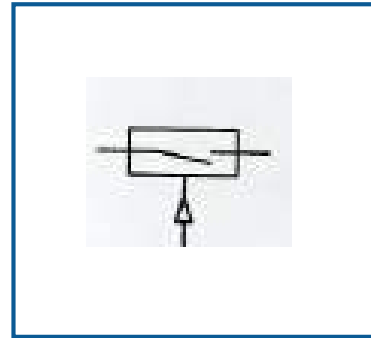
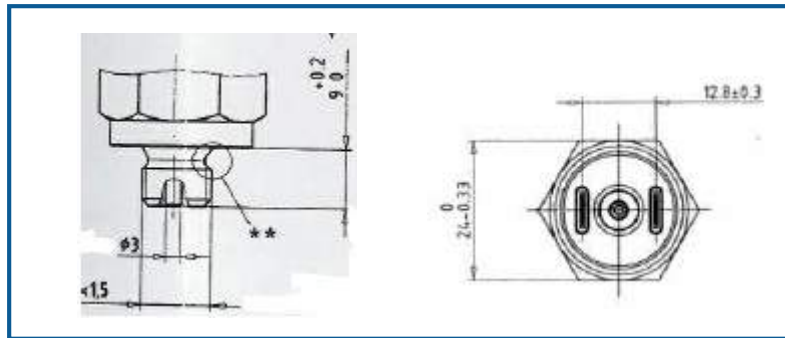


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 052

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	2,0 +/- 0,2 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

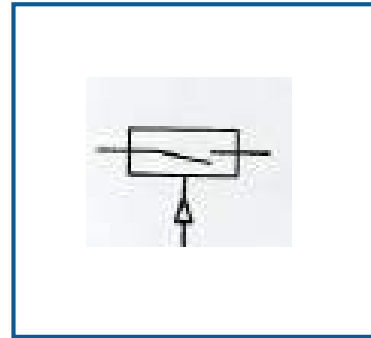
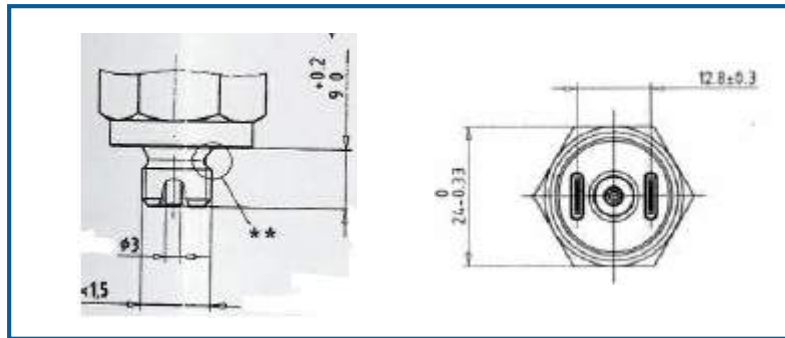


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 053

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	0,3 +/- 0,1 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

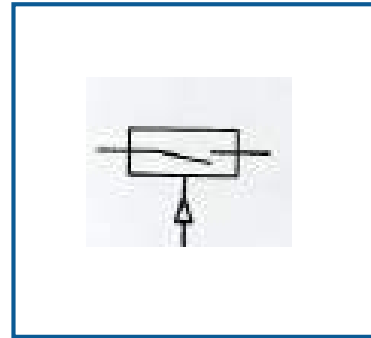
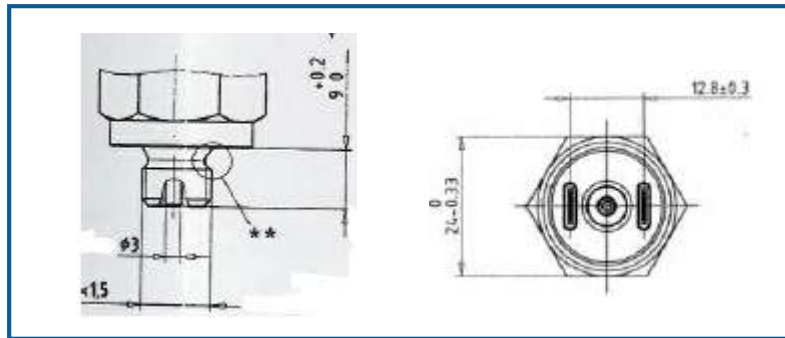


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 054

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	3,5 +/- 0,4 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

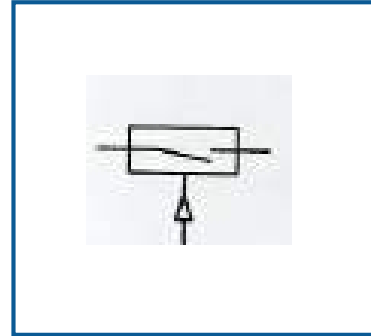
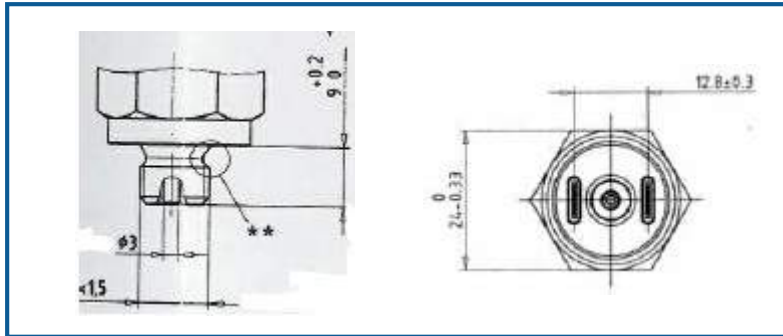


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 055

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	4,1 +/- 0,4 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A


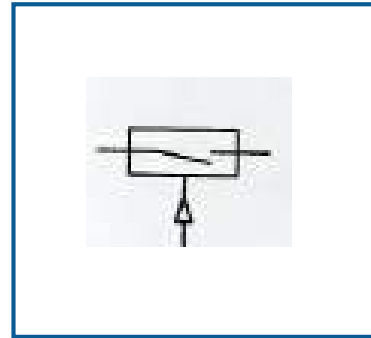
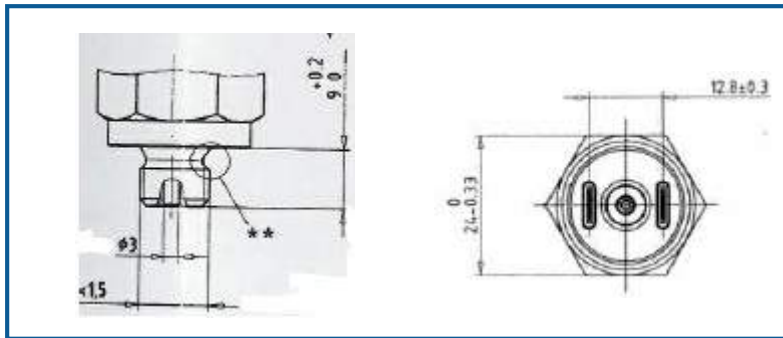


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 056

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	4,5 +/- 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A





[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 057

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	5,0 +/- 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

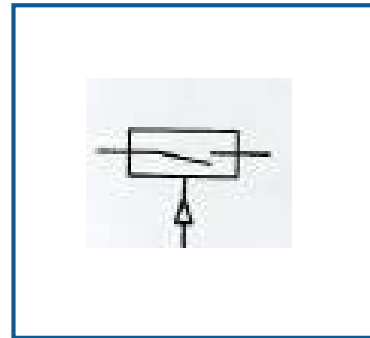
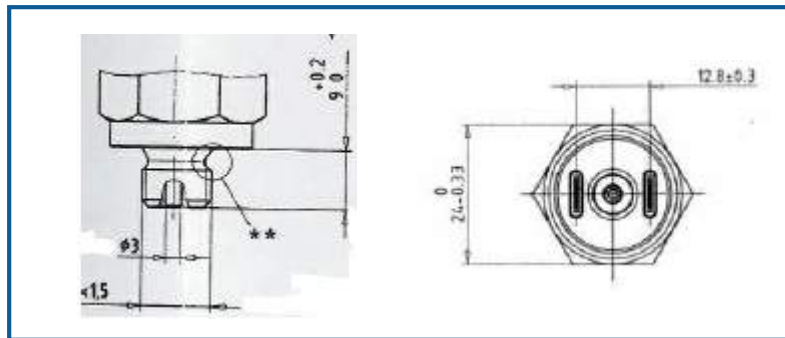


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 058

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	1,2 +/- 0,2 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

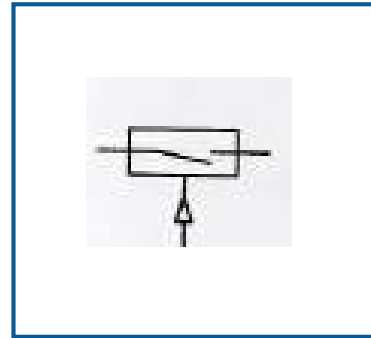
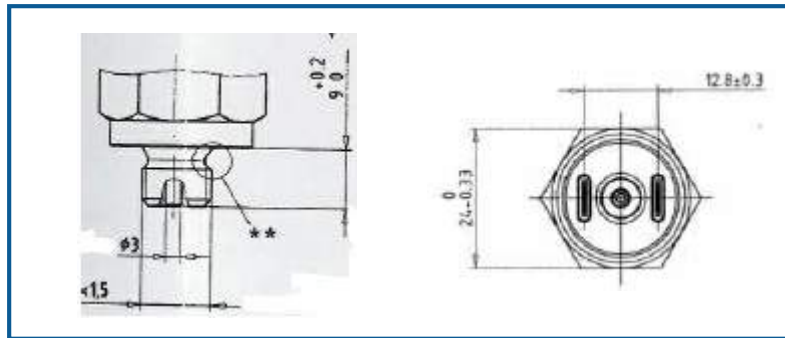


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 059

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	6,0 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A


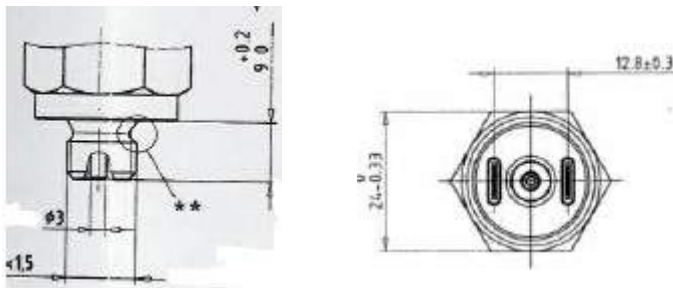


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 060

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	5,2 +/- 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

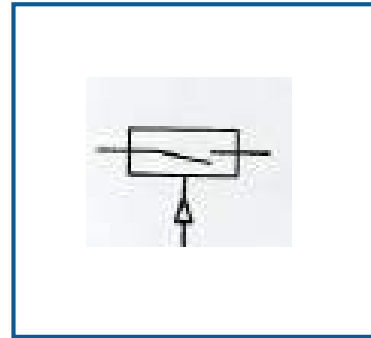
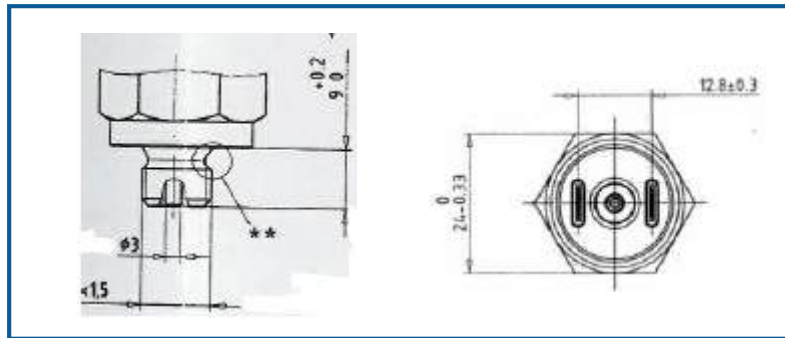


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 061

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	5,7 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

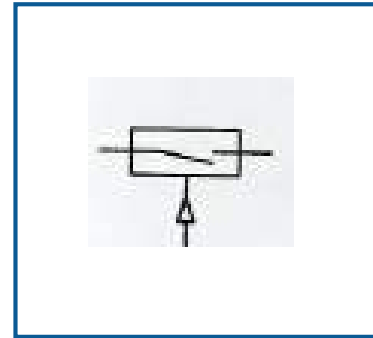
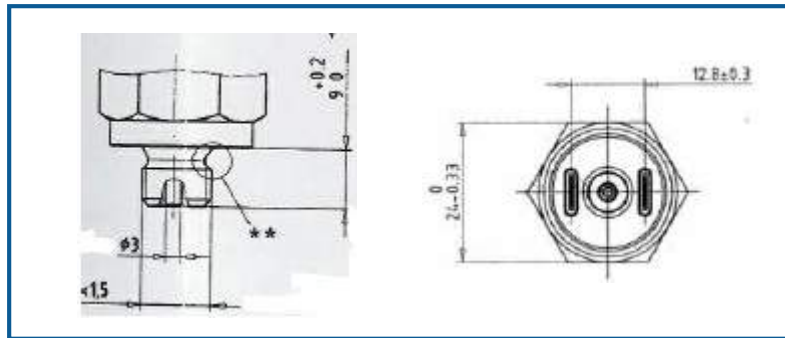


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 062

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5	6,6 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A


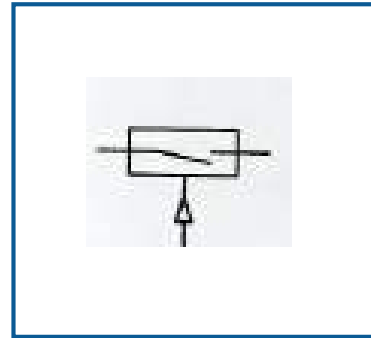
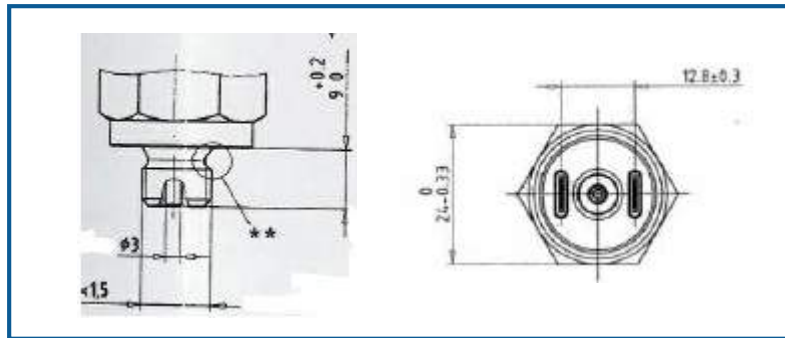


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 071

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5 (Innengewinde)	4,5 +/- 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A






[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 072

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5 (Innengewinde)	5,5 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A






[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 073

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M12x1,5 (Innengewinde)	5,7 +/- 0,6 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A





[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 081

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	4,2 +/- 0,4 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

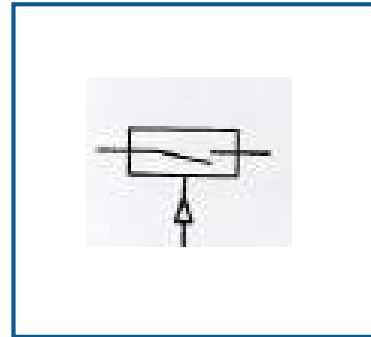
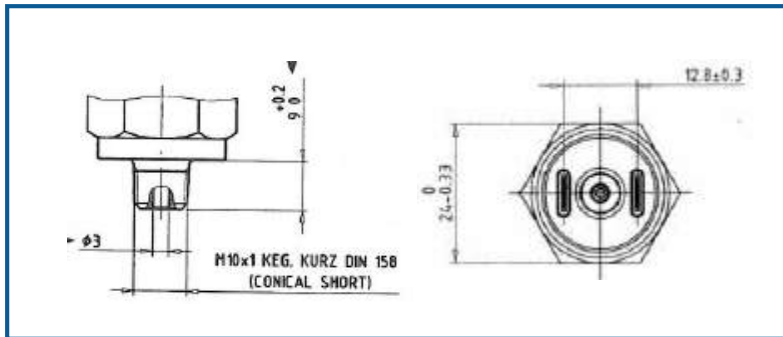


[zurück zur Übersicht](#)

Druckschalter Schließer

0 986 346 082

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 +/- 0,2 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

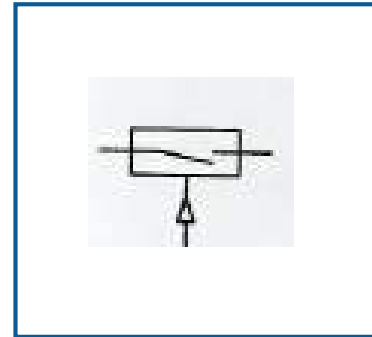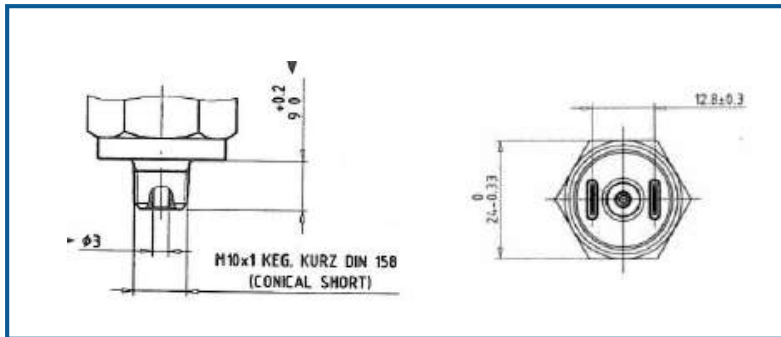

[zurück zur Übersicht](#)



Temperaturschalter

von Seite 159 bis 162

Temperaturschalter

0 986 347 005

Befestigung	Temperaturbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M22x1 5-6g	92°C...87°C	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

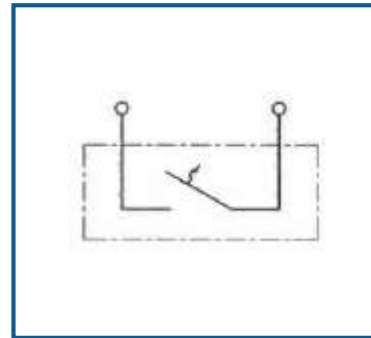
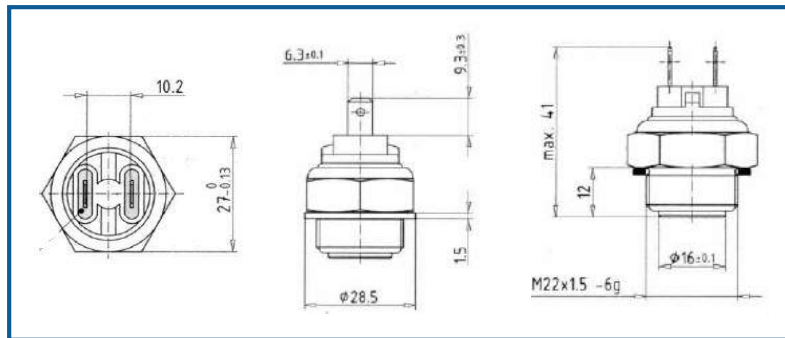


[zurück zur Übersicht](#)

Temperaturschalter

0 986 347 003

Befestigung	Temperaturbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M22x1 5-6g	88°C...79°C	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

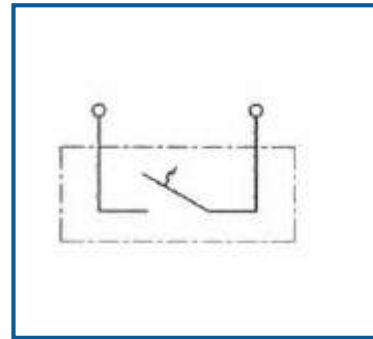
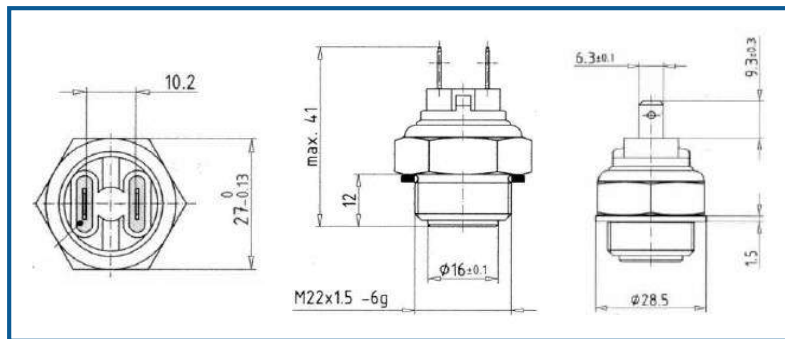


[zurück zur Übersicht](#)

Temperaturschalter

0 986 347 004

Befestigung	Temperaturbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M22x1 5-6g	95°C...86°C	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

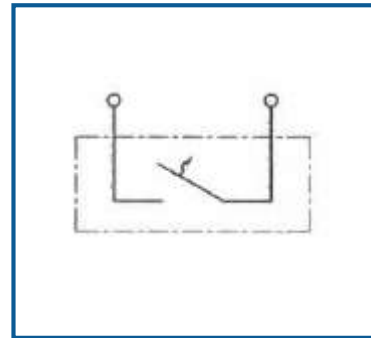
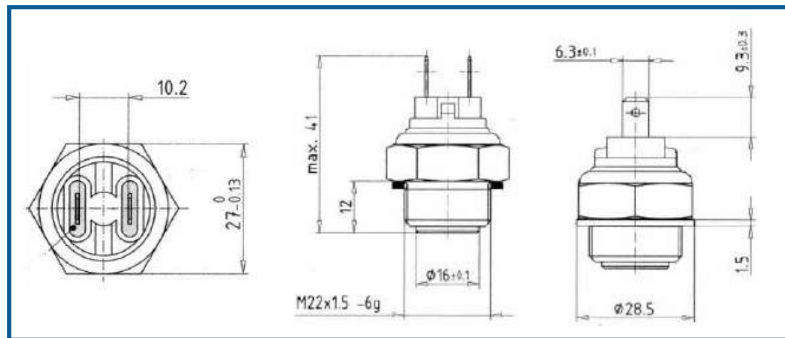


[zurück zur Übersicht](#)

Temperaturschalter

0 986 347 002

Befestigung	Temperaturbereich	Anschluss	Volt	Stromstärke
Einschraubgewinde M22x1 5-6g	82°C...68°C	2-polig Flachstecker 6,3 mm	24 V	15 A

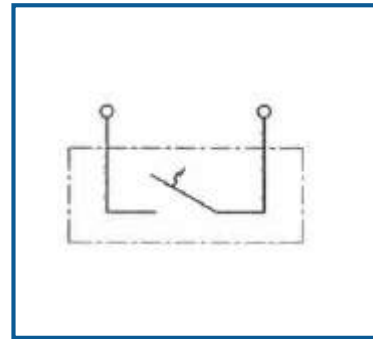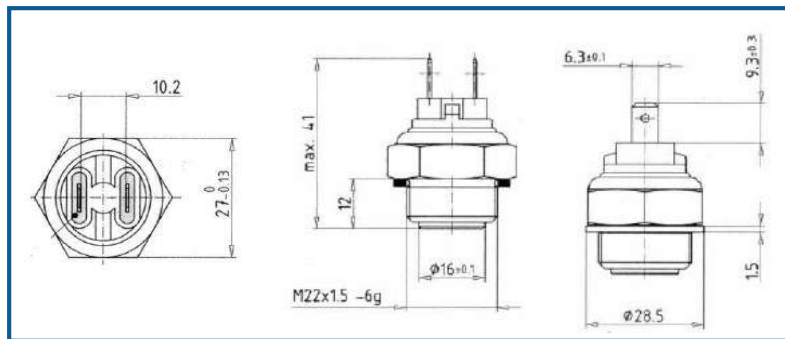

[zurück zur Übersicht](#)

Öldruckwarnschalter



von Seite 164 bis 200

[Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 082

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1	0,15 bis 0,45 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

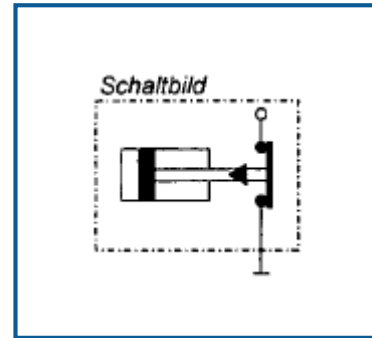
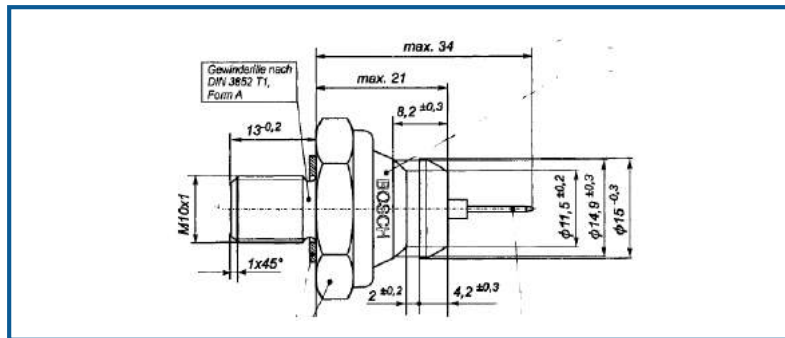


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 085

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1	0,3 bis 0,5 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

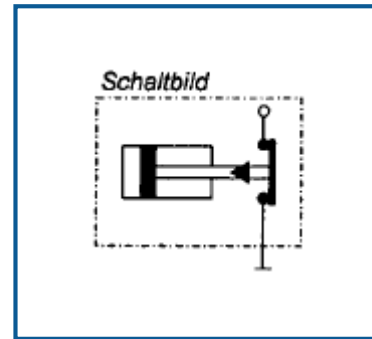
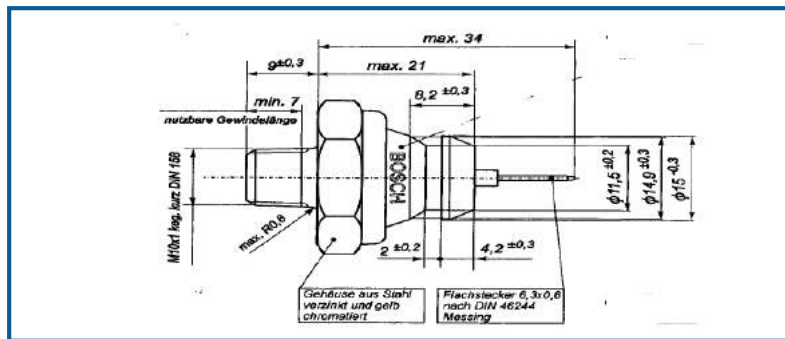


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 090



Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1	0,5 bis 0,8 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

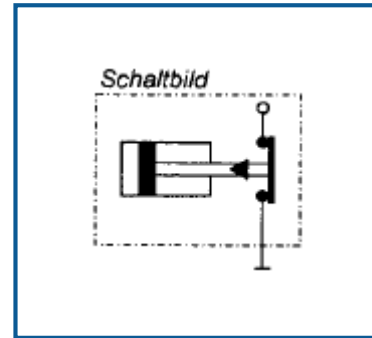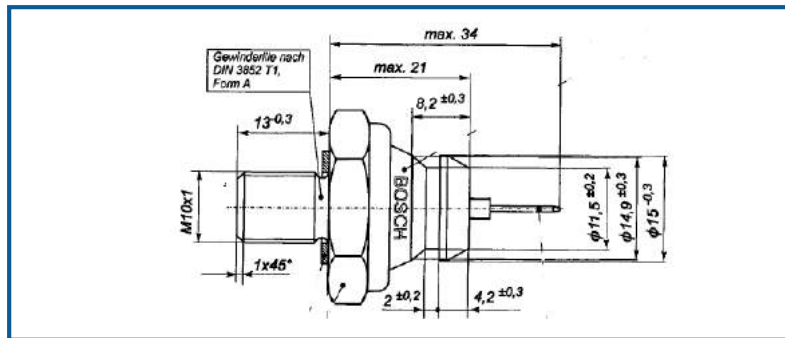

[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,5 bis 0,15 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

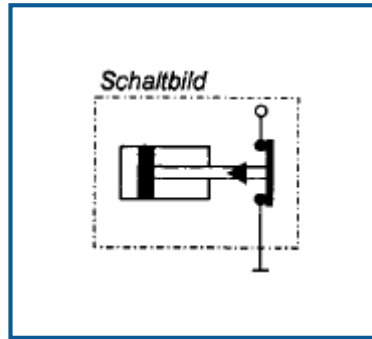
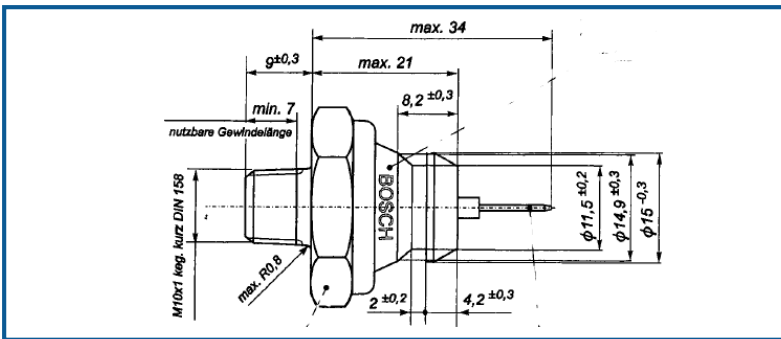


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 044



Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,15 bis 0,45 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

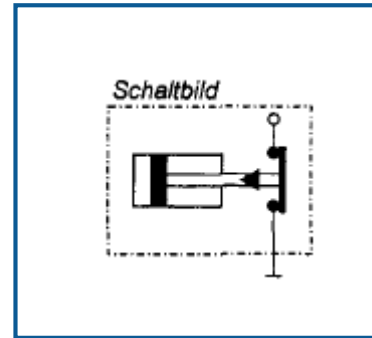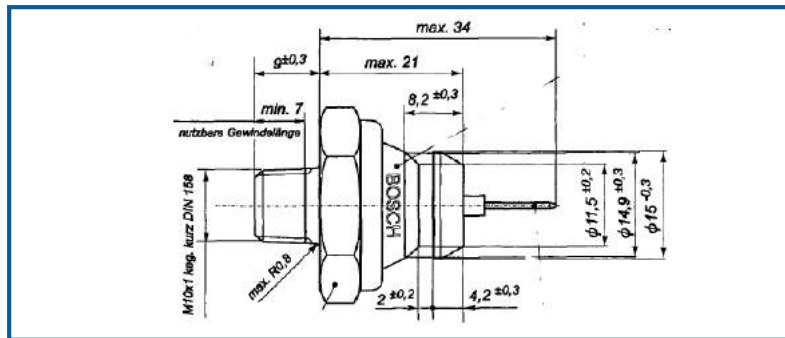

[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,2 bis 0,49 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

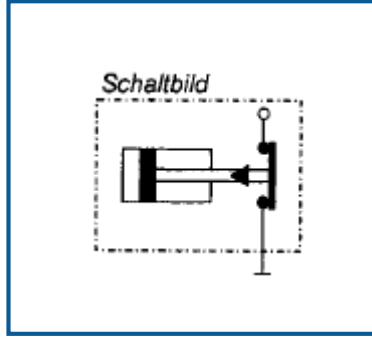
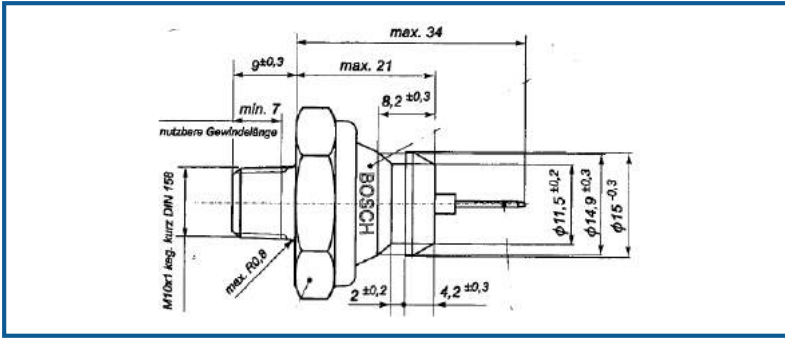


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 058

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,2 bis 0,5 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W


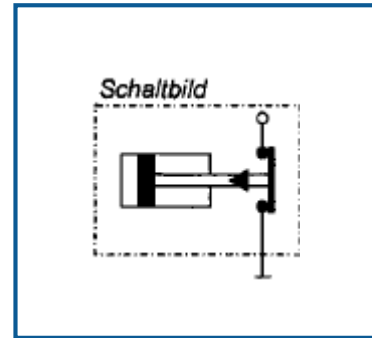
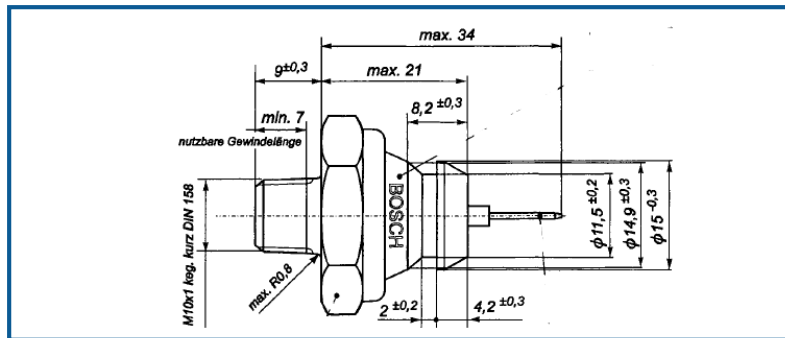


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 084

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,5 bis 0,8 bar	1-polig Schraubklemme M 4	Bis 24 V	5 W

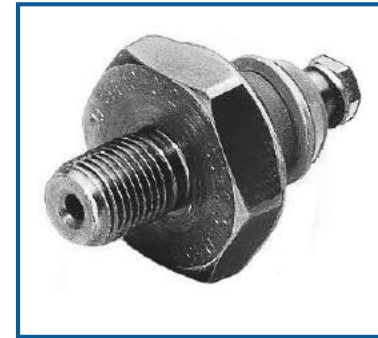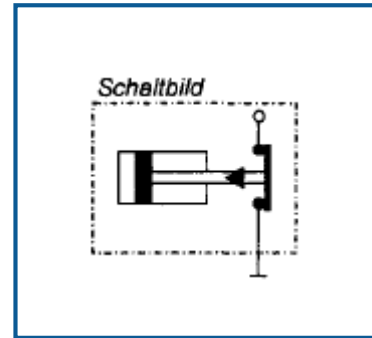
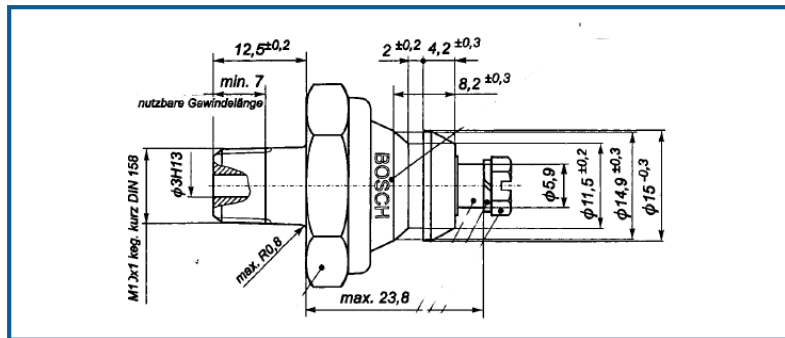


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 051

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,3 bis 0,6 bar	1-polig Schraubklemme M 4	Bis 24 V	5 W

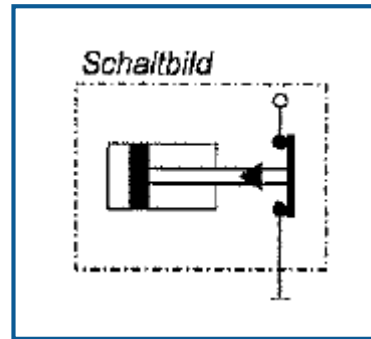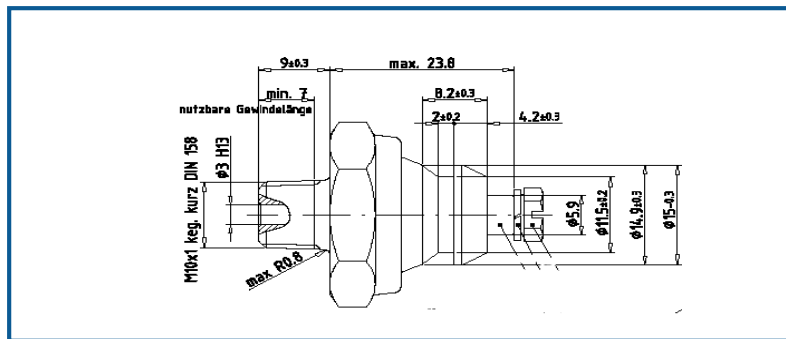


[zurück zur Übersicht](#)


Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 056

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,3 bis 0,6 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

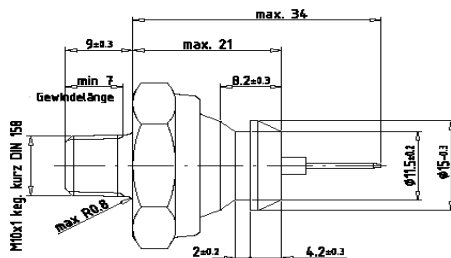

Schaltbild






[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 052

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,5 bis 0,8 bar	1-polig Schraubklemme M 4	Bis 24 V	5 W

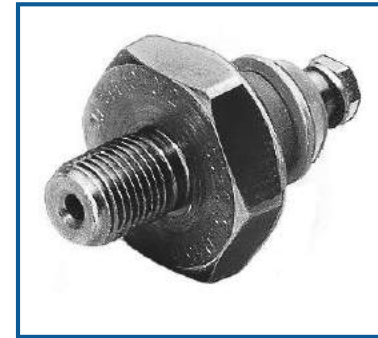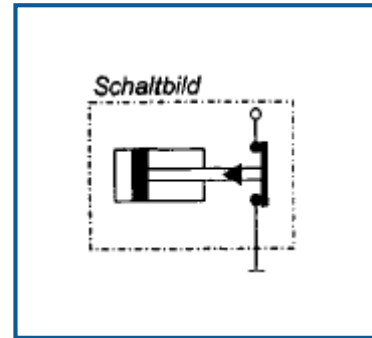
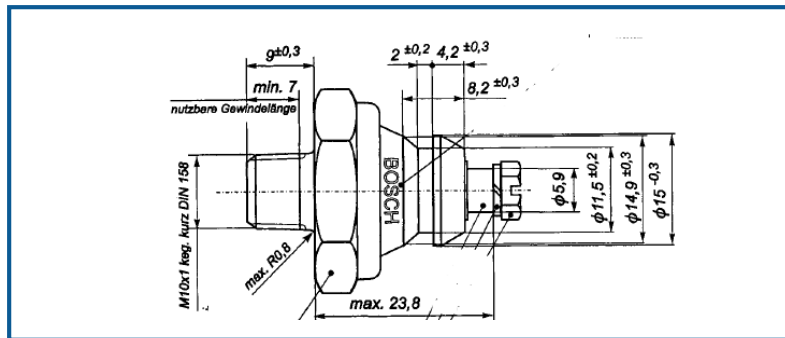


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 033

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,5 bis 0,8 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W


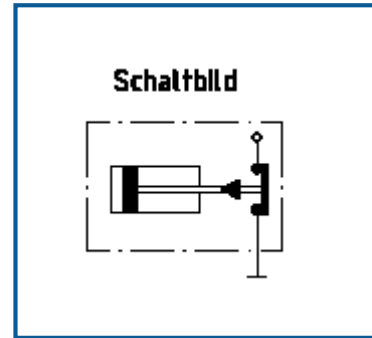
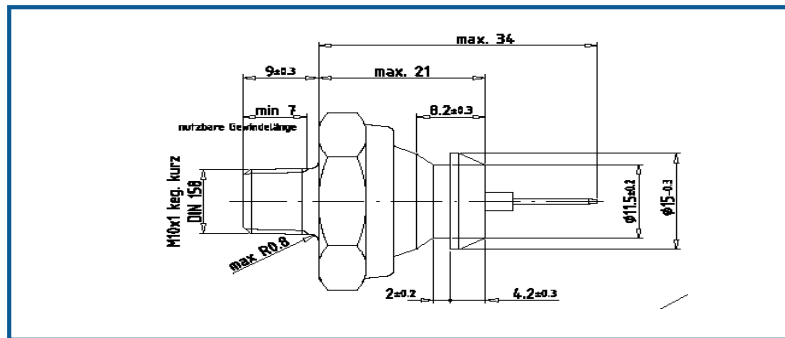


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 053

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,8 bis 1,2 bar	1-polig Schraubklemme M 4	Bis 24 V	5 W

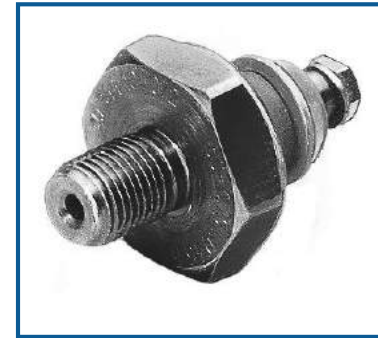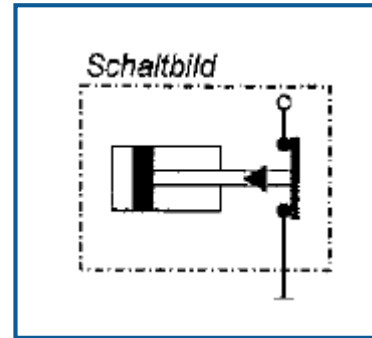
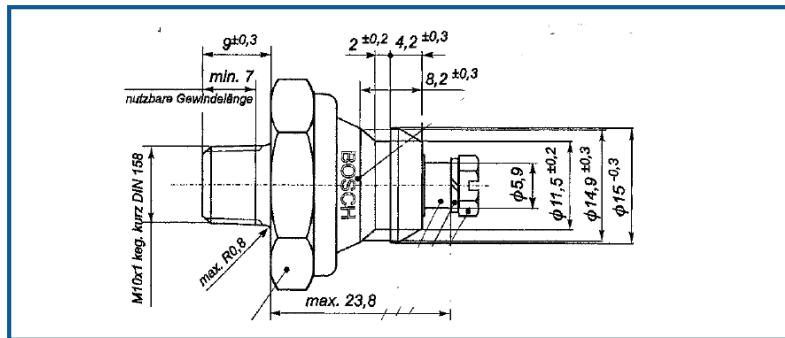


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 041

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	0,8 bis 1,2 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W


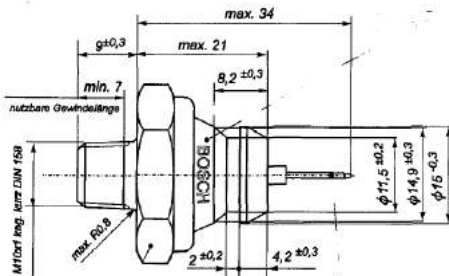


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 040

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M12x1,5	0,2 bis 0,5 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

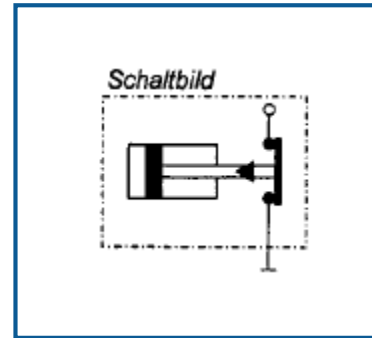
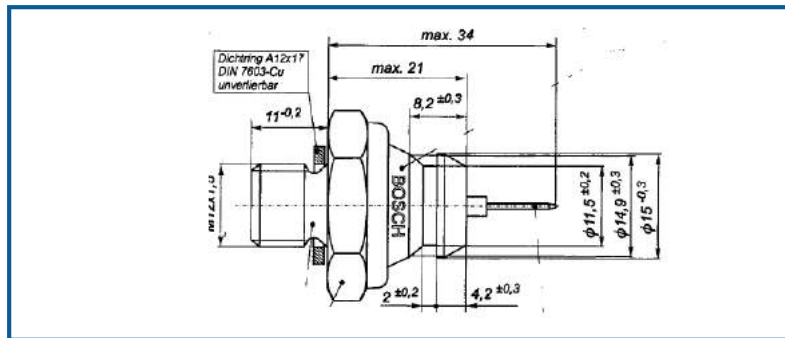


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 089

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M12x1,5	0,3 bis 0,55 bar	1-polig Schraubklemme	Bis 24 V	5 W

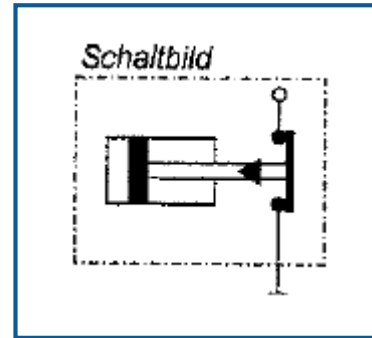
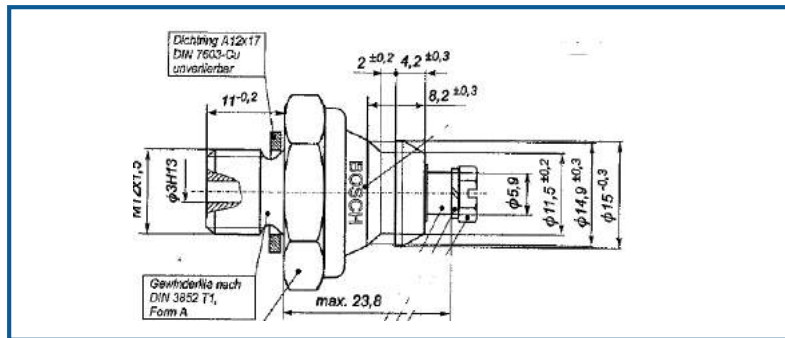


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 035

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M12x1,5	0,5 bis 0,15 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

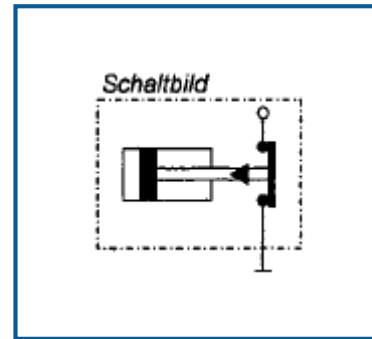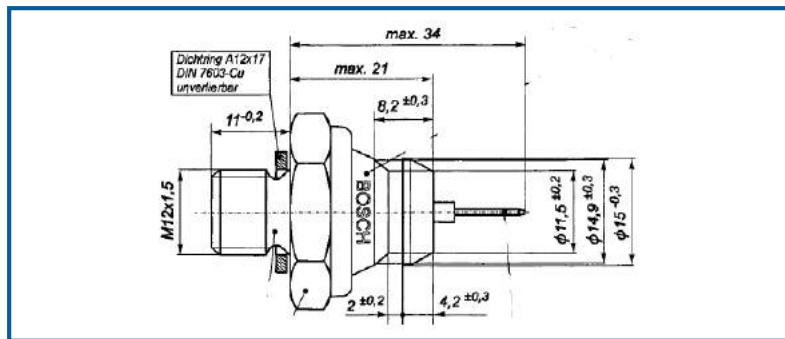


[zurück zur Übersicht](#)


Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 077

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M12x1,75	1,2 bis 1,7 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

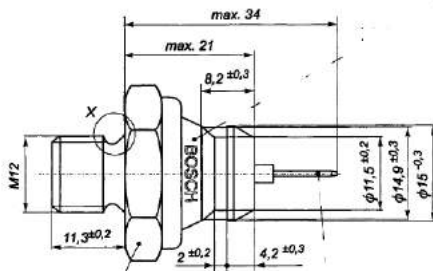

Schaltbild





[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 046

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M14x1,5	0,15 bis 0,45 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W


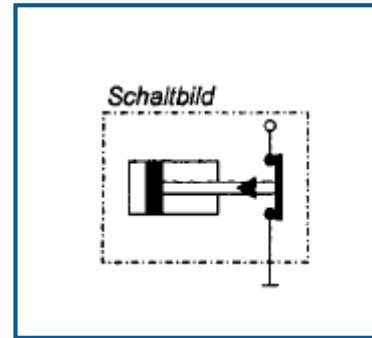
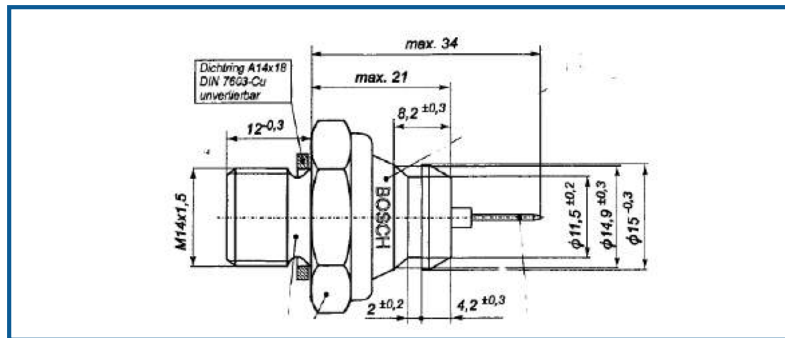


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 080

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M14x1,5	0,3 bis 0,55 bar	1-polig Schraubklemme M 4	Bis 24 V	5 W

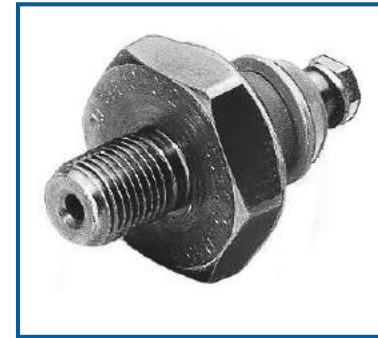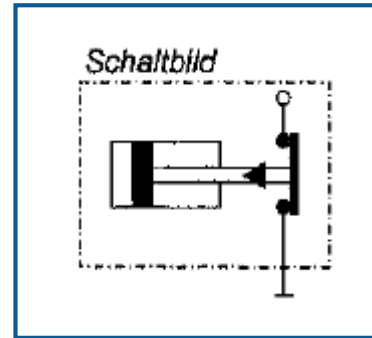
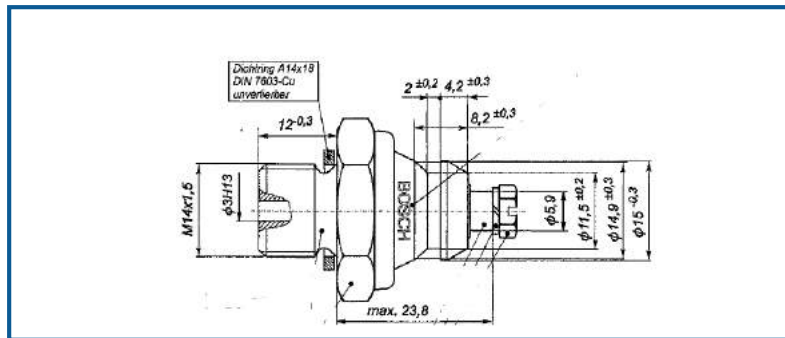


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 036

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde M14x1,5	0,3 bis 0,55 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

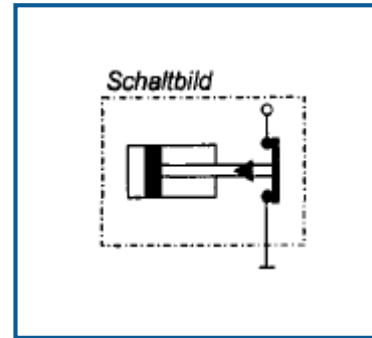
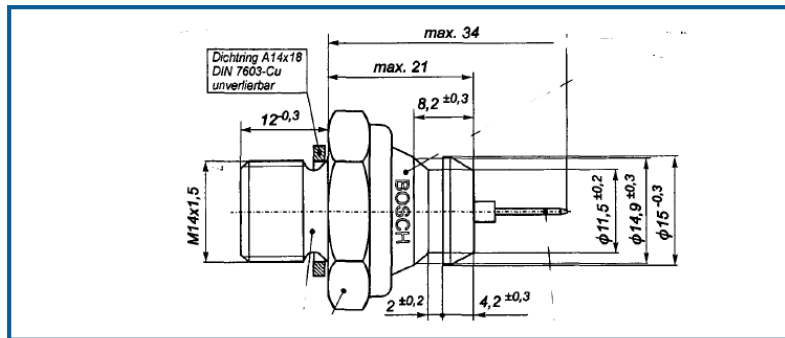


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 086

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde 1/4"-18 NPTF	0,2 bis 0,6 bar	1-polig Gewindebolzen	Bis 24 V	5 W


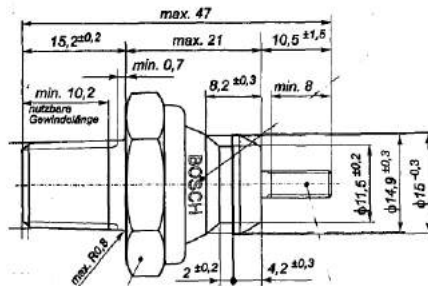


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 076

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde 1/8"-27 PTF	0,3 bis 0,6 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W


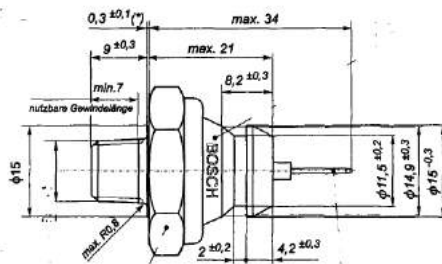


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 087

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde 1/8"-27 PTF	0,15 bis 0,45 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

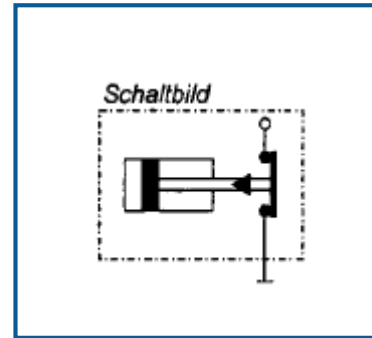
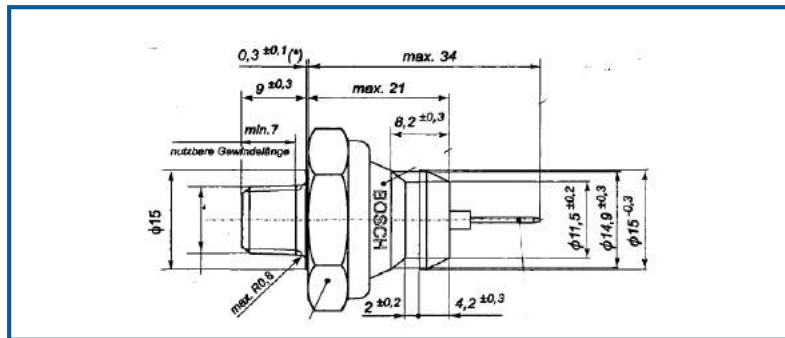


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 054

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde SAE short	0,5 bis 0,8 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W


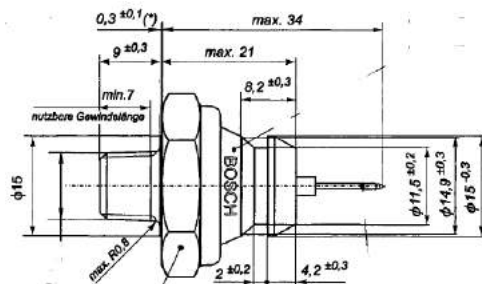


[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – europäische Kraftfahrzeuge - Zweikammersystem

0 986 344 074



Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde 1/8"-27 NPTF	0,4 bis 0,7 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

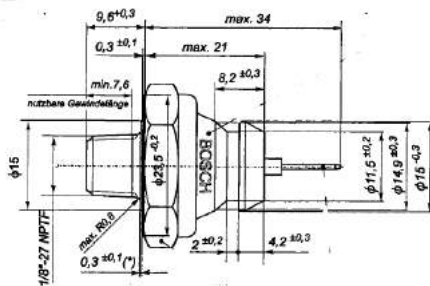

[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge
Einkammersystem
0 986 345 007

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,16 bis 0,18 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

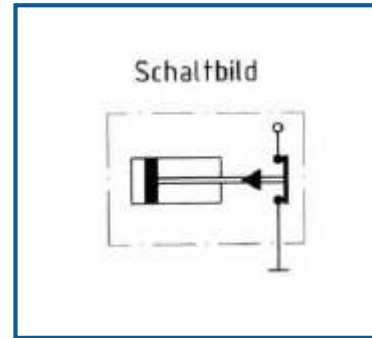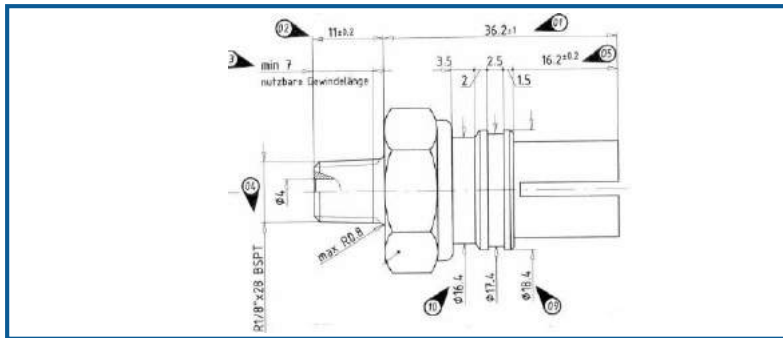



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 001

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,25 bis 0,35 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

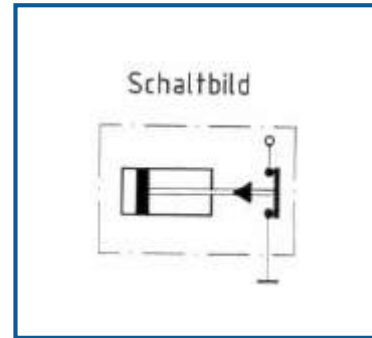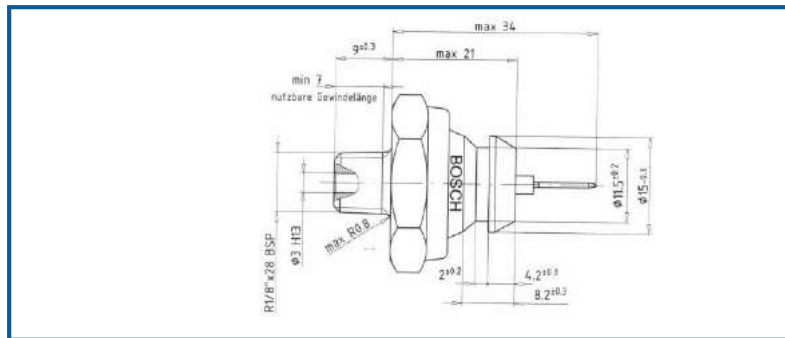



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 017

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,25 bis 0,35 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

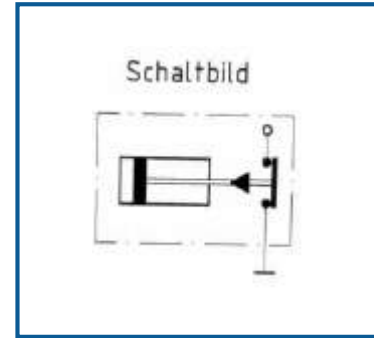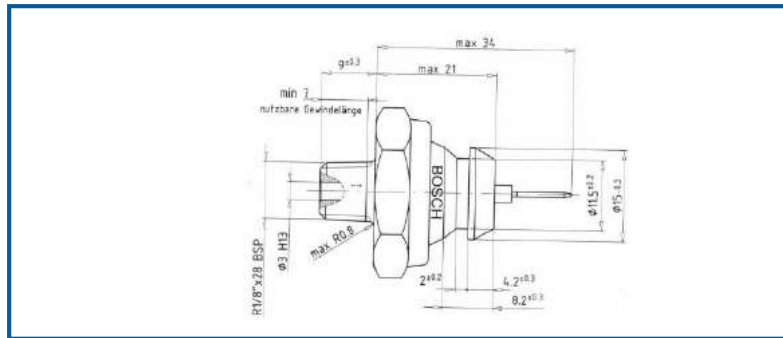



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 000

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,25 bis 0,35 bar	1-polig Tellerstecker	Bis 24 V	5 W

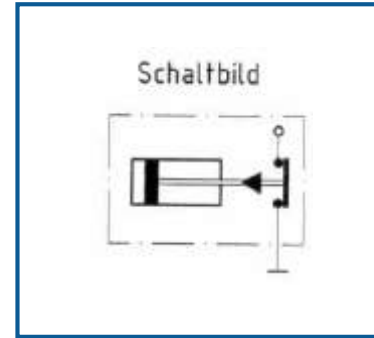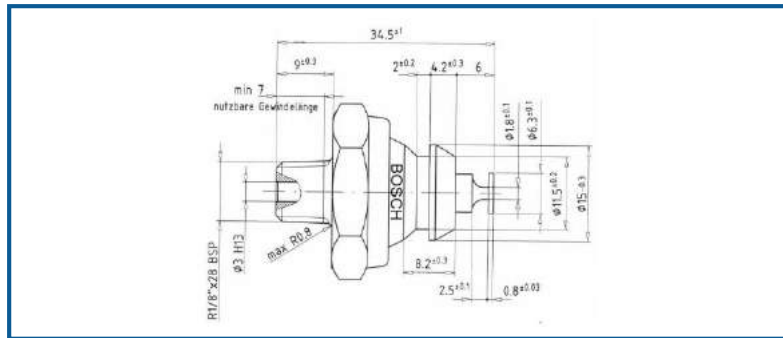



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 012



Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,25 bis 0,35 bar	1-polig Tellerstecker	Bis 24 V	5 W

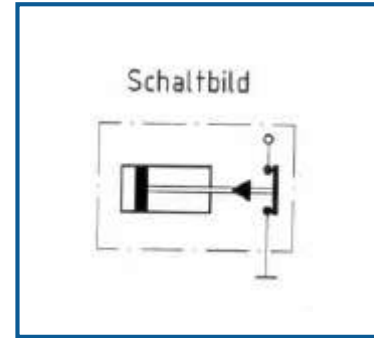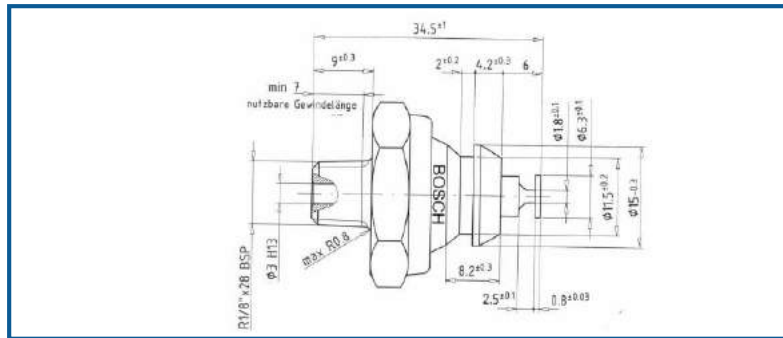

[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge
Einkammersystem
0 986 345 005

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,28 bis 0,38 bar	1-polig Tellerstecker	Bis 24 V	5 W

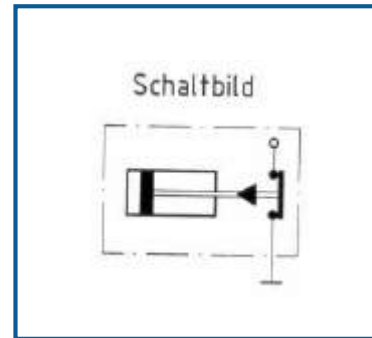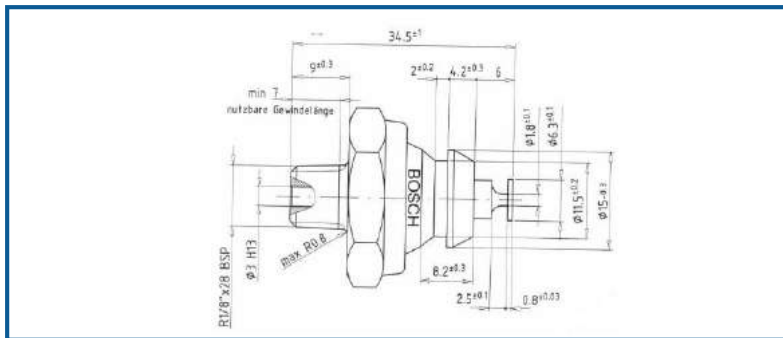



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 008

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,28 bis 0,34 bar	1-polig Flachstecker	Bis 24 V	5 W

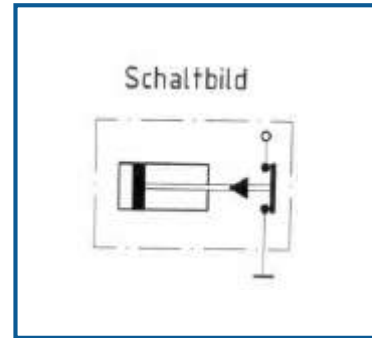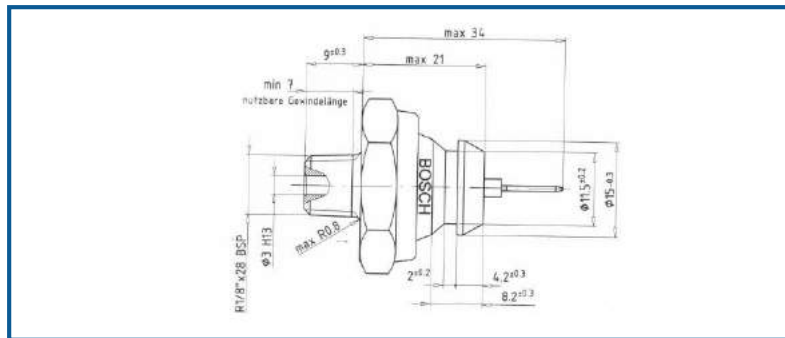



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 009

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,30 bis 0,32 bar	1-polig Rundstecker	Bis 24 V	5 W

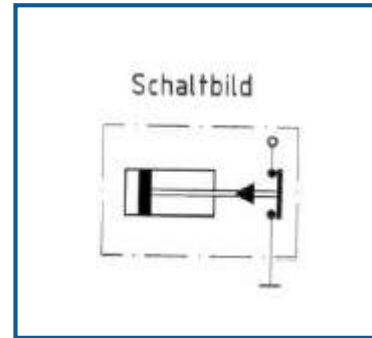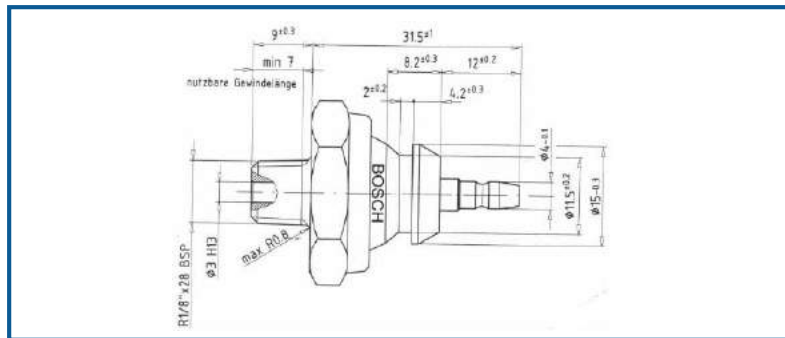



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 006



Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,30 bis 0,38 bar	1-polig Schraube	Bis 24 V	5 W

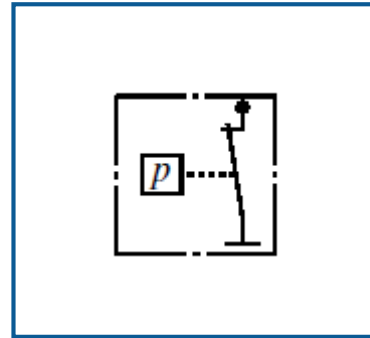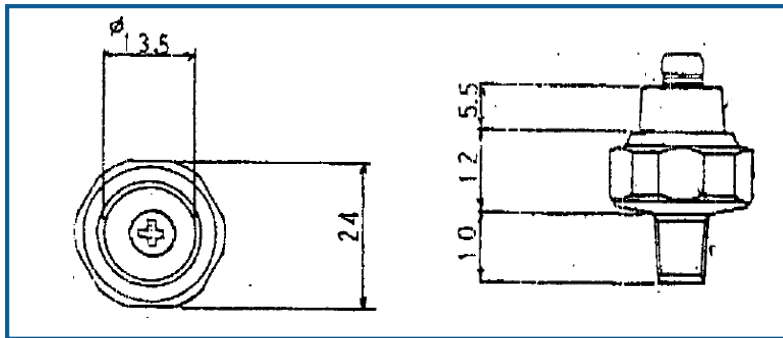

[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge
Einkammersystem
0 986 345 003

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,30 bis 0,40 bar	1-polig Rundstecker	Bis 24 V	5 W

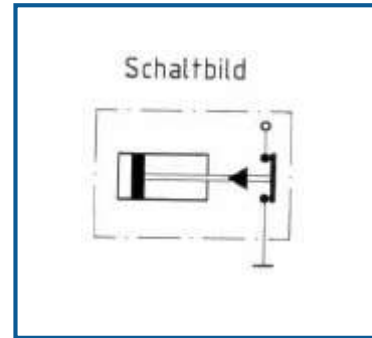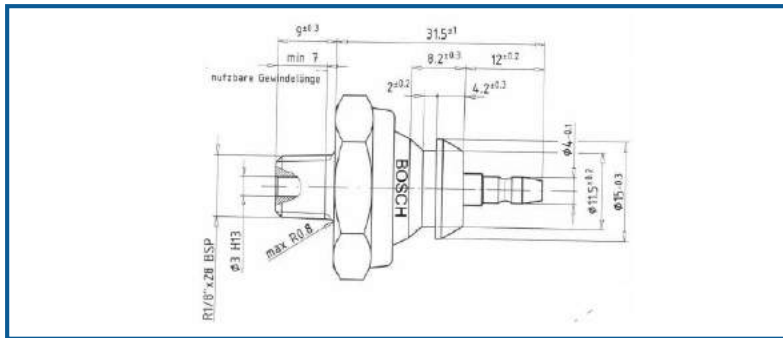



[zurück zur Übersicht](#)

Öldrückwarnschalter – japanische Kraftfahrzeuge

Einkammersystem

0 986 345 004

Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Einschraubgewinde R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,30 bis 0,45 bar	1-polig Schraubklemme	Bis 24 V	5 W

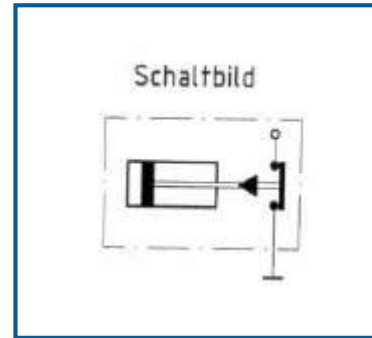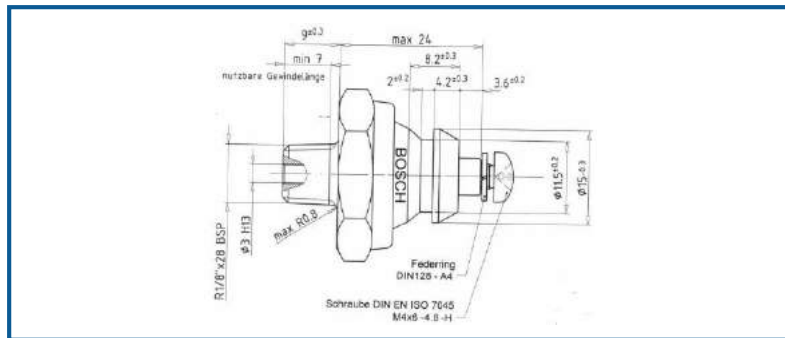


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

von Seite 202 bis 232

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
pneumatisch	Einschraubgewinde M12x1,5	0,1 bis 0,3 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W


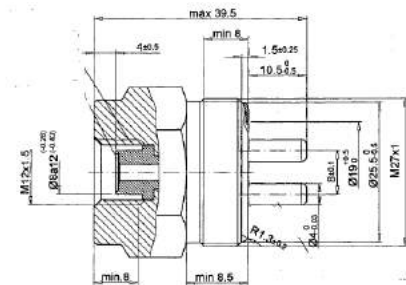


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 408

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
pneumatisch	Einschraubgewinde M12x1,5	0,1 bis 0,5 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

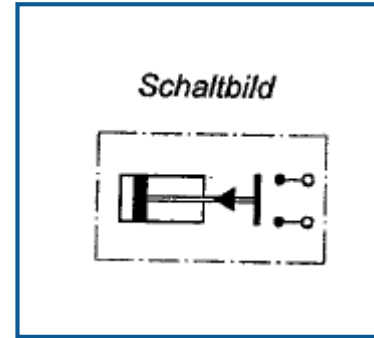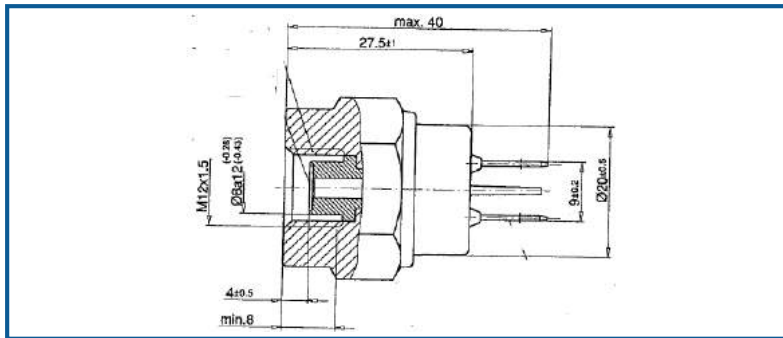


[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 345 409

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
pneumatisch	Einschraubgewinde M12x1,5	0,1 bis 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	12/ 24 V	100/ 150 W

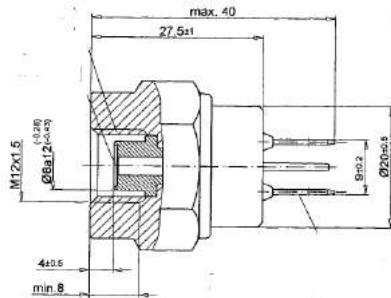



Schaltbild



[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter



Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
pneumatisch	Einschraubgewinde M12x1,5	0,1 bis 0,5 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

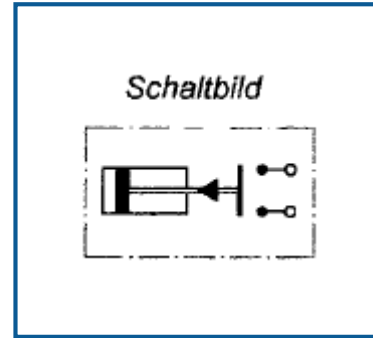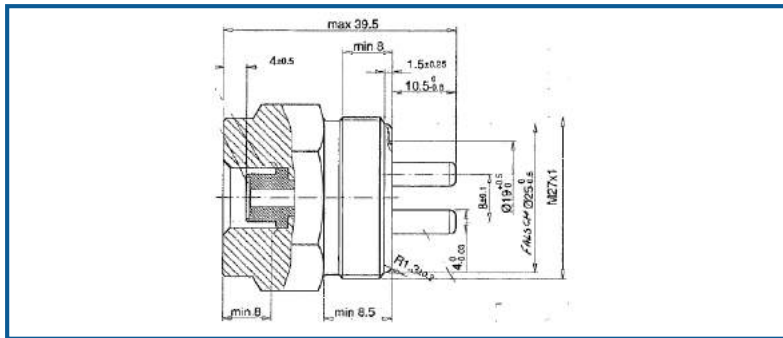

[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
pneumatisch	Einschraubgewinde M12x1,5	0,75 bis 1,0 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

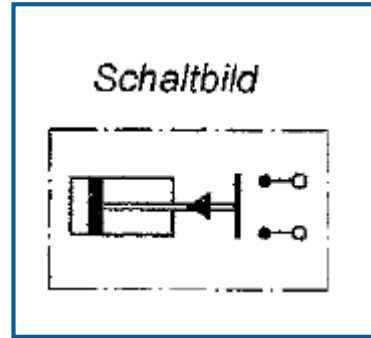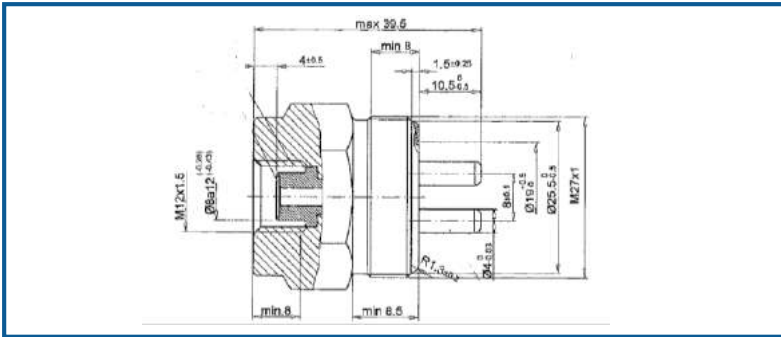


[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 345 411

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
pneumatisch	Einschraubgewinde M12x1,5	1,0 bis 1,4 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

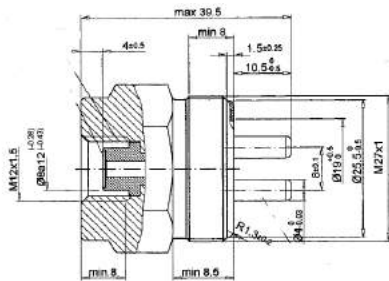

Schaltbild




[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 112

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 bis 4,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

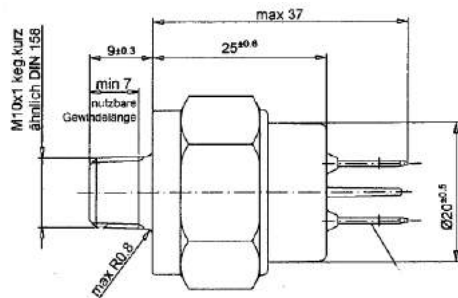

Schaltbild





[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 114

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 bis 4,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

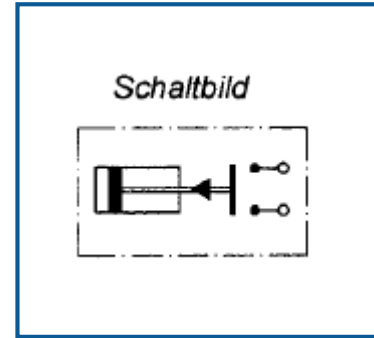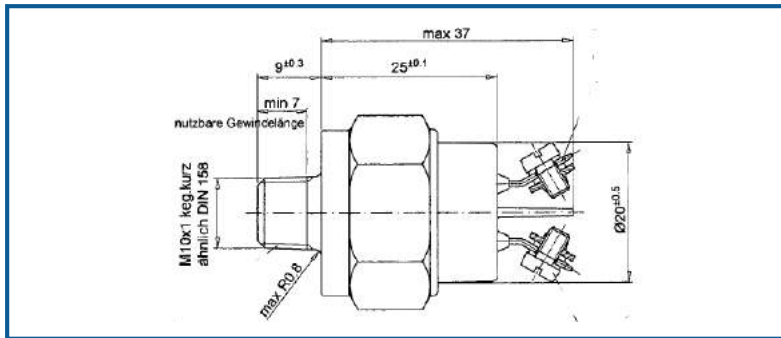


[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 345 115

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 bis 5,0 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

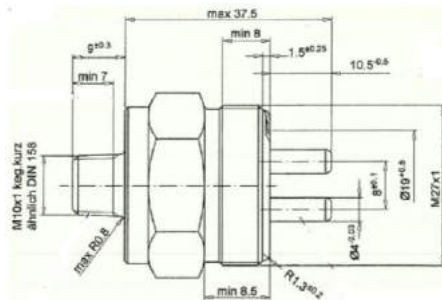

Schaltbild





[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 116

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 bis 5,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

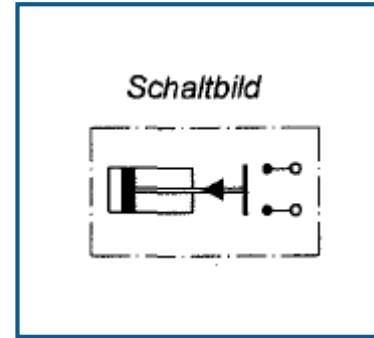
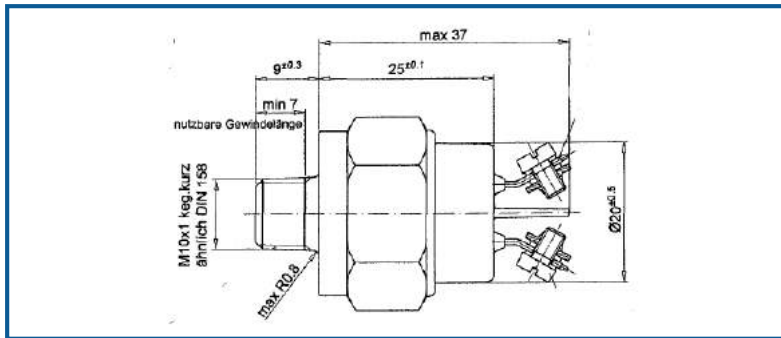


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 110

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	3,0 bis 6,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

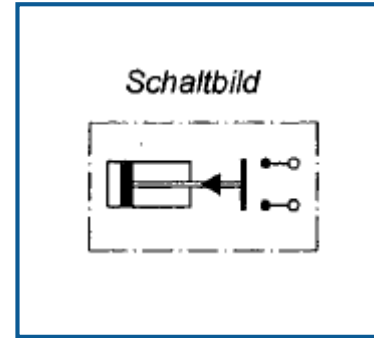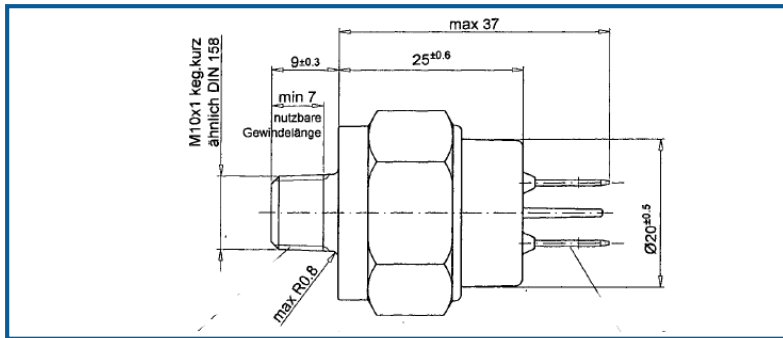


[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 345 113

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	3,0 bis 6,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

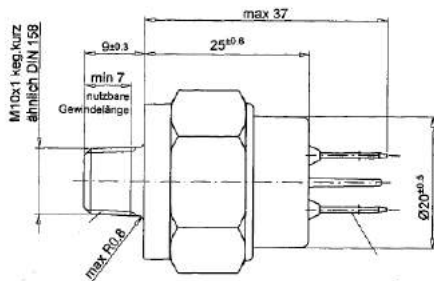



Schaltbild



[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	3,0 bis 6,0 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

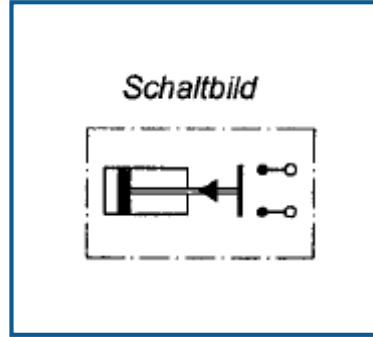
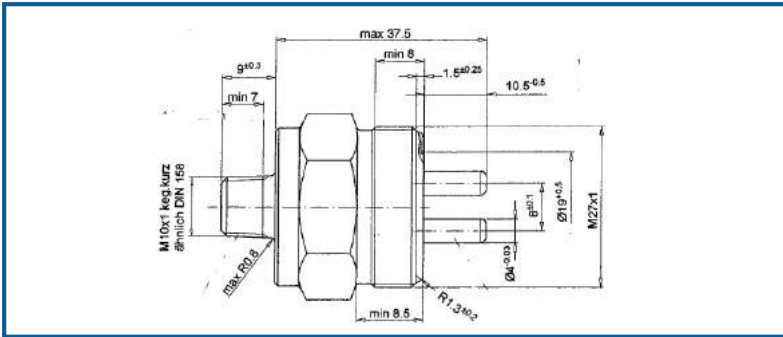


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 119

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde 1/8" x 27 NPTF SAE-short	2,0 bis 4,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

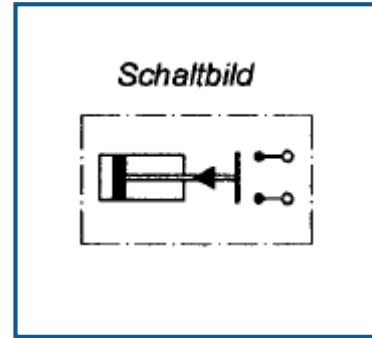
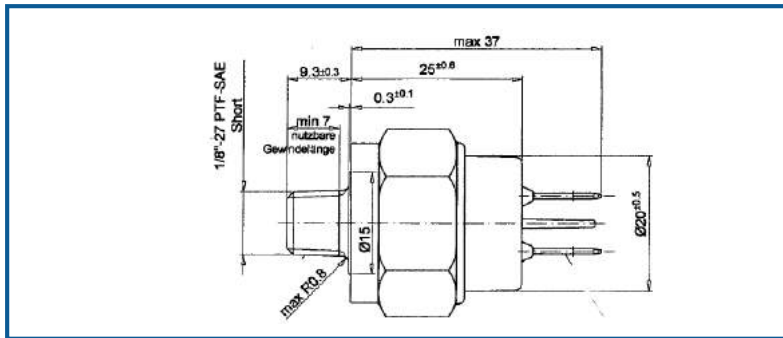


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 120

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde 1/8" x 27 NPTF SAE-short	2,0 bis 5,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

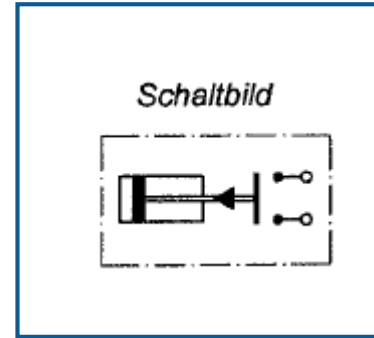
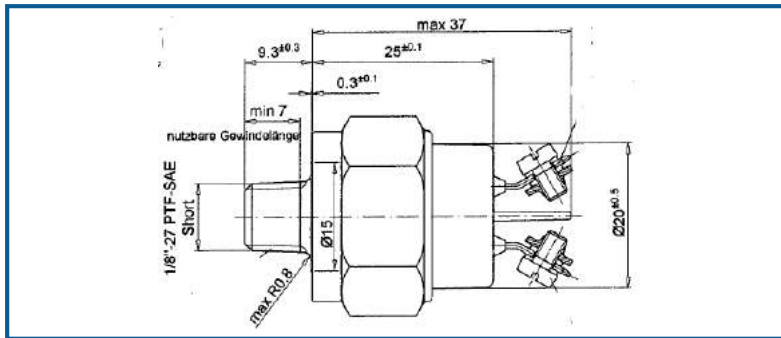


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 345 111

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
hydraulisch	Einschraubgewinde 1/8" x 27 NPTF SAE-short	3,0 bis 6,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

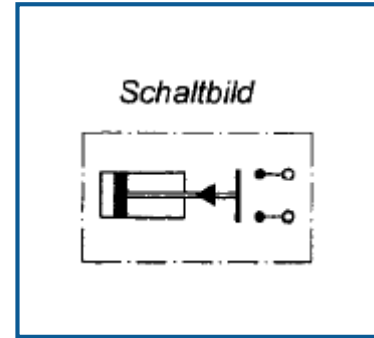
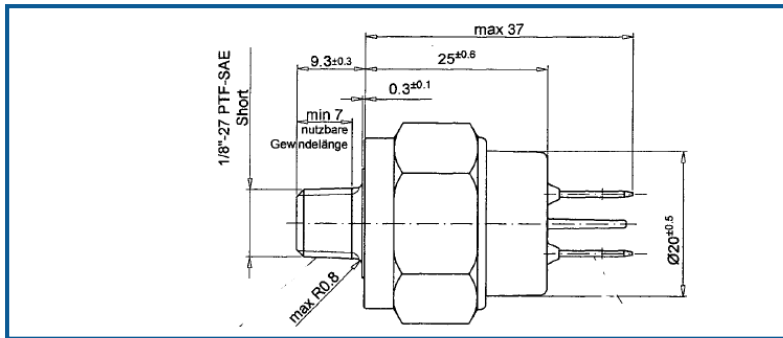


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 346 409



Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde M12x1,5	0,1 bis 0,5 bar	2-polig Flachstecker 6,3 mm	12/ 24 V	100/ 150 W

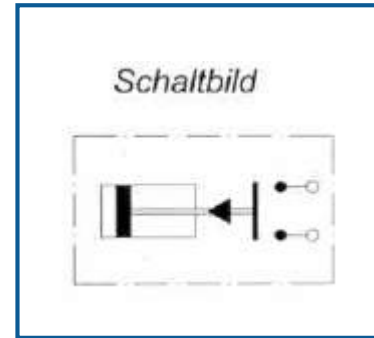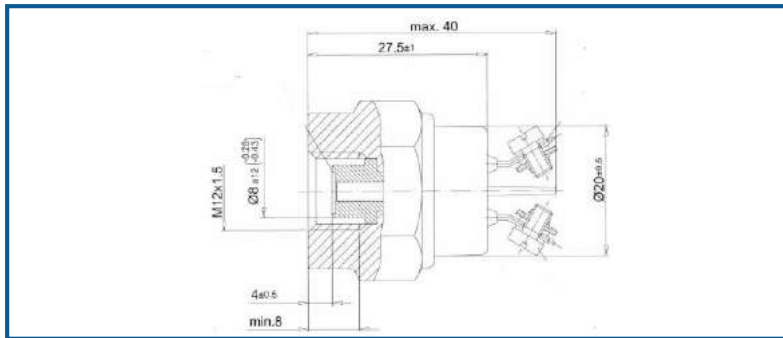

[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde M12x1,5	0,75 bis 1,0 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

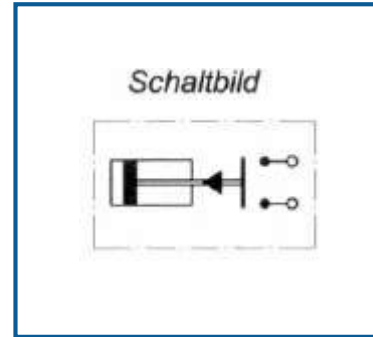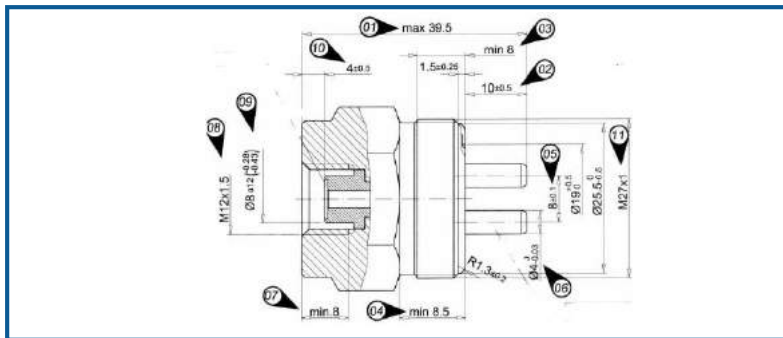


[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 346 110

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	3,0 bis 6,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

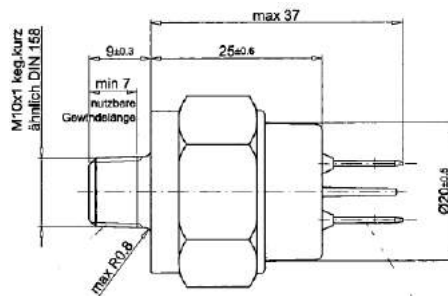

SCHALTBILD




[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 346 112

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 bis 4,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

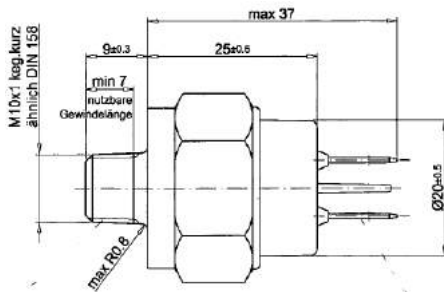

SCHALTBILD





[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 346 115

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde M10x1 (kegelig kurz)	2,0 bis 5,0 bar	2-polig Rundstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

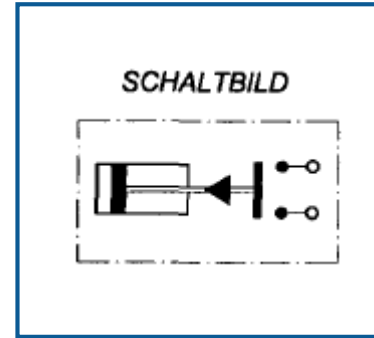
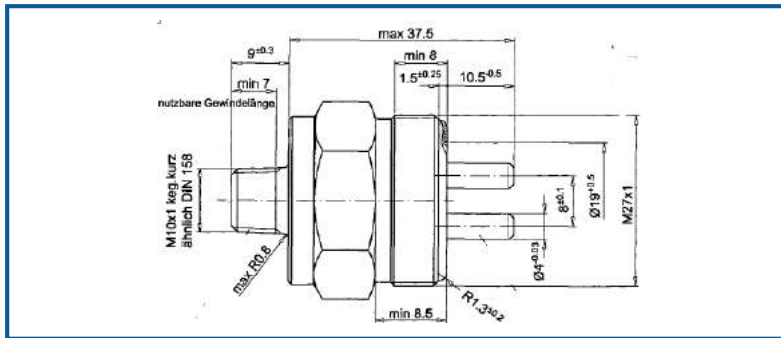


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 346 111

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde 1/8" x 27 NPTF SEA-short	3,0 bis 6,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

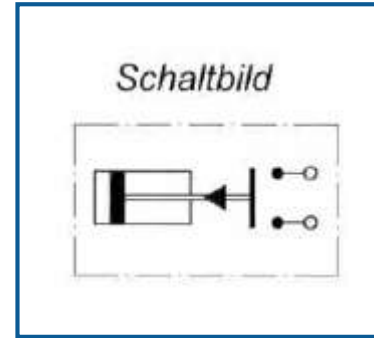
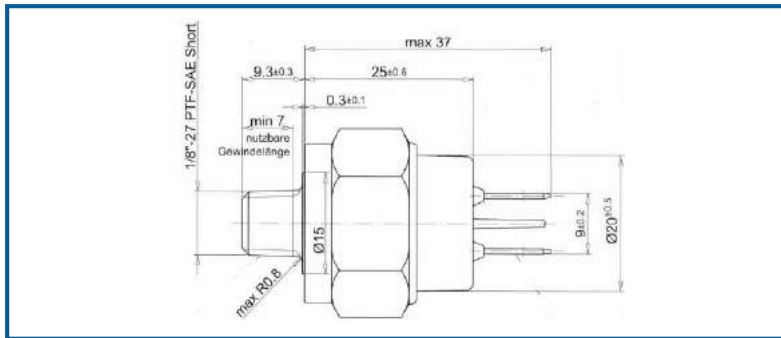


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 346 119



Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter	Einschraubgewinde 1/8" x 27 NPTF SEA-short	2,0 bis 4,0 bar	2-polig Flachstecker	12/ 24 V	100/ 150 W

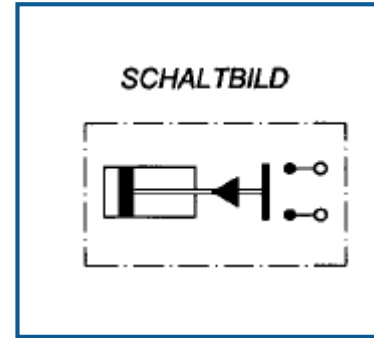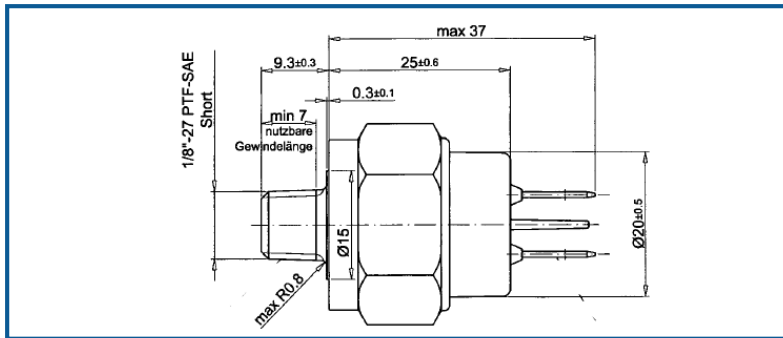

[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M 14x1,5	0,30 bis 0,55 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

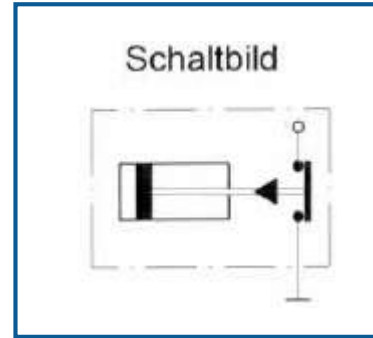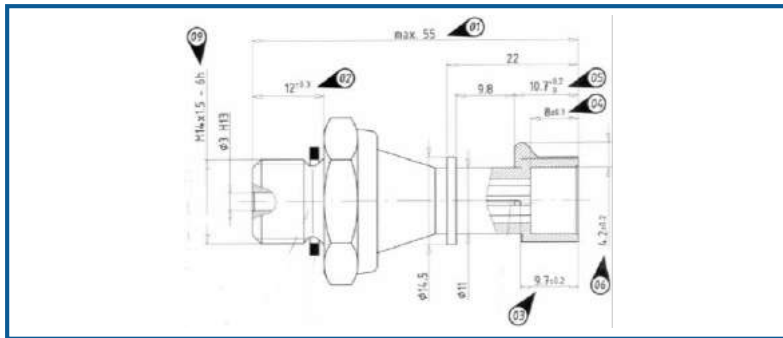


[zurück zur Übersicht](#)


Bremslichtschalter

0 986 346 371

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M 10x1,0	0,30 bis 0,55 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

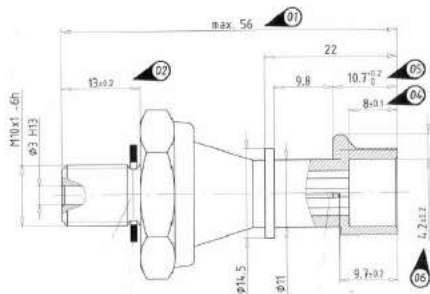



Schaltbild



[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M 10x1,0	0,20 bis 0,40 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

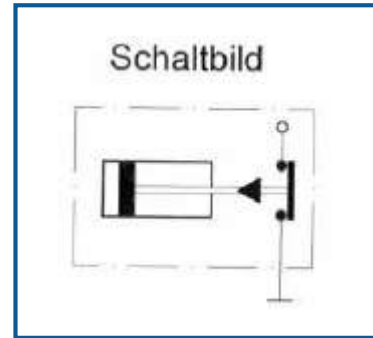
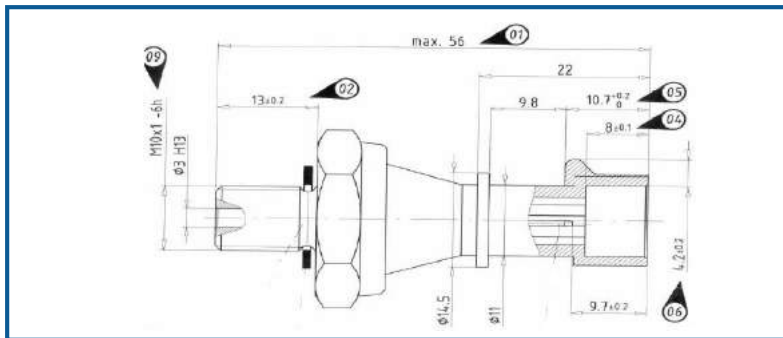


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 346 373



Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M 10x1,0	0,10 bis 0,30 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

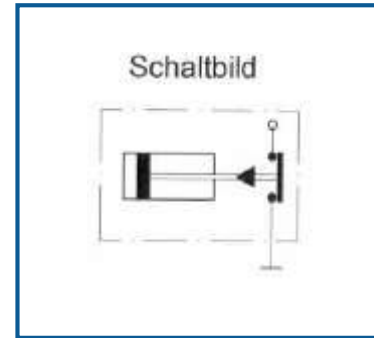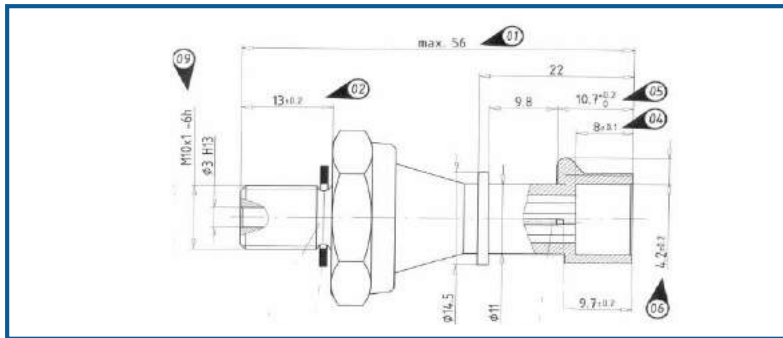

[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter



Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M 12x1,5	0,20 bis 0,40 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

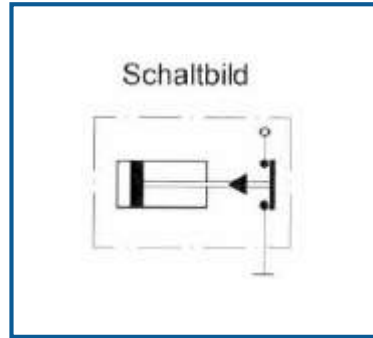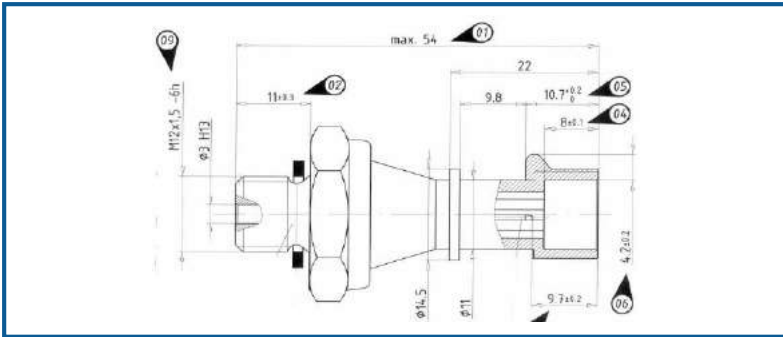

[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M16x1,5	0,45 bis 0,75 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

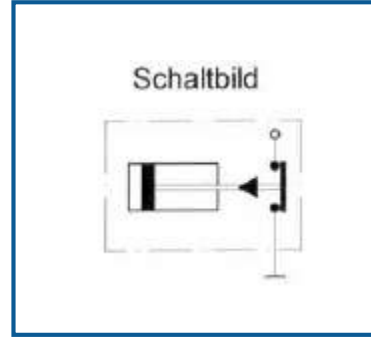
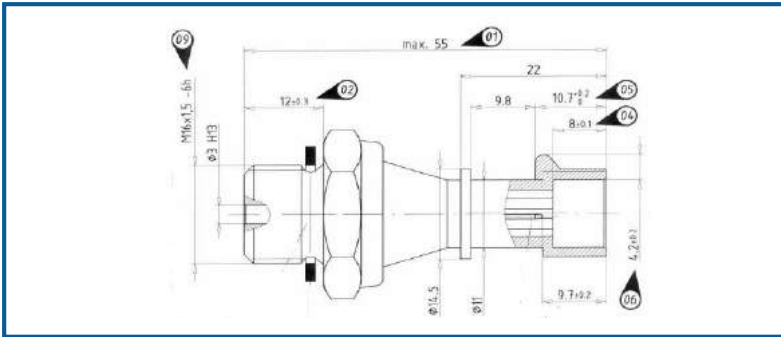


[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter

0 986 346 376



Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M14x1,5	0,45 bis 0,75 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

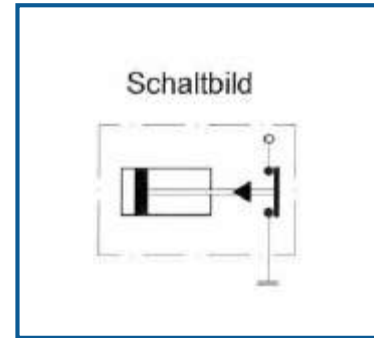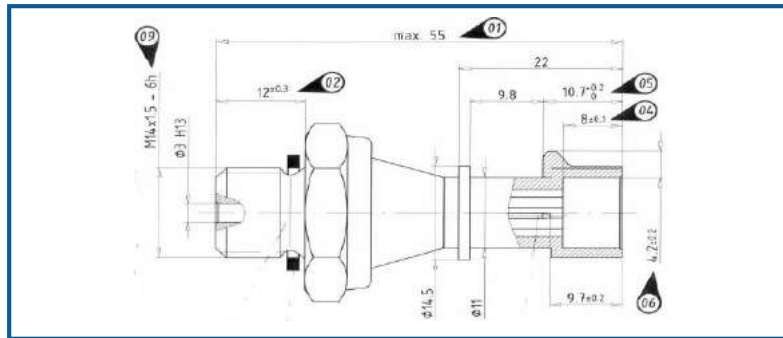

[zurück zur Übersicht](#)

Bremslichtschalter


Betätigungsart	Befestigung	Schaltdruckbereich	Anschluss	Volt	Leistung
Öldruckschalter Öffner	Einschraubgewinde M10x1,0	1,80 bis 2,20 bar	1-polig Flachstecker 1,5x0,8 Messing versilbert	12/ 24 V	100/ 150 W

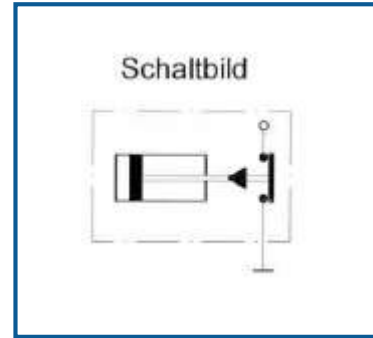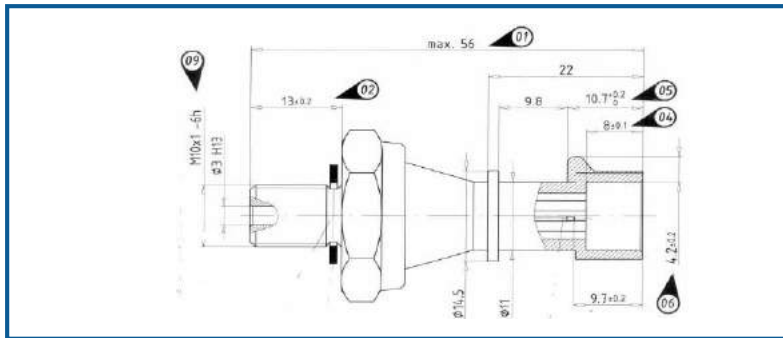

[zurück zur Übersicht](#)

Einbau- und Konrollschalter

Programmübersicht „Klassische Form“ Typ 1

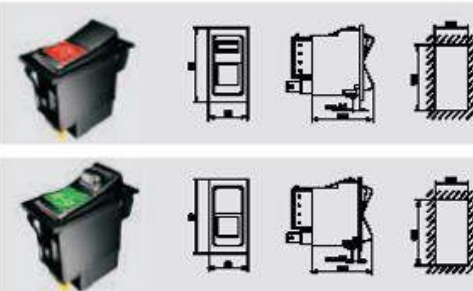

Symbol-Beleuchtungsoptionen



Version A

Anwendungsbereich: Unbeleuchtete Schalter oder Schalter mit direkter Beleuchtung durch das Leuchtmittel.



Version B

Anwendungsbereich: Beleuchtete Schalter (Licht scheint durch eine Kunststoff-Membran, diffuses Licht).



Version C

Anwendungsbereich: Beleuchtete Schalter. In ausgeschaltetem Zustand leuchtet der Schalter nur schwach (diffuses Licht; Position des Schalters erkennbar). In eingeschaltetem Zustand leuchtet er stärker (Schalter steht auf ON: helles Licht).

Legende für Schaltbildsymbole



Schalter (Ein/Aus)

Dieser Schalter kann umgelegt werden.



Wippschalter

Dieser Schalter springt nach dem Betätigen zurück.



Doppelte Arretierung

Zustand wird gehalten bis Schalter erneut betätigt wird.



Einfache Arretierung

Schalter rastet ein.



Taster

Schalterfunktion ist als Taster ausgelegt.





Taster

Schalterfunktion ist auf beiden Seiten als Taster ausgelegt.

Einbau- und Kontrollschalter

0 986 348 001

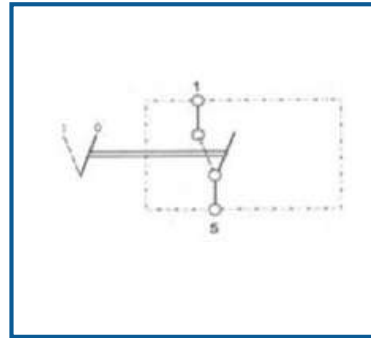
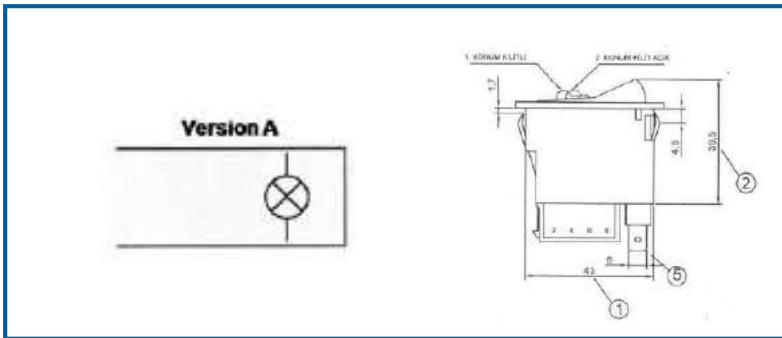


[zurück zur Übersicht](#)

Einbau- und Kontrollschalter

0 986 348 151

Licht	Sperre (An)	Sperre (Aus)	Volt
B	x		12 V

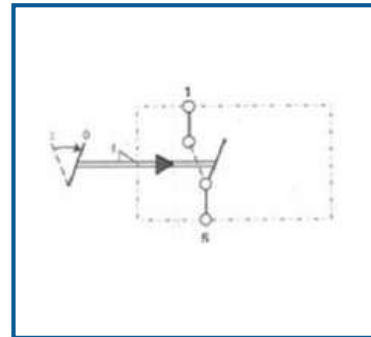
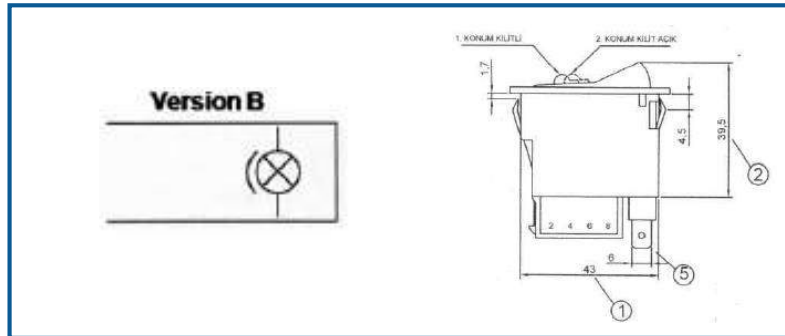


[zurück zur Übersicht](#)

Einbau- und Kontrollschalter

0 986 348 174


Licht	Sperre (An)	Sperre (Aus)	Volt
C	x	x	12 V

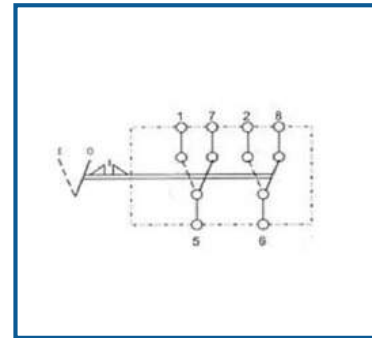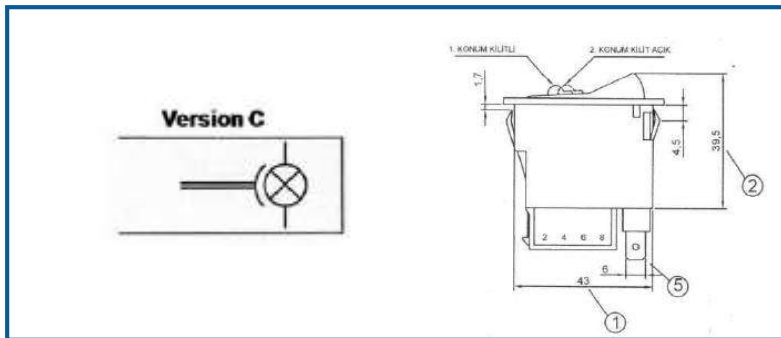

[zurück zur Übersicht](#)

Einbau- und Konrollschalter

Programmübersicht „Moderne Form“ Typ 2

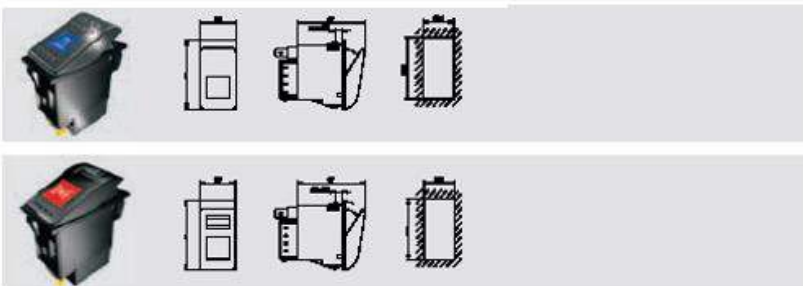

Symbol-Beleuchtungsoptionen



Version A

Anwendungsbereich: Unbeleuchtete Schalter oder Schalter mit direkter Beleuchtung durch das Leuchtmittel.



Version B

Anwendungsbereich: Beleuchtete Schalter (Licht scheint durch eine Kunststoff-Membran, diffuses Licht).



Version C

Anwendungsbereich: Beleuchtete Schalter.
In ausgeschaltetem Zustand leuchtet der Schalter nur schwach (diffuses Licht: Position des Schalters erkennbar).
In eingeschaltetem Zustand leuchtet er stärker (Schalter steht auf ON: helles Licht).

Legende für Schaltbildsymbole



Schalter (Ein/Aus)

Dieser Schalter kann umgelegt werden.



Wippschalter

Dieser Schalter springt nach dem Betätigen zurück.



Doppelte Arretierung

Zustand wird gehalten bis Schalter erneut betätigt wird.



Einfache Arretierung

Schalter rastet ein.



Taster

Schalterfunktion ist als Taster ausgelegt.





Taster

Schalterfunktion ist auf beiden Seiten als Taster ausgelegt.

Einbau- und Kontrollschalter

0 986 348 301

Licht	Sperre (An)	Sperre (Aus)	Volt
A			12 V

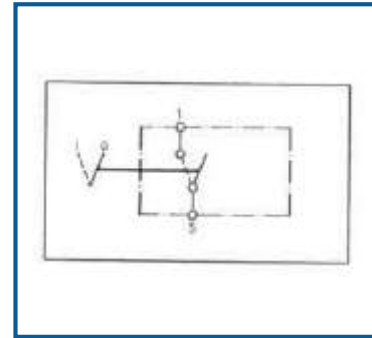
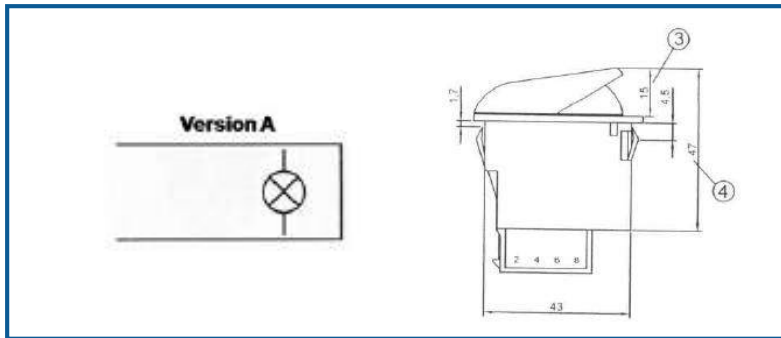


[zurück zur Übersicht](#)

Einbau- und Kontrollschalter

0 986 348 451

Licht	Sperre (An)	Sperre (Aus)	Volt
B	x		12 V

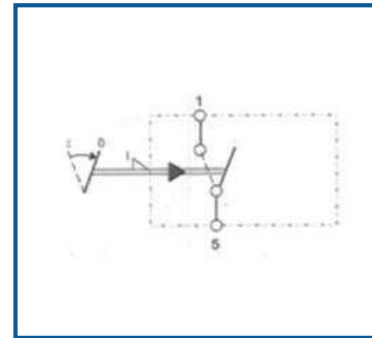
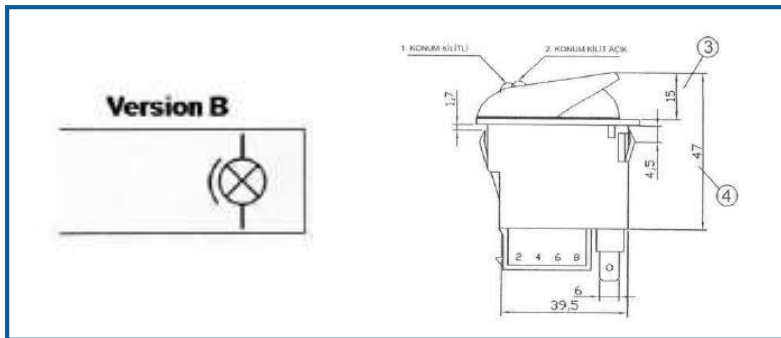


[zurück zur Übersicht](#)

Einbau- und Kontrollschalter

0 986 348 474

Licht	Sperre (An)	Sperre (Aus)	Volt
C	x	x	12 V

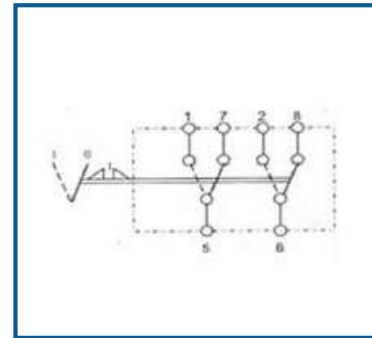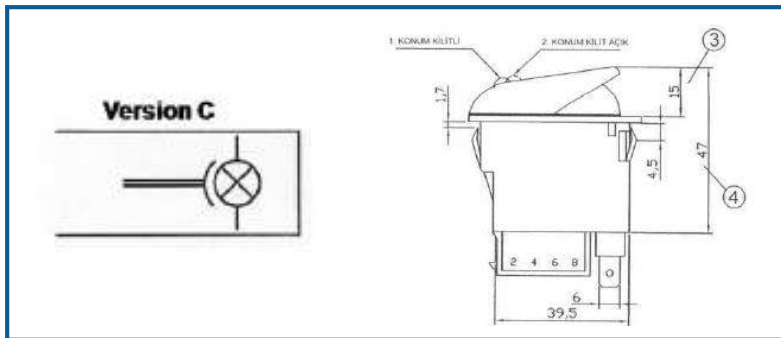

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole/ Zubehör

von Seite 242 bis 275

Funktionssymbole

0 986 348 711

Symbol	Beschreibung
	Grün

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 707

Symbol	Beschreibung
	Rot

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 705

Symbol	Beschreibung
	Orange

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 708

Symbol	Beschreibung
	Scheibenwischer

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 706

Symbol	Beschreibung
	Scheibenwischer/ Scheibenwaschanlage

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 710

Symbol	Beschreibung
	Abblendlicht

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 703

Symbol	Beschreibung
	Fernlicht

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 700

Symbol	Beschreibung
	Arbeitsscheinwerfer

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 704

Symbol	Beschreibung
	Warnblinkanlage

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 709

Symbol	Beschreibung
	Turbo-Gebläse

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 701

Symbol	Beschreibung
	Anpassung der Gebläsegeschwindigkeit

[zurück zur Übersicht](#)

Funktionssymbole

0 986 348 702

Symbol	Beschreibung
	Zylindereinstellung

[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 618

Name

Einbaurahmen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 617

Name

Einbaurahmen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 616

Name

Einbaurahmen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 615

Name

Einbaurahmen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 600

Name

Einbaurahmen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 621

Name

Blende



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 601

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	12 V	inkl. 1 Glühlampe



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 602

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	24 V	inkl. 1 Glühlampe



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 603

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	12 V	inkl. 2 Glühlampen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 604

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	24 V	inkl. 2 Glühlampen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 608

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	12 V	inkl. 1 Glühlampe



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 610

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	24 V	inkl. 1 Glühlampe



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 609

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	12 V	inkl. 2 Glühlampen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 611

Name	Volt	Glühlampe
Buchse	24 V	inkl. 2 Glühlampen



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 624

Name	Volt
Stecklampe	12 V



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 623

Name	Volt
Stecklampe	24 V



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 619

Name	Volt
Stecklampe	12 V



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 620

Name	Volt
Stecklampe	24 V



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 606

Name	Volt
Stecklampe	12 V



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 607

Name	Volt
Stecklampe	24 V



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 622

Name

Buchse



[zurück zur Übersicht](#)

Zubehör

0 986 348 605

Name

Buchse



[zurück zur Übersicht](#)