



Diagnostic Control Unit DCU 150

Robusto, veloce, moderno

Novità!




Diagnostic Control Unit 150 (DCU 150) per la diagnosi efficiente in officina

Il nuovo tablet DCU 150 (Diagnostic Control Unit 150) combina tecnologia avanzata e un design robusto. Grazie al touchscreen da 11 pollici e all'hardware potente, DCU 150 offre una solida base per la diagnosi, la manutenzione e la riparazione anche nei veicoli di ultima generazione.

DCU 150: compatibile con gli strumenti di diagnosi Bosch

Per una diagnosi rapida ed efficiente, DCU 150 funziona perfettamente con altri dispositivi Bosch, come i moduli KTS.



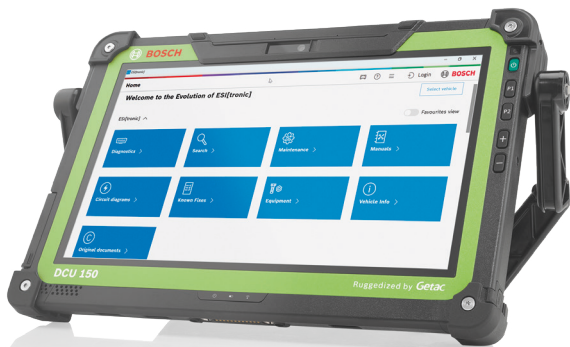

Telaio robusto con protezione classe IP66



Maniglia posteriore per una posizione stabile e una maneggevolezza sicura

DCU 150: il partner di diagnosi ideale per l'officina

■ Prestazioni potenti per una diagnosi rapida

Il potente processore Intel Core i5 di tredicesima generazione e i 16 GB di RAM garantiscono un avvio rapido di ESI[tronic] e un funzionamento fluido, anche per attività di diagnosi complesse.

■ Buona leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione

Il luminoso display Full HD da 11,6 pollici con 1.200 nit di luminosità garantisce un'immagine chiara, anche alla luce diretta del sole.

■ Progettato per un uso intensivo in officina

Il DCU 150 è certificato secondo lo standard IP66 e gli standard militari (MIL-STD-810H). È resistente alla polvere, ai getti d'acqua e può sopportare cadute, vibrazioni e temperature da -29 °C a +63 °C.

Connettività flessibile per l'officina digitale

- Con il moderno Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 e Gigabit Ethernet, il DCU 150 è pronto per le officine connesse del futuro.

Dati tecnici	Specifiche
Display	11.6" Full HD (1.920 x 1.080 px), 1.200 nit, touchscreen capacitivo con pellicola protettiva
Processore	Intel Core i5-1335U
Memoria RAM	16 GB
Main memory	SSD NVMe da 256 GB
Porte/ Slot	1x Thunderbolt 4 (tipo C), 1x USB 3.2 Gen 2 (tipo A), Gigabit Ethernet
Connettività	WiFi 6E, Bluetooth 5.3
Fotocamera	Fotocamera frontale da 5 MP, fotocamera posteriore da 8 MP
Robustezza	IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Temperatura di esercizio	-29 °C a +63 °C
Batteria	2 batterie sostituibili a caldo (11,4 V/2.680 mA) che consentono di operare senza interruzione
Sistema operativo	Windows 11 IoT Enterprise
Caratteristiche speciali	Maniglia per il trasporto, supporto integrato e regolabile (0°-180°)

Dotazione standard Tablet DCU 150, 2 batterie, alimentatore 65 W, penna per schermo touchscreen, robusta custodia protettiva



Interfaccia per connessione sicura con tastiera o docking station corrispondente



Il DCU 150 viene fornito con batterie, alimentatore e penna capacitiva per schermo touchscreen in una robusta custodia protettiva.